


CS52

Switch KVM PS/2 USB VGA cablato 2-porte con selettore porta remota



Combinazioni flessibili: tastiera PS/2 + mouse USB

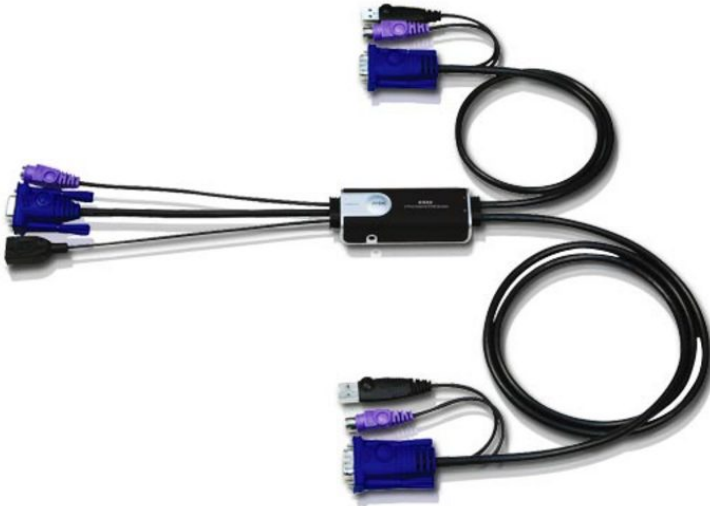


Caratteristiche

- Una console (monitor, tastiera PS/2 e mouse USB) controlla due computer
- Il selettore remoto della porta consente un comodo posizionamento dello switch stesso
- Supporta mouse multifunzione
- [La porta USB 2.0 del mouse può essere utilizzata per l'hub USB e per la condivisione delle periferiche USB.](#)
- Design compatto, cavi all-in-one incorporati (console 0,15m; computer 0,6/1,2 m)
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Funzione di commutazione automatica per il controllo del funzionamento dei computer
- Non necessita di alimentazione esterna
- I sistemi operativi compatibili comprendono Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux e FreeBSD

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Selettore porta remota
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x USB di tipo A femmina
Porte KVM	2 x HDB-15 maschio (blu) 2 x Mini-DIN 6 pin maschio (viola) 2 x USB di tipo A maschio (nero)
Selettore porta remota	1 x Connettore audio da 3,5 mm
LED	
Selezionato	2 (verde)
Lunghezza del cavo	
Console	0,15 m
Computer	1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	3, 5, 10, 20 secondi (predefinito: 5 secondi)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50 °C
Temperatura di conservazione	-20-60 °C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.35 kg (0.77 lb)
Dimensioni (L x P x A)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

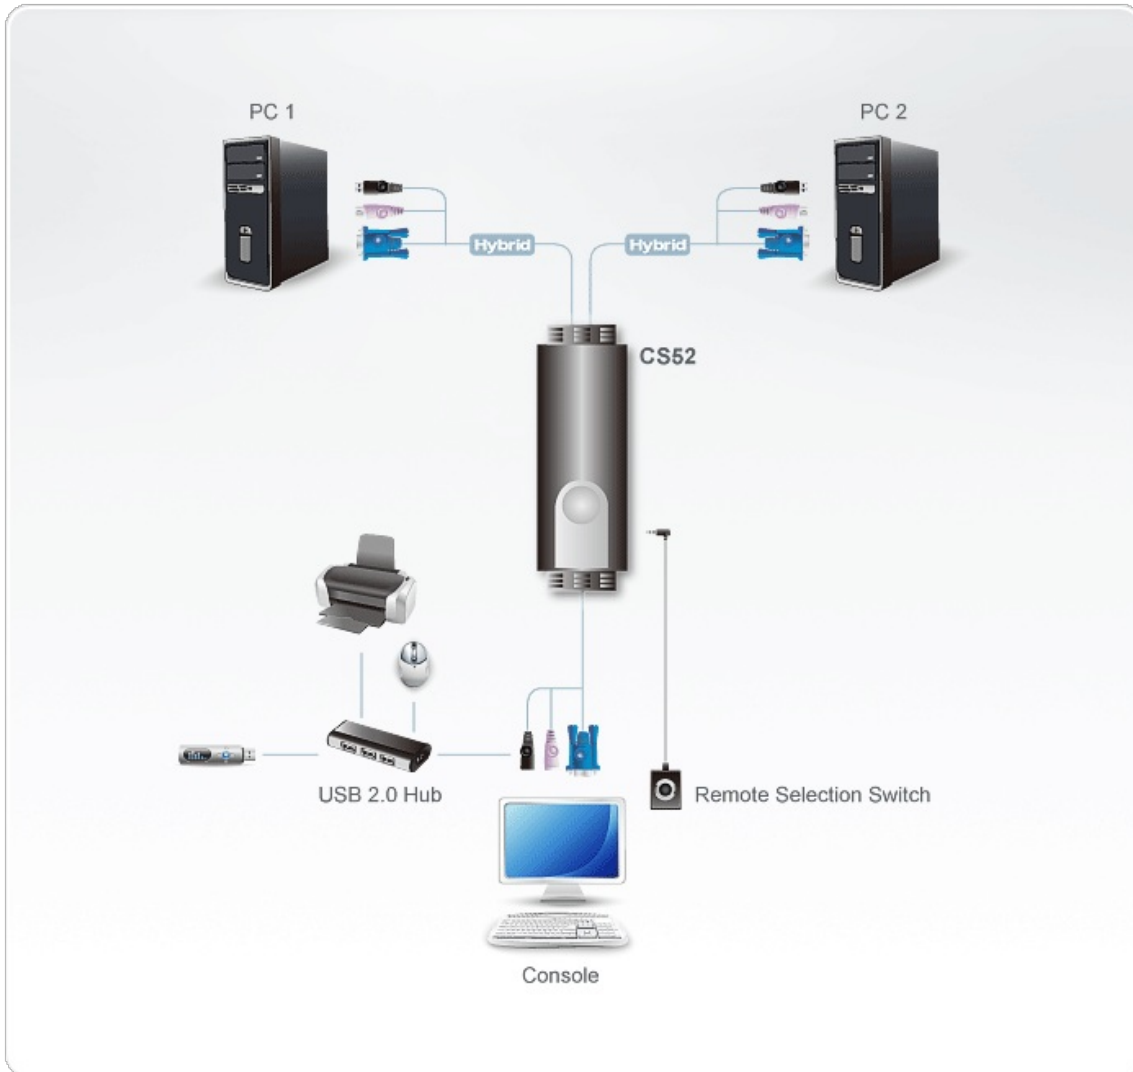

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.