

CS1732A

Switch KVM™ VGA/audio PS/2-USB a 2 porte



Lo switch KVM a 2 porte CS1732A dispone di una porta USB sul pannello anteriore e una su quello posteriore e di connettori audio. Costante di controllare facilmente i computer e le periferiche da una singola console.

Caratteristiche


- Una console USB controlla 2 computer e altri due dispositivi USB
- Hub con 2 porte USB in dotazione
- Interfaccia doppia – supporta computer con tastiere e mouse PS/2 o USB
- Supporto multipiattaforma: compatibile con tutte le piattaforme PC (Windows, Linux e molte altre), Mac e Sun
- Con supporto per altoparlanti e microfono
- [Commutazione bidirezionale e interoperabilità flessibile: lo switch consente il controllo indipendente di PC, periferiche e funzioni audio, a prescindere dalla selezione del controllo KVM.](#)
- Rilevamento automatico delle interfacce PS/2 e USB
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida
- Emulazione di mouse e tastiera per un avvio senza errori
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore e tasti di scelta rapida
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware aggiornabile
- SO supportati: Windows 2000/XP/Windows Vista, Linux, Mac, Sun e FreeBSD.
- Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun*
 - *1. Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
 - *2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante
Selezione porta USB / porta audio	Tasto di scelta rapida
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (bianco) 1 x HDB-15 femmina (nero) 1 x Connettore stereo mini femmina (verde) 1 x Connettore stereo mini femmina (rosa)

Porte KVM	2 x SPHD-15 femmina (giallo) 2 x Connettore stereo mini femmina (verde) 2 x Connettore stereo mini femmina (rosa)
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (nero)
Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Switches	
Porte	2 x Pulsante
Aggiornamento firmware	1 x A scorrimento
LED	
Online / Selezionato	2 (arancio)
Collegamento USB	2 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1 - 99 secondi
Consumo	DC5V:0.94W:30BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.55 kg (1.21 lb)
Dimensioni (L x P x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

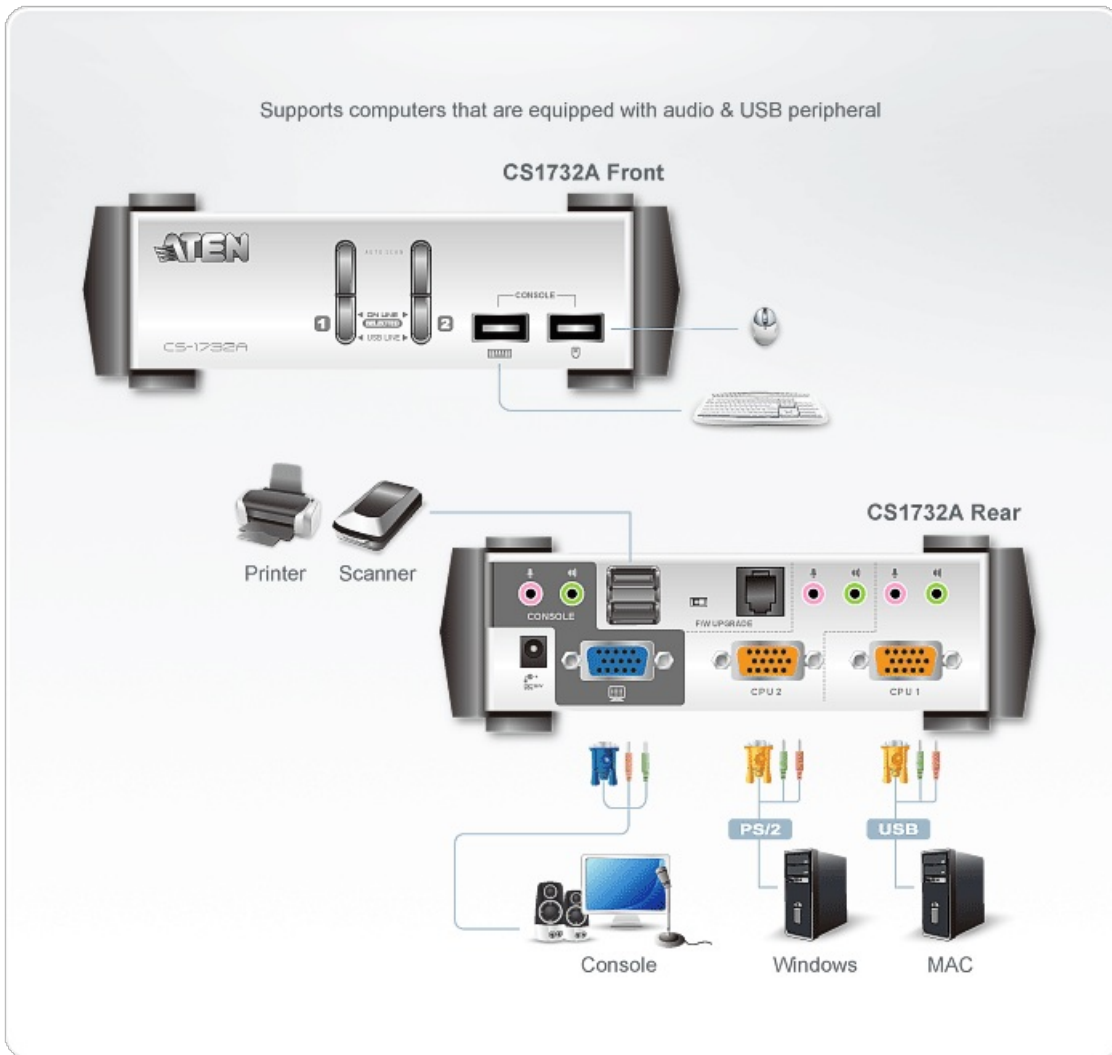

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.