

## AP902

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード



AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。

- マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力
- 調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応
- ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ

3年保証

Dante®



国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応


### 特長

- ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応
- マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力
- 調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応
- ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ
- 拡張スロットに簡単接続

## 仕様

マイク入力	
ゲインレンジ	-6 ~ +36dB
インピーダンス	3k $\Omega$
ライン入力	
ゲインレンジ	-6 ~ +36dB
最大出力レベル	+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)
インピーダンス	バランス : 20k $\Omega$ アンバランス : 10k $\Omega$
システム仕様	
歪み率	THD+N: Line In <0.01 %, +4dBu, @1kHz, 0dB Gain Mic In <0.1 %, -20dBu, @1kHz, 0dB Gain
周波数特性	50~20kHz, +/-0.5dB ライン入力 ~ ATEN APシリーズライン出力間
規格準拠	
認証	FCC、CE、UKCA *AP2xxに実装下で取得
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタルパネル
重量	0.12 kg
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	115×11×22 mm

構成図

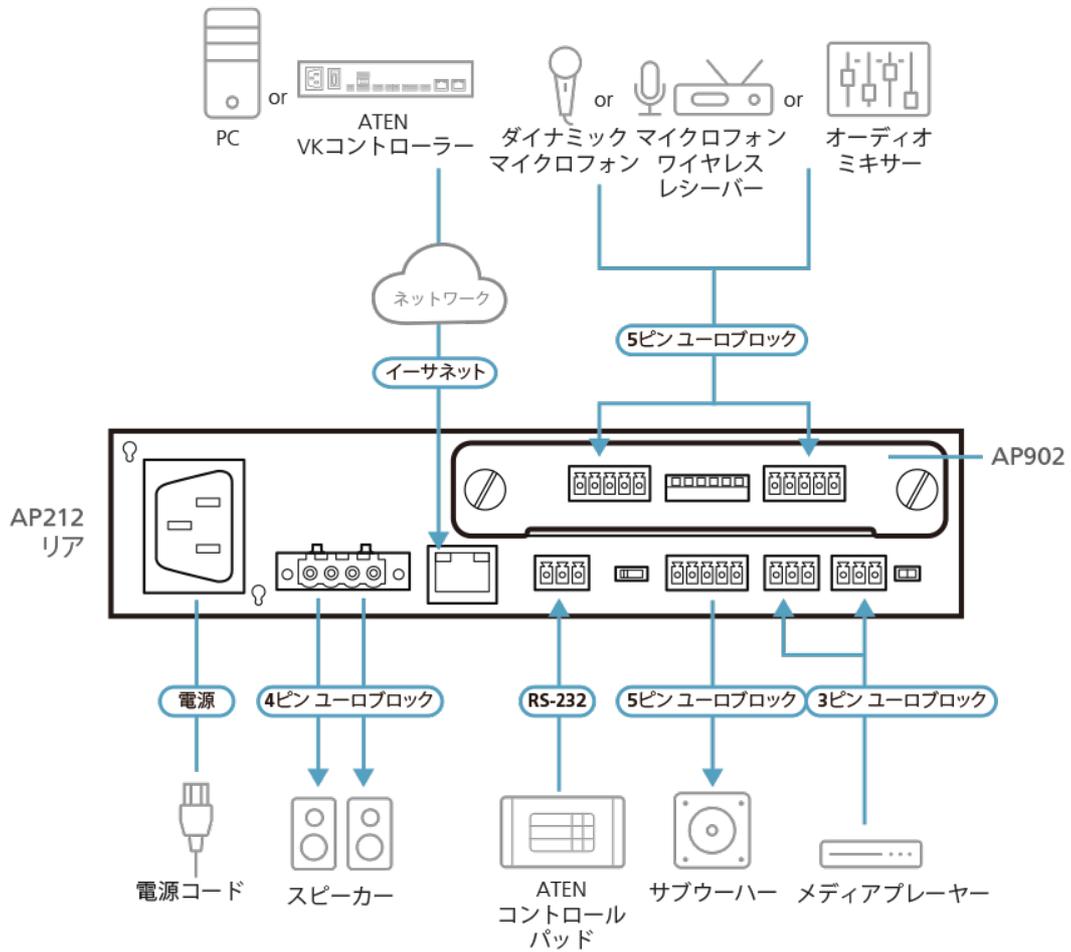

注意: より良いネットワーク品質のために、Cat5e以上のシールド付きツイステペアケーブルの使用を強く推奨します。

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.