

## VE150A

VGAツイストペアケーブルエクステンダー



VE150Aは、トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して、コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



### 特長

- ・トランスミッター/レシーバーの各ユニット間をツイストペアケーブルで接続して延長
- ・トランスミッター/レシーバーの各ユニットにディスプレイを1台接続可能
- ・延長距離 - 最大150m(解像度1,280×1,024の場合)
- ・解像度 - 最大1,920×1,200(30m)、1,600×1,200(100m)、1,280×1,024(150m)
- ・VGA、SVGA、XGA、UXGA、WUXGA、マルチスキャン対応モニターをサポート
- ・ワイド画面对応
- ・ホットプラグ対応
- ・8KV/15KV ESD保護
- ・トランスミッターに接続されたモニターのみDDC対応
- ・簡単セットアップ
- ・ラックマウント対応
- ・プラグアンドプレイ - ソフトウェアのセットアップが不要

※ 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。


### 仕様

Function	VE150AR	VE150AT
デバイス接続数	-	1
ビデオ入力		

インターフェース	-	D-Sub15ピン オス×1
インピーダンス	-	75 Ω
最大距離	-	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力		
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：1.8 m	ディスプレイとの最大距離：1.8 m
コネクタ		
ユニット間接続	RJ-45×1	RJ-45×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ビデオ		
最大解像度/延長距離	1,920×1,200(30m)、 1,600×1,200(100m)、 1,280×1,024(150m)	1,920×1,200(30m)、 1,600×1,200(100m)、 1,280×1,024(150m)
最大バンド幅	300 MHz	300 MHz
最大距離	150m(1,280×1,024)	150m(1,280×1,024)
スイッチ		
ビデオゲイン調節	調節ツマミ×1	-
LED		
電源	グリーン×1	グリーン×1
消費電力	DC5.3V:0.87W:8BTU/h  注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5.3V:1.35W:11BTU/h  注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
電源仕様		
電源アダプター	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A  アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A  アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
動作環境		

動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.24 kg ( 0.53 lb )	0.24 kg ( 0.53 lb )
サイズ (W×D×H)	128×91×23 mm	128×91×23 mm
同梱品	( VE150Aの同梱品 ) 電源アダプター×2 VGAケーブル(1.8m)×1 マウントキット×1 ユーザーガイド×1	( VE150Aの同梱品 ) 電源アダプター×2 VGAケーブル(1.8m)×1 マウントキット×1 ユーザーガイド×1
KVM		
ビデオ製品	《VGA EDIDエミュレーター》 2A-130G  《VGA EDID保持器》 VC010	《VGA EDIDエミュレーター》 2A-130G  《VGA EDID保持器》 VC010
対応ケーブル	《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ	《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ

構成図

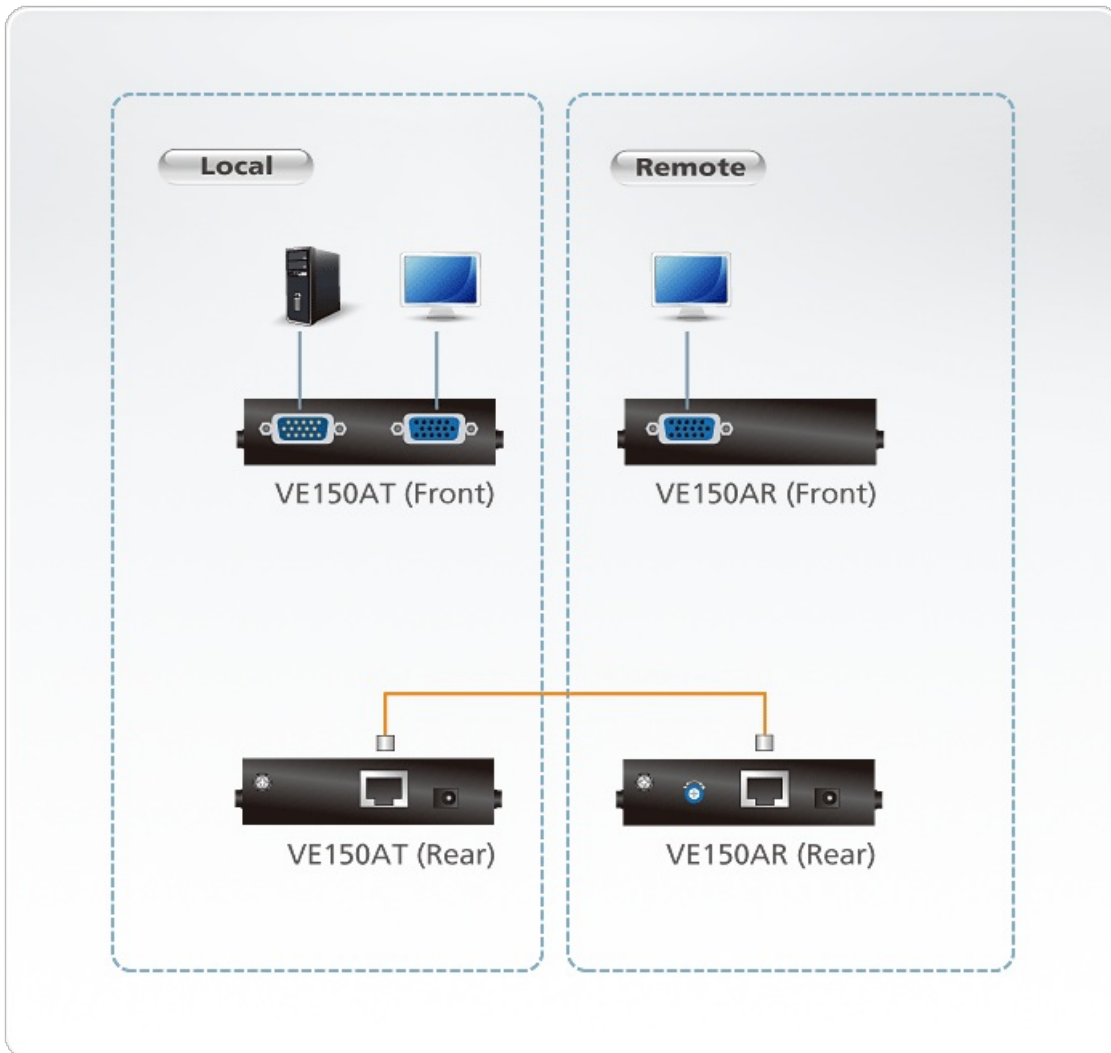

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.