

VS0201

2入力オーディオ・ビデオスイッチャー



VS0201は、2台のオーディオ/ビデオソースを切り替えて1台のスピーカー/ディスプレイに出力できる2ポートビデオスイッチャーです。

本製品は、本体のRS-232ポート経由でシリアルコマンドを実行してシステムを制御することが可能です。ポート切替、自動切替、フロントパネルのプッシュボタンのロック、電源状態検知といった高度な機能を使うことで、セカンダリシステムから本体の制御を実現します。

会議室、メディアセンター、教室等、発表やプレゼンテーションを行う場所で、複数のオーディオ/ビデオソースで1台のディスプレイを共有する必要のあるケースに最適な製品です。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- ・2台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力
- ・VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能
- ・解像度 - 最大1,920×1,440
- ・延長距離 - 最大30m ^{※1}
- ・VGA、SVGA、UXGA、WUXGA等の解像度で出力できるマルチスキャンモニターに対応
- ・ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - ブート時のディスプレイ問題を回避し、ポート切替時の解像度を最適化
- ・製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制御が可能 ^{※2}
- ・電源状態検知機能(RS-232ポート経由) - VGAソースの電源がOFFになると、電源が入っている次のデバイスに自動切替
- ・自動切替機能(RS-232ポート経由) - 接続ポートへの自動切替の優先順位を設定可能
- ・プッシュボタンロック機能(RS-232ポート経由) - フロントパネルのプッシュボタンの使用をロック
- ・ステレオオーディオ対応
- ・DDC準拠
- ・最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応
- ・電源の状態とソースデバイスはLED表示
- ・耐久性に優れたフルメタルケース
- ・プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアのセットアップ不要

^{※1} VGAケーブルを使用しての長距離延長の場合、信号や画質が劣化することがあります。

^{※2} 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

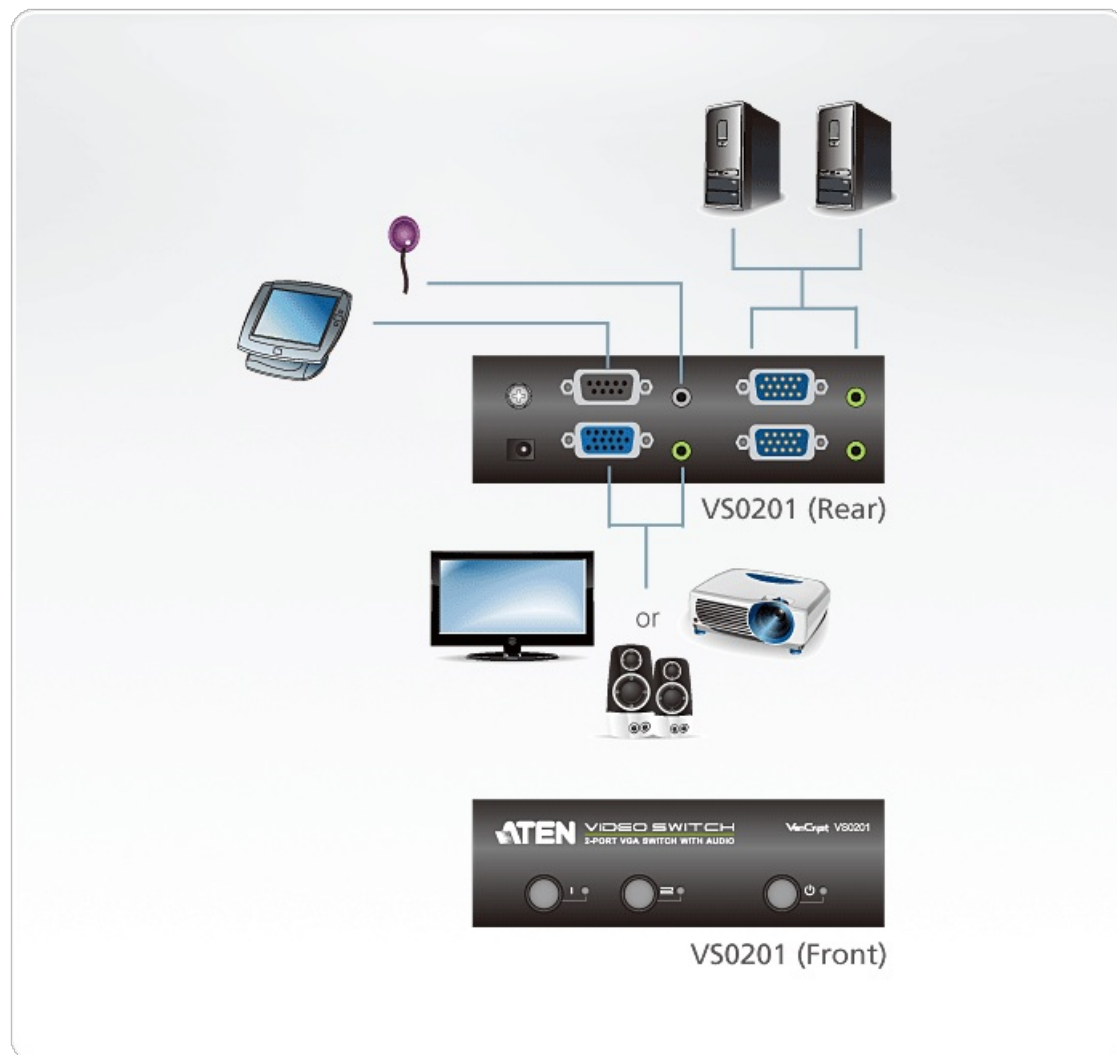
仕様

デバイス接続数	2
ディスプレイ接続数	
ダイレクト	1
ポート選択	
入力	プッシュボタン、IRリモコン、RS-232コマンド
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×2
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：30 m
オーディオ	
入力	ステレオミニジャック×2
出力	ステレオミニジャック×1
制御	

RS-232C	コネクター: DB-9ピン メス×1 ボーレート/プロトコル: ボーレート: 19200、データビット: 8、ストップビット: 1、パリティ: 無、フローコントロール: 無
IR	ミニジャック×1
解像度	
最大解像度	1,920×1,440
最大バンド幅	300 MHz
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×2
電源	プッシュボタン×1
LED	
ポート選択	グリーン×2
電源	グリーン/オレンジ×1
電源仕様	
電源アダプター	型番:0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG 入力:AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5.3V 0.94A
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:0.55W:3BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.45 kg (0.99 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	130×77×44 mm
同梱品	電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1 *標準でIRリモコン(2XRT-0101G)およびIRレシーバー(2XRT-0003G)は同梱されていないので、別途お求めください。
KVM	

対応ケーブル	《VGAケーブル》 2L-2402A(1.8m) *標準でケーブルは同梱されていないので、別途お求めください。
--------	---

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.