

## CS1942DP

2ポートUSB3.0ハブ搭載 4K対応 デュアルDisplayPort KVMPスイッチ



CS1942DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って2台のコンピューターを簡単に操作可能。最大解像度4K対応 (4,096×2,160 / 3,840×2,160@60Hz)のビデオサポート機能が、より優れた性能のモニター接続環境を提供します。

またデュアルディスプレイ機能搭載により、2台のDisplayPortモニターを拡張画面で簡単に切り替えが可能。さらに、高速データ伝送用にUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しており、最大5Gbpsのデータ転送速度を実現することでマルチタスクを容易にします。

4K解像度で映像遅延が少なく、デュアルディスプレイや超高速データ伝送など豊富な機能を備えた本製品は、マルチタスクが必要なデザイン・金融取引・映像産業などに最適なソリューションです。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



## 特長

- 1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能
- 本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能
- 最大解像度4K対応 (4,096×2,160 / 3,840×2,160@60Hz)
- コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御
- SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブ搭載
- DisplayPortデュアルモード (DP++) テクノロジー：DisplayPort→HDMI/DVI DP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応
- MST (マルチストリームトランスポート) 対応 - 複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクタを介して表示可能
- キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応
- KVM、USB、オーディオを個別切替
- 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応
- HDCP準拠
- HDオーディオ対応 (DisplayPortから再生する場合) ※2
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- ファームウェアアップグレード対応

\* コンピューターはDisplayPort 1.2に準拠している必要があります。


※1 DP++ (DisplayPortデュアルモード) では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++ (DisplayPortデュアルモード) との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。

※2 DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。

## 仕様

コンピューター接続数	
最大	2
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232制御
解像度	4,096x2,160 @ 60Hz
コネクタ	
コンソールポート	USB Type A メスx2 DisplayPort メスx2 (Black) 3.5mmオーディオジャック メスx2 (Green: フロントx1、リアx1) 3.5mmオーディオジャック メスx2 (Pink: フロントx1、リアx1)
KVMポート	USB3.1 Gen1 Type B メスx2 (Blue) DisplayPort メスx4 (Black) 3.5mmオーディオジャック メスx2 (Green) 3.5mmオーディオジャック メスx2 (Pink)
デジチェーンポート	RJ-45 メスx1
電源	DC電源ジャックx1
USBハブ	USB3.1 Gen1 Type A メスx2 (Blue: フロントx1、リアx1)
スイッチ	
選択	プッシュボタンx3
ステーション選択	スライドスイッチx1
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1~99秒 (デフォルト: 5秒)
消費電力	DC12V:3.48W:73BTU
動作環境	
動作温度	0~50°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0-80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.54 kg ( 3.39 lb )
サイズ(WxDxH)	335x156.6x44.0 mm

構成図

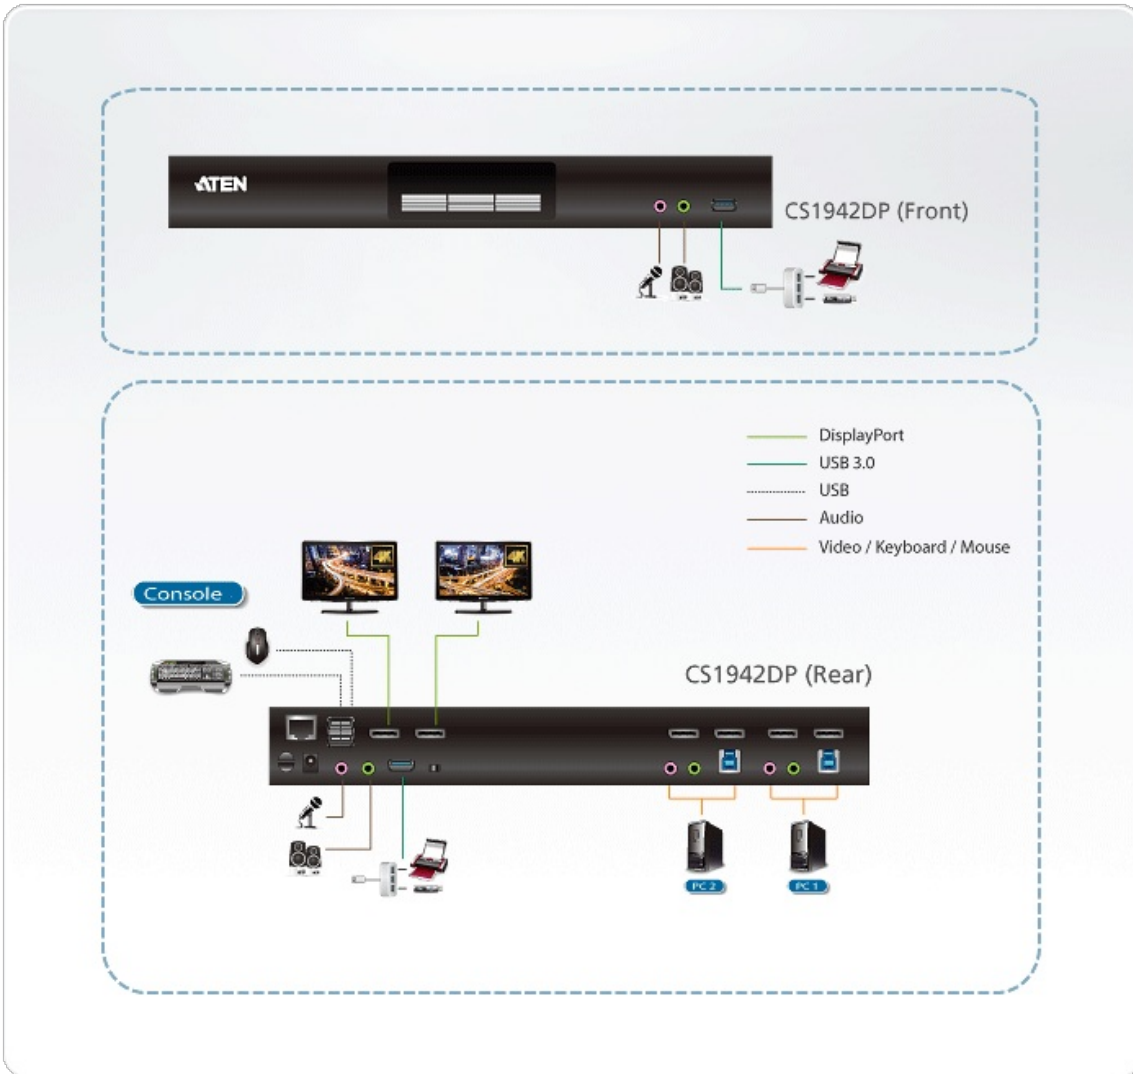

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.