

CS1782A

2ポート USB DVIデュアルリンク/7.1chオーディオ KVMP™スイッチ



CS1782Aは、USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応した2ポートのUSB DVI KVMPスイッチです。本製品では[CS1782](#)から機能を向上させ、マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。また、コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能。立体感のあるサウンドスケープを堪能しながら、使い慣れたゲーミングキーボードで思いのままにゲームを楽しむことができます。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- USB2.0対応2ポートDVI KVMPスイッチ
- USBコンソール1箇所から2台のコンピューターと2台のUSBデバイスの操作が可能
- USB2.0ハブポートを2ポート搭載
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた7.1chサラウンドオーディオ出力
- ポート切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、USBマウス
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
- DVI-DおよびDVI-A対応-DVI仕様準拠
- 解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz (シングルリンク)、2,560×1,600@60Hz (デュアルリンク)
- ワイド画面解像度対応
- HDCP準拠
- ビデオダイナシク - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- コンソールキーボードエミュレーション、ゲーミングキーボード、マルチメディアキーボード対応
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Mac・Sunキーボードエミュレーション対応※1,2
- 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語の各キーボードに対応
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターを自動的に切替表示
- ファームウェアアップグレード対応

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能


※2 Mac・Sun用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、マウス
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス：USBタイプB メス×2 モニター：DVI-I メス×2 オーディオ： ライン出力：ステレオミニジャック×2 ライン入力：ステレオミニジャック×2 サイドスピーカー出力：ステレオミニジャック×2 リアスピーカー出力：ステレオミニジャック×2 センター/サブウーファー：ステレオミニジャック×2 マイクロフォン：ステレオミニジャック×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：DVI-I メス×1 オーディオ： ライン出力：ステレオミニジャック×2 ライン入力：ステレオミニジャック×1 サイドスピーカー出力：ステレオミニジャック×1 リアスピーカー出力：ステレオミニジャック×1 センター/サブウーファー：ステレオミニジャック×1 マイクロフォン：ステレオミニジャック×2
電源	DC電源ジャック×1

USBハブ	USB2.0 : USBタイプA メス×2
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×2
LED	
オンライン/選択	オレンジ×2
USBリンク	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1～99秒（ユーザー設定）/5秒（デフォルト）
解像度	2,560×1,600（DVIデュアルリンク） 1,920×1,200（DVIシングルリンク）
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC 100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V / 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:3.3W:41BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.90 kg (1.98 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	270×88×56 mm
同梱品	2L-7D02UD(1.8m)×2 7.1ch サラウンドサウンドケーブル×2 電源アダプター×1 ユーザーマニュアル×1 クイックスタートガイド×1

構成図

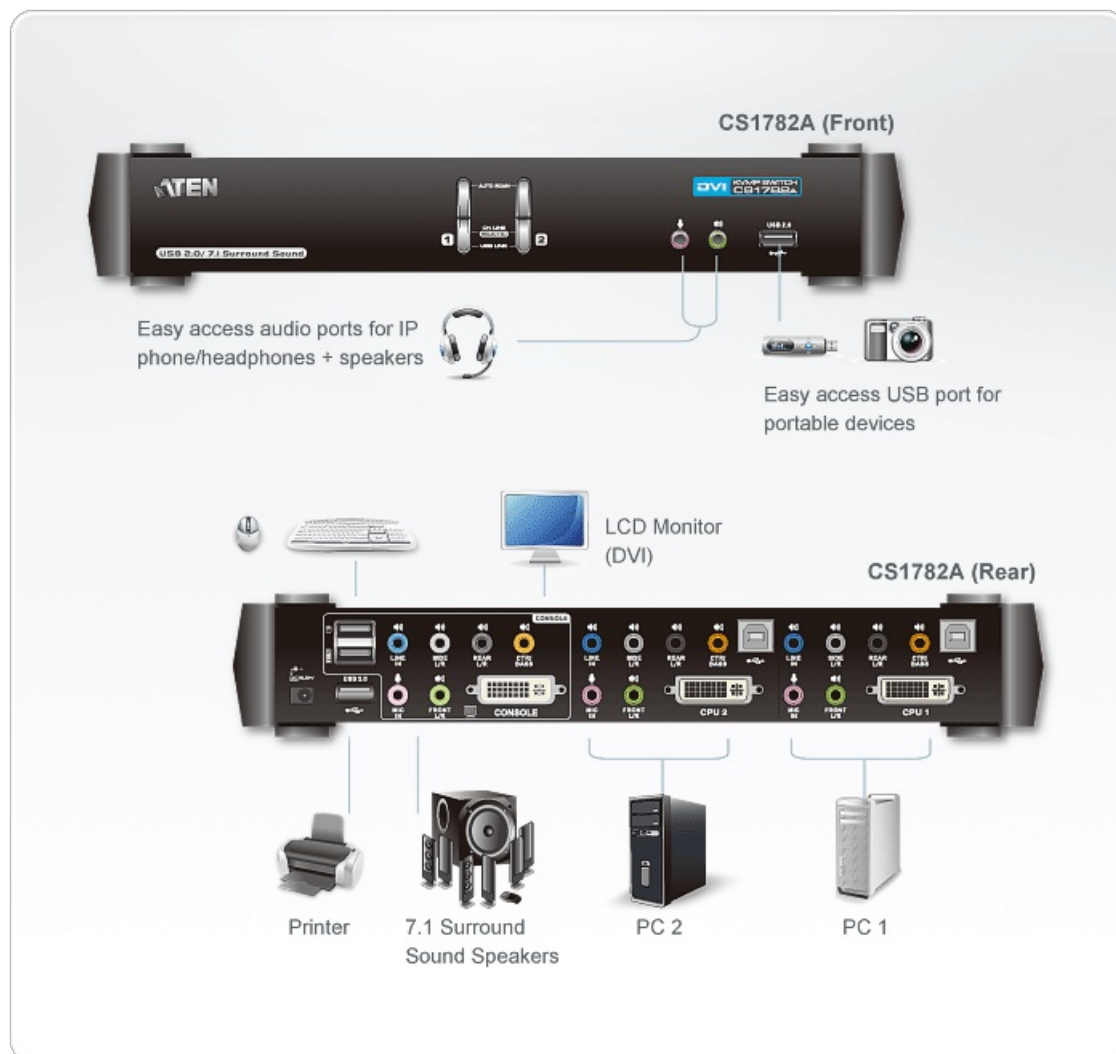

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.