

## CS64A

4ポート PS/2 VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ



※CS64Aは、2022年2月4日に販売終了しました。後継機[CS64US](#)をご利用ください。

CS64AはKVMスイッチとケーブルが一体化したコンパクトなデザインにより、個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスでのデスクトップやシステムラック周辺のスペース不足解消に最適な製品です。1組のコンソールから4組のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。PS/2コンソール信号のエミュレーションを行いコンピューター側に送信するので、切替後直ちにコンピューターを操作可能。PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要です。

3年保証

販売  
終了

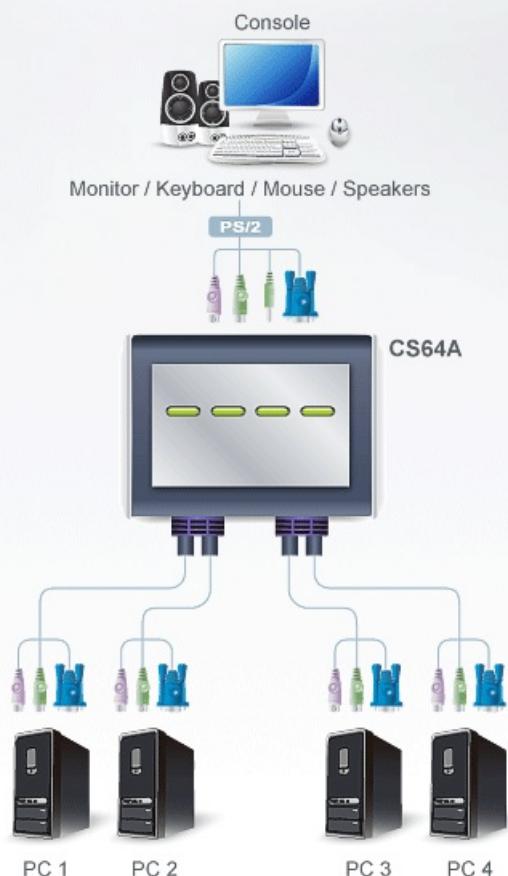
### 特長

- ケーブル一体型のコンパクトデザイン
- 1組のコンソールでPS/2インターフェースの4台（CS64A）のコンピューターを操作
- ポート切替方法-ホットキー
- バスパワー動作により外部電源不要
- オートスキャン機能
- オーディオ対応
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- 本体LEDによりステータス表示
- VGA解像度-最大2048x1536；DDC2B準拠
- ATEN独自開発ASIC搭載

## 仕様

コンピューター接続数	4
コンピューター側対応インターフェース	PS/2
コンソール側対応インターフェース	PS/2
ポート選択	ホットキー
コネクター	
KVMポート	キーボード：ミニDIN6ピン メス×4、 マウス：ミニDIN6ピン メス×4、 モニター：D-Sub 15ピン メス×4、 スピーカー：ステレオミニプラグ×4
コンソールポート	キーボード：ミニDIN6ピン メス×1 マウス：ミニDIN6ピン メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1
LED	
選択	グリーン×4
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
スキャンインターバル	5秒
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
給電方法	PS/2バスパワー
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.67 kg ( 1.48 lb )
サイズ(W×D×H)	79 x 79x31 mm
ケーブル長	
コンピューター	1.8 m
同梱品	ユーザーガイド×1

## 構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.