

CS1774

Ethernet対応KVMEスイッチ (スイッチングハブ, USB2.0ハブ機能搭載)



* CS1774は2011年4月7日に販売終了しました。

CS-1772/CS-1774は、2ポート/4ポートKVMスイッチにさらにオーディオ機能、2ポートUSB 2.0ハブ、3/5ポートEthernetスイッチングハブ機能を搭載したオールインワンタイプのKVMスイッチです。1組のコンソールと2台/4台のコンピュータを接続して切替え操作を行い、さらに前面のUSB 2.0ハブにUSB周辺機器を2台接続して各コンピュータで共有、また接続される各コンピュータはLANケーブルを使用してネットワークに接続できます。

3年保証 生産終了

特長

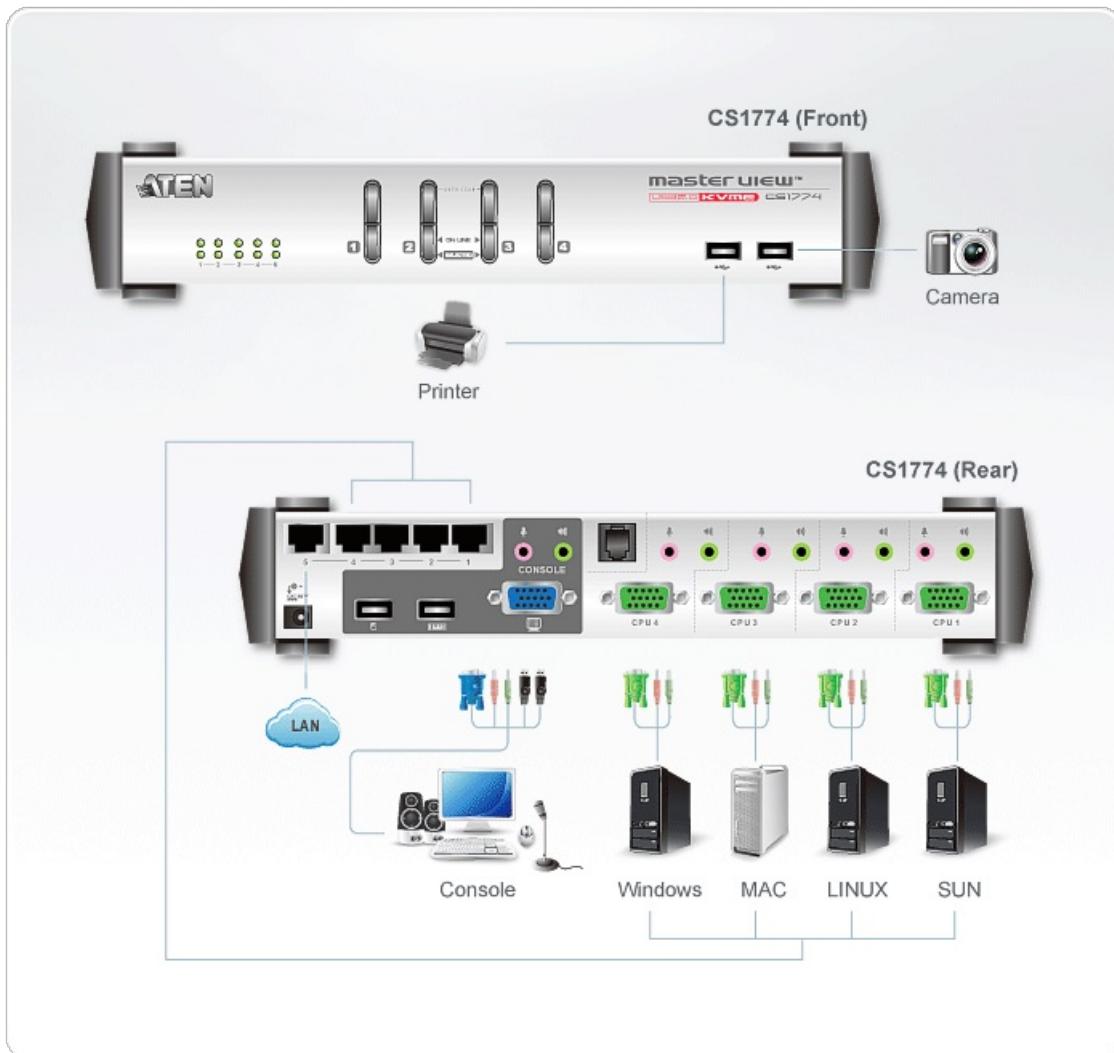
- USB2.0対応KVMEスイッチ、Ethernetスイッチングハブ/USBハブ搭載
- IEEE802.3/IEEE802.3u準拠、EthernetまたはFast Ethernet対応
- マルチOS対応: Windows 2000以降, Linuxカーネル2.4以降, FreeBSD, MacOS 8.6以降, Sun Solaris 8以降(SPARCベース)
- 切替え音のON/OFFがホットキーから可能
- KVM信号とUSBとオーディオの信号の個別切替えに対応
- 多機能マウス対応

仕様

コンピューター接続数	4
選択	ホットキー、プッシュボタン
USBポート/オーディオポート選択	ホットキー
コネクター	
コンソールポート	USBタイプA メス×2、 D-Sub 15ピン メス×1、 ミニステレオジャック×1、 ミニステレオジャック×1
KVMポート	SPHD メス×4 ミニステレオジャック×4 ミニステレオジャック×4

USBハブ	USBタイプA メス×2
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ポート	プッシュボタン×4
LED	
USBリンク	グリーン×4
10/100 Mbps	グリーン×5
オンライン/選択	オレンジ×4
リンク	グリーン×5
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
ビデオ	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
スキャンインターバル	1 ~ 99秒
消費電力	5 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.92 kg (2.03 lb)
サイズ(W×D×H)	270×88×56 mm

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.