

## CS74D

4ポートUSB DVI/オーディオKVMスイッチ（スリムタイプ）



※CS74Dは2020年3月27日に販売終了しました。

CS74Dは、1箇所のコンソール（USBキーボード、USBマウス、DVIモニター）から4台のコンピューターを切り替えて操作できる、4ポートKVMスイッチです。本製品は、フラットパネルディスプレイやデータプロジェクター、プラズマディスプレイ、デジタルTV等のデジタルビデオデバイスに対応しています。

本製品はビデオダイナシンク機能により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。その他、早くて簡単なポート切替方法や、電源状態検知機能、2.1chオーディオ対応、USB2.0デバイスの共有など、本製品はスリムな筐体に使い勝手のいい各種機能を備えたデスクトップ型KVMスイッチです。

\*電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

最大5年  
オプション  
保証対応

販売  
終了

**特長**

- 1コンソールから4台のPCを切替操作 (コンソール、コンピューター共にUSB & DVI-D対応)
- DVI-Dシングルリンク準拠
- 多機能マウスおよびワイヤレスマウス/キーボード対応<sup>※1</sup>
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ対応
- 解像度 - 1,920×1200@60Hz
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- HDCP1.4準拠
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- ビデオダイナミック(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス<sup>※2</sup>
- コンソールのマウスポートにUSB2.0ハブやUSB周辺機器が接続可能<sup>※3</sup>
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- ファームウェアアップグレード対応
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応<sup>※4</sup>

※1 機種組み合わせによって、エミュレーションによる各機能がご利用頂けない事がございます。その場合はエミュレーションを無効にしてご利用ください。

※2 マウスによる切替は、マウスエミュレーションモードを有効にし、3ボタンUSBマウスを使用した場合にご利用いただけます。

※3 マウスエミュレーション機能を無効にする必要があります。


※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードはSun/Macコンピューターのみ使用可能です

**仕様**

コンピューター接続数	4
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、マウス
コネクター	
コンピューターポート1	キーボード/マウス/モニター/スピーカー：44ピンコネクター メス×1
コンピューターポート2	キーボード/マウス/モニター/スピーカー：44ピンコネクター メス×1
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：DVI-D メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×4
LED	

選択	グリーン×4
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	3、5、10、20秒（デフォルト5秒）
解像度	1,920×1,200@60Hz、1,920×1,080(フルHD)
給電方法	セルフパワー専用
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A  アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:2.42W:16BTU/h  注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.51 kg ( 1.12 lb )
サイズ(W×D×H)	200×82×25 mm
同梱品	DVIシングルリンクKVMケーブル（44ピン、1.2m、型番：LIN7-32W3-G11G）×1 DVIシングルリンクKVMケーブル（44ピン、1.8m、型番：LIN7-32W3-G12G）×1 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1 ユーザーマニュアル（英語）×1
対応KVMケーブル	<<44ピンDVIシングルリンクKVMケーブル>> LIN7-32W3-G11G（1.2m） LIN7-32W3-G12G（1.8m）  *標準でLIN7-32W3-G11Gが1本、LIN7-32W3-G12Gが1本付属しています。本ケーブルは非販売品であるため、有償修理での取り扱いになります。

構成図

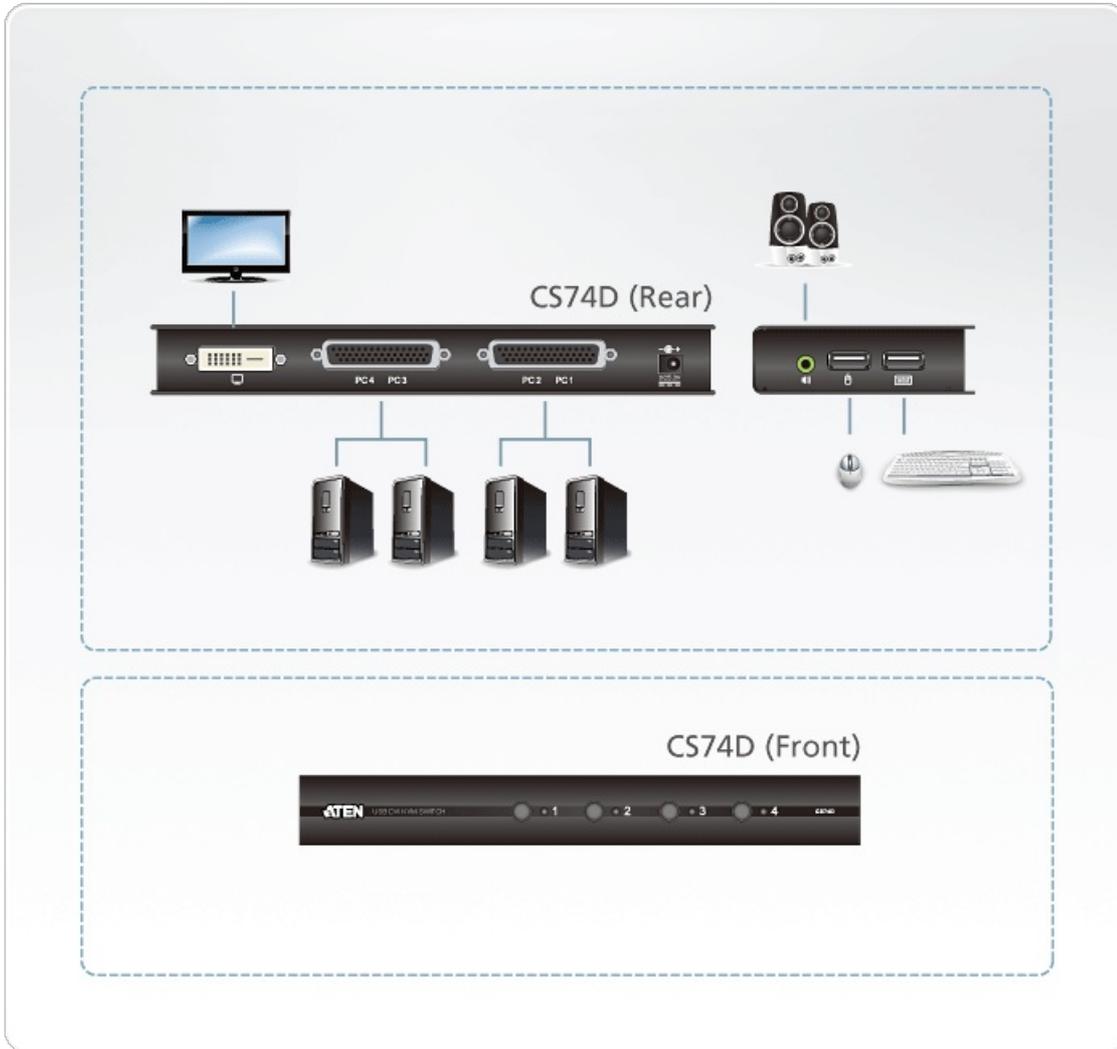

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.