

## CL1308N

8ポート PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー



### ■ ご注文用型番

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番]をご指定の上でご注文ください。

ご注文用型番	レールタイプ	同梱のイーजीセットアップ・ラックマウントキット	対応ラック奥行き <sup>*</sup>
CL1308NJJS	ショートレール	<a href="#">2K-0005</a>	57~70cm
CL1308NJL	ロングレール	<a href="#">2K-0006</a>	68~105cm

<sup>\*</sup> ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL1308Nは、19インチLCDモニター搭載、PS/2およびUSB対応の8ポートKVMドロワーです。本製品は、19インチLCDモニター、日本語配列フルキーボード（106キー）、タッチパッド、および8ポートPS/2・USB KVMスイッチを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。そのため、サーバールームの限られたスペースを有効活用できます。

また本製品には直接8台のPS/2またはUSBサーバーを接続でき、さらに対応KVMスイッチを8台追加してカスケード接続すれば、本製品から最大128台のサーバーを操作できるので、フレキシブルにサーバーを拡張でき、またサーバー管理者の負担やコストを軽減できます。サーバーの切替方法は、本製品のフロントパネルにあるプッシュボタン、キーボードからのホットキー入力、および多言語OSD（オンスクリーンディスプレイ）メニューの3通りあります。セットアップにソフトウェアは不要で、ケーブルを適切なポートに接続するだけなので、非常に簡単にセットアップできます。

本製品は、コンピューターの切り替え操作とサーバーラックの省スペース化を同時に実現して快適な作業環境を構築するとともに、サーバーメンテナンスの質を向上し、作業時間を短縮することができます。

2年保証

 国内  
在庫品

 最大5年  
オプション  
保証対応

**特長**

- 19インチLCD一体型8ポートKVMドロワー
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 2段階カスケード接続対応 - 対応KVMスイッチを最大8台追加増設すれば、最大128台のコンピューターを接続可能
- デュアルインターフェース - コンピューターは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- USBキーボード対応 (Windows、Mac、Sun)
- 日本語配列フルキーボード (106キー) 搭載
- PS/2・USBインターフェース自動認識機能
- キーボード/マウスエミュレーション(PS/2、USB) - コンピューターのスムーズな切替を実現。また、コンソールの選択ポートにかかわらず複数コンピューターの同時起動が可能
- 解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠
- ポート切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語対応OSDメニュー
- 2段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定可能。アカウントはアドミニストレーター1名、ユーザー4名を個別に作成可能
- オートスキャンモード - ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示
- ブロードキャスト機能 - 製品配下にあるコンピューターを選択して、コマンドを一斉送信可能
- ホットプラグ対応 - 製品の電源を切ることなく、コンピューターの取り付け、取り外しが可能
- ビープ音はホットキーやOSDでON/OFF切替が可能
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱 (ロング/ショート選択)
- ラックマウント対応
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットを提供しております。ラックマウントキットのラインナップ詳細については、下記リンクより一覧表をご参照ください。

[https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN\\_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf](https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf)


**仕様**

コンピューター接続数	
ダイレクト	8
最大	128 (2段階カスケード接続)
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : PS/2、USB
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD メス (イエロー) ×8
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	3極AC電源ソケット×1
スイッチ	
ポート	プッシュボタン×8
リセット	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LCD調節	プッシュボタン×4

LCD電源	プッシュボタン×1
LED	
オンライン	オレンジ×8
選択	グリーン×8
電源	KVM電源：ダークグリーン×1 LCD電源：オレンジ×1
ロック	Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1～255秒 / 5秒 (デフォルト)
パネル仕様	
画面サイズ	19インチ
ピクセルピッチ	0.294 mm×0.294 mm
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
応答時間	5ミリ秒
視野角	170°(水平)、160°(垂直)
ビデオ	
入力解像度	最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠
電源仕様	AC 100～240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
消費電力	AC110V:24.4W:114BTU/h AC220V:24.7W:116BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル、プラスチック

重量	12.59 kg ( 27.73 lb )
サイズ(W×D×H)	483×690×44 mm
同梱品	2L-5202U(1.8m)ケーブル×2 電源ケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イージーセットアップブラックマウントキット(シヨートorロング)×1 クイックスタートガイド×1
対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P ( 1.2m ) 2L-5202P ( 1.8m ) 2L-5203P ( 3m ) 2L-5206P ( 6m )  《USB KVMケーブル》 2L-5201U ( 1.2m ) 2L-5202U ( 1.8m ) 2L-5203U ( 3m ) 2L-5205U ( 5m )  ※注意：標準でおよびUSBケーブル2L-5202U(1.8m)×2が付属しています。
KVM	
対応KVMスイッチ	カスケード接続対応KVMスイッチ：CS1308/CS1316

構成図

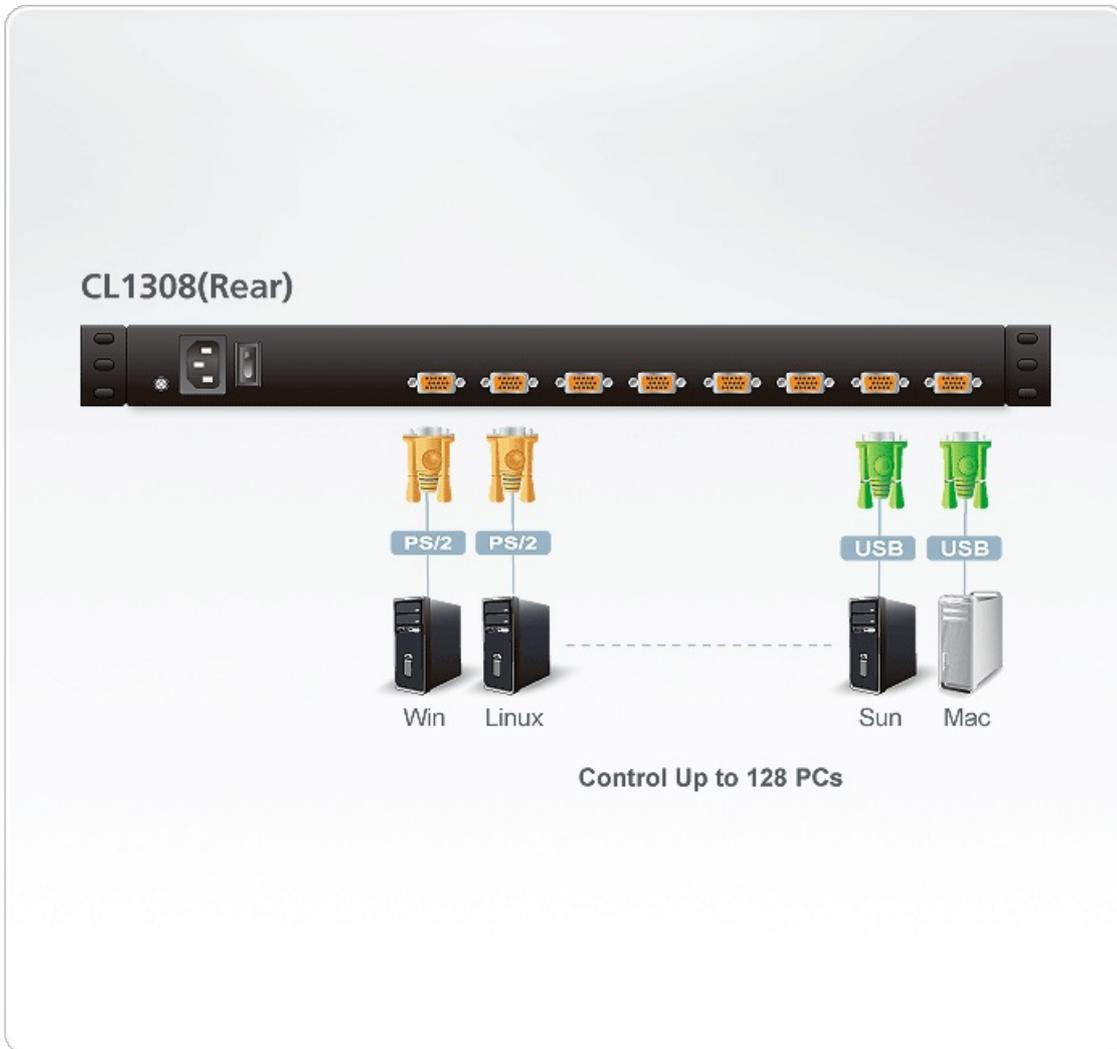

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.