

CV190

DisplayPortコンソールコンバーター



CV190は、ATEN製SPHD-15ピン KVMスイッチに対応したDisplayPortコンソールコンバーターです。

本製品をKVMスイッチとコンピューター間に接続することで、KVMデータの送信を可能にします。

CV190のKVMスイッチ側インターフェースには、SPHD-15ピンが採用されております。SPHD-15ピンとは、ATEN独自技術で特別に設計された15ピン特殊高密度コネクタです。

本製品を通してSPHD-15ピンKVMスイッチに接続することにより、DisplayPortとUSBバスを利用して、ビデオとキーボード/マウス入力情報をコンピューターに迅速かつ確実に転送します。




特長

- ATEN SPHD-15ピンKVMスイッチを、DisplayPortおよびUSB対応ターゲットコンピューターに接続
- 最大解像度 - 1920×1080@60Hz
- DisplayPort 1.1対応
- USBキーボード・マウス対応
- バスパワー対応 - 追加の電源アダプター不要
- 簡単な設置 - ソフトウェア不要

仕様

コンピューター接続数	1
コネクタ	
コンピューター	USB Type-A オス×1 DisplayPort オス×1
KVMスイッチ側	SPHD-15 オス×1
スイッチ	
電源	スライドスイッチ×1
LED	1 (Green : USB & DisplayPort電源) 1 (Orange : USB電源)
解像度	1920×1080@60Hz
消費電力	DC5V:1.01W:5BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0~50℃
保管温度	-20~60℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.21 kg (0.46 lb)
ケーブル長	1.8 m
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	90.0×43.0×21.8 mm

構成図

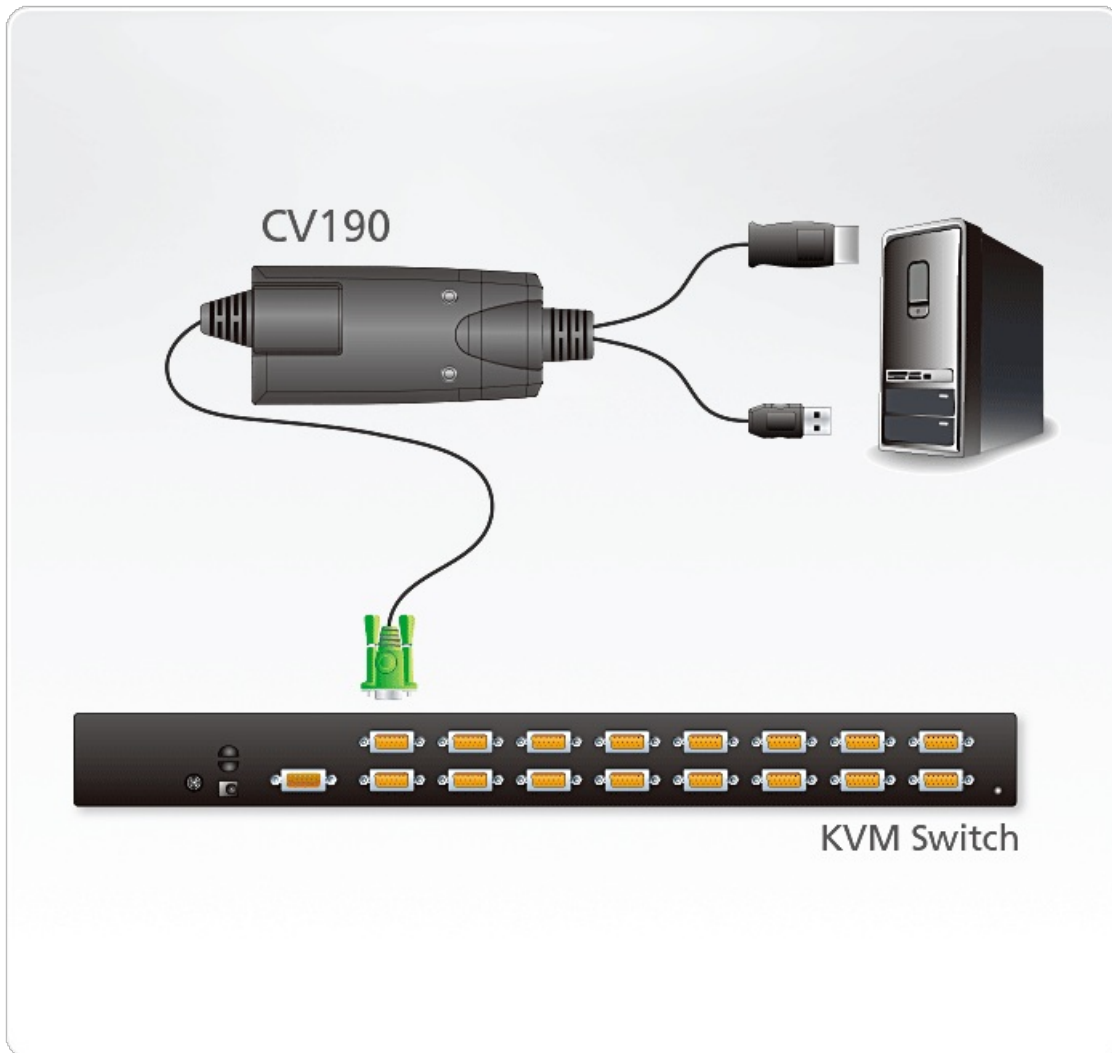

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.