

KA7178

USB VGA/オーディオ コンピューターモジュール (2パス・バーチャルメディア対応)



KA7178は、Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。本製品はバーチャルメディアに対応しているため、ローカル側のメディアをサーバー側で認識させることができます。また、KVMスイッチとの接続用にRJ-45ポートを2箇所搭載しているため、1台のサーバーを2台のマトリックスKVMスイッチに接続することもできます。これによって、異なるKVMスイッチのコンソールから同じサーバーに接続することが可能になります。

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長


- 自動信号補正機能(ASC)搭載により、延長距離を変更する場合でもDIPスイッチ等の設定は不要
- マトリックスKVMスイッチとの接続用にRJ-45ポートを2箇所搭載
- キーボード/マウスエミュレーション - KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作
- ファームウェアアップグレード可能
- 解像度❖ - 最大1,920×1,200 (ブランキング低減)
- 高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
- インターフェース(PS/2、USB)を自由に組み合わせて、全てのコンピューターのタイプ (Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))に対応可能な自動変換機能付
- 設置の際に扱いやすいコンパクトサイズ
- バーチャルメディア対応
- オーディオ対応

❖ 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご参照ください。

仕様

コネクター	
コンピューター	キーボード/マウス：USBタイプA オス×1 モニター：D-Sub 15ピン オス×1 スピーカー：ミニステレオプラグ×1 マイクロフォン：ミニステレオプラグ×1
リンク	RJ-45×2
LED	
オンライン	グリーン×2
電源	オレンジ×1
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.17 kg (0.37 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	91×56×22 mm
同梱品	ラックマウントキット×1 ラックマウントガイド×1

構成図

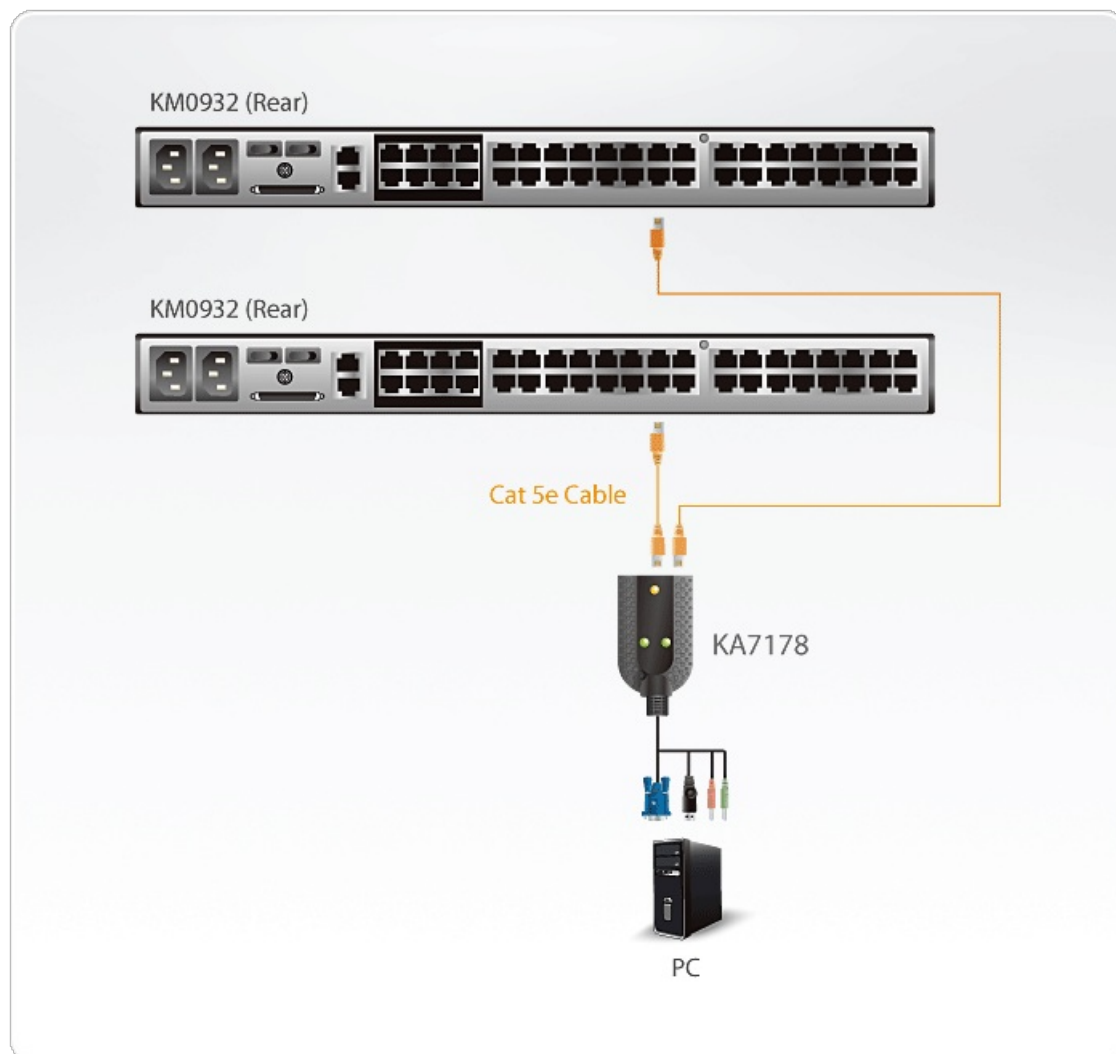

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.