

UC3002

USB Type-C→VGAコンバーター



※ UC3002は2019年9月6日に販売終了しました。

UC3002はUSB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレット、コンピューターからのビデオ信号を変換し、VGA対応のディスプレイやプロジェクターに表示できるようにするデバイスです。解像度は最大2,048×1,152@60Hzに対応。ビデオ出力をスケーリングして、映像をより大きなモニターに表示したり、プレゼン内容をプロジェクターに表示したりできます。



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

販売
終了

特長

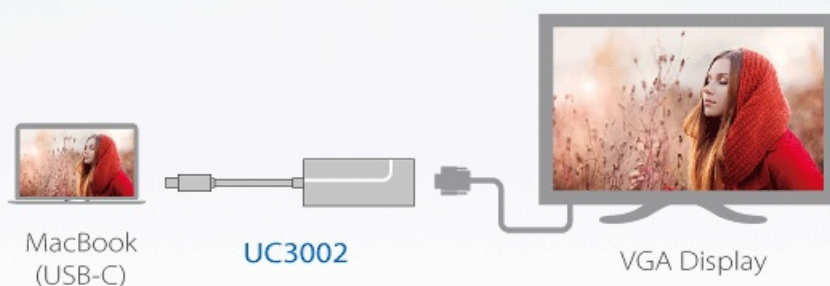
- USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、VGA対応のディスプレイやプロジェクターに表示
- Apple MacBook、Chromebook Pixel™、Thunderbolt™ 3コンピューター等の最新のUSB Type-C搭載ノートパソコンやタブレットコンピューターに対応
- USB Billboard機能により、ソースデバイスに対応したオルタネートモード※のユーザーに通知
- データ転送中の信号干渉に耐え得る高品質仕様
- プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要

※オルタネートモード：USB Type-Cを使用して、DisplayPort、HDMI、MHL、ThunderboltといったUSB以外の方式でデータを送受信する方法

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	USB Type-C オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	D-sub15ピン メス×1
解像度	
最大解像度	2,048×1,152@60Hz
最大ピクセルクロック	200 MHz
規格準拠	USB3.1 Type-C (Thunderbolt™ 3準拠)、 USB Billboard Device Class
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.03 kg (0.07 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	70×27×15 mm

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.