

UEH4002

4ポート USB2.0 カテゴリ5eエクステンダー(最大100m延長)



※UEH4002は2019年2月1日に販売終了しました。後継機[UEH4002A](#)をご利用ください。

UEH4002は、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtremeUSB対応エクステンダーです。

本製品によって、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを超えてUSB信号を延長することができます。

リモートユニットには4台のUSB機器を接続することができ、USBハブを接続すれば、USBハブを含めたUSB機器が最大14台接続できます。

また、リモートユニットはコンピューターから最大で100m離れた場所にセットアップできます。

UEH4002は、USB2.0の規格に準拠した耐久性のある高品質な接続性を提供し、安定したデータ通信を確保できます。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了


特長

- USB信号を最大100m延長
- 最大伝送速度480MbpsのUSB 2.0デバイスに対応
- ExtremeUSB - Transparent USB 2.0信号およびプラグアンドプレイ対応（ソフトウェアやドライバーは不要）
- USB ElectricalおよびTimingに準拠
- ポートの選択状況はLEDランプで表示
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、OS X、Linux
- * STPケーブルの使用を推奨します。

仕様

Function	UEH4002L	UEH4002R
コネクタ		
USBポート	USBタイプB メス×1	RJ-45×1
ダウンストリーム	RJ-45×1	USBタイプA メス×4
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
USB仕様	USB 2.0、USB1.1準拠 (High / Full / Low Speed)	USB 2.0、USB1.1準拠 (High / Full / Low Speed)
サポートされるUSBデバイス	-	4台
USBデバイス最大接続数	-	ダイレクト: 4台 カスケード接続 (ハブ3台) : 11台
電源仕様		
電源アダプター	-	型番: 0AD9-0B05-30EGまたは0AD8-0B05-30MG 入力: AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力: DC5V 3A
消費電力	2.5 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	2.5 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 70°C	-20 ~ 70°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
フェイスプレートサイズ (W×D×H)	100×76×26 mm	100×76×26 mm
同梱品	(UEH4002の同梱品) 電源アダプター×1 USBケーブル×1 クイックスタートガイド×1	(UEH4002の同梱品) 電源アダプター×1 USBケーブル×1 クイックスタートガイド×1

構成図

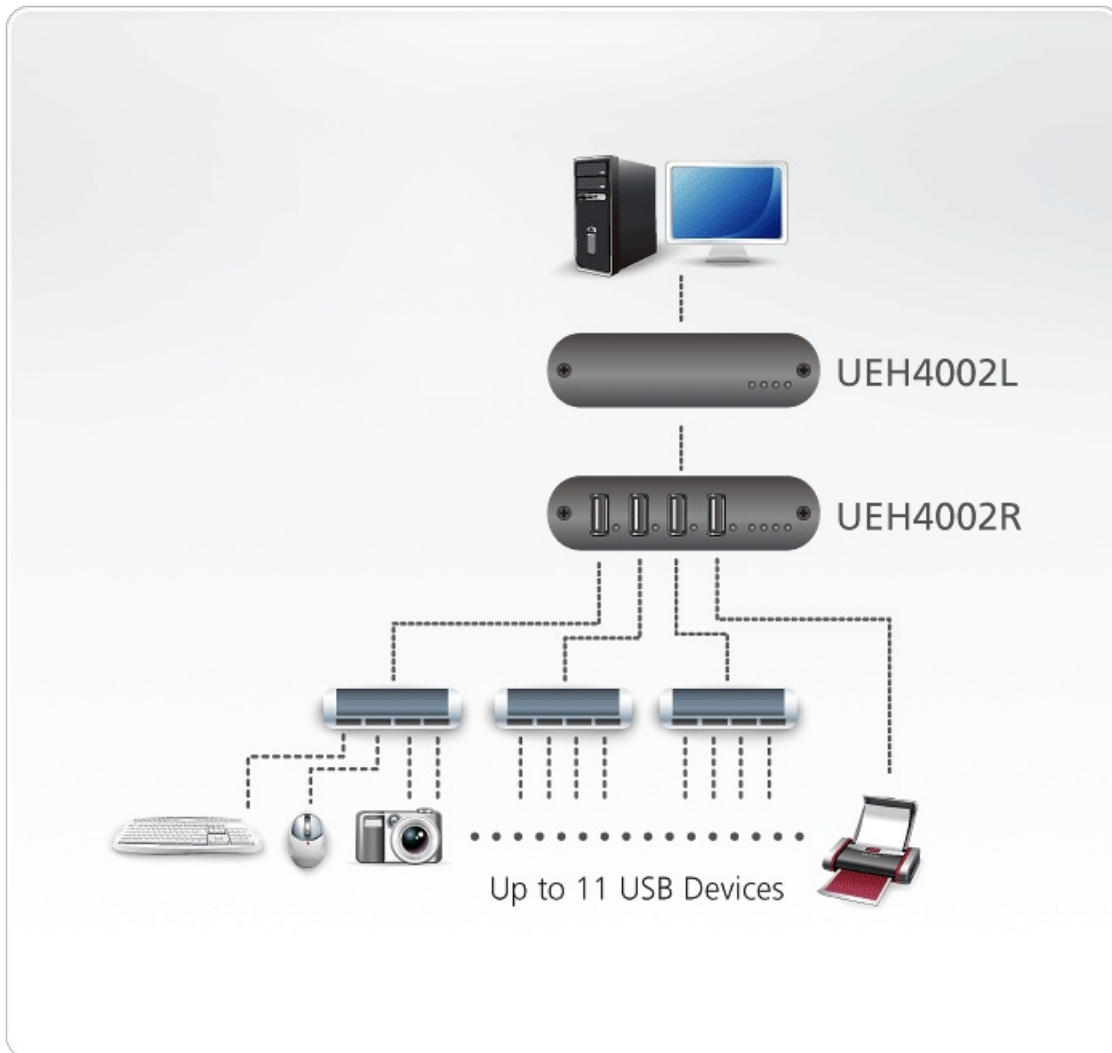

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.