

UH3231

USB-Cデュアルディスプレイ対応ミニドッキングステーション



※ UH3231は2020年5月28日に販売終了しました。

UH3231は、USB-Cインターフェースを持つパソコンに接続することで、USB 3.0ダウンストリームポート×1、DisplayPort×2の外部出力を増設するドッキングステーションです。2つ有するDisplayPortは、シングルポートとして使用する場合は最大4k UHD、デュアルポートとして使用する場合はそれぞれ最大1080pで出力可能、USB-Cポートひとつで、デュアルディスプレイ環境を増設可能です。

UH3231は高速で信頼性の高いデータ転送を実現するUSB-Cを使用し、ノートパソコンまたはコンピューターとデュアルDisplayPortやUSB 3.0デバイスを含む周辺機器を最大128台接続することができます。小さくて軽い筐体を採用しているため、作業場所の邪魔にならず、また携帯にも便利な製品です。

製品同梱のクイックスタートガイドにつきまして、下記の訂正がございます。ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

Windows7は別途ドライバをインストールすることで利用可能と記載がございますが、当製品はWindows7、8、8.1は非対応、Windows10以降でのみの対応となります。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- 対応OS - Windows10以降
- USB 3.1 Gen 1 準拠
- コンピューター1台とDisplayPort対応モニター2台を接続して、デュアルディスプレイ環境を構築可能
- 解像度
 - シングルディスプレイ出力の場合、最大4K UHD
 - デュアルディスプレイの場合、最大1,920×1,080（各モニター）※
- 最大データ転送速度5 GbpsのUSB 3.1 Gen 1ポート搭載
- デュアルモードDisplayPortに準拠した各種ビデオ信号変換に対応
- プラグアンドプレイ - ドライバーや電源アダプターは不要
- DisplayPort 1.2、HDCP 1.3準拠*
- DisplayPort オルタネートモード対応*

* USB Power Deliveryには対応していません。


※ Macコンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。

仕様

コンピューター接続数	1
コネクタ	
コンピューター	USB-C メス×1
デバイス	USB 3.1 Gen 1 Type A メス×1
ビデオ出力	DisplayPort メス×2
LED	
電源	ブルー/オレンジ×1
電源モード	バスパワー
消費電力	DC5V:0.81W:23BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
解像度	シングルディスプレイ : DisplayPort - 3,840×2,160@30Hz※1 デュアルディスプレイ※2 : DisplayPort - 1,920×1,200@60Hz※1 ※1 要件 : 第7世代インテルCoreプロセッサ (Kaby Lake) 以降。USB-Cポートを介してビデオ出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。 UH3231は、オプションのアクティブ/パッシブビデオアダプターを使用してDP信号をDVI/HDMIに変換するためのDP ++規格に対応しています。 ※2 デュアルディスプレイ出力を機能させるには、コンピューターのグラフィックスカードがMSTテクノロジーに対応している必要があります。Macコンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C

保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露無きこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.10 kg (0.22 lb)
サイズ (W×D×H)	94×93×27 mm
同梱品	USB-C ケーブル (1m) ×1 クイックスタートガイド×1
注意	* USB Power Deliveryには対応していません。 * Macコンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。

構成図

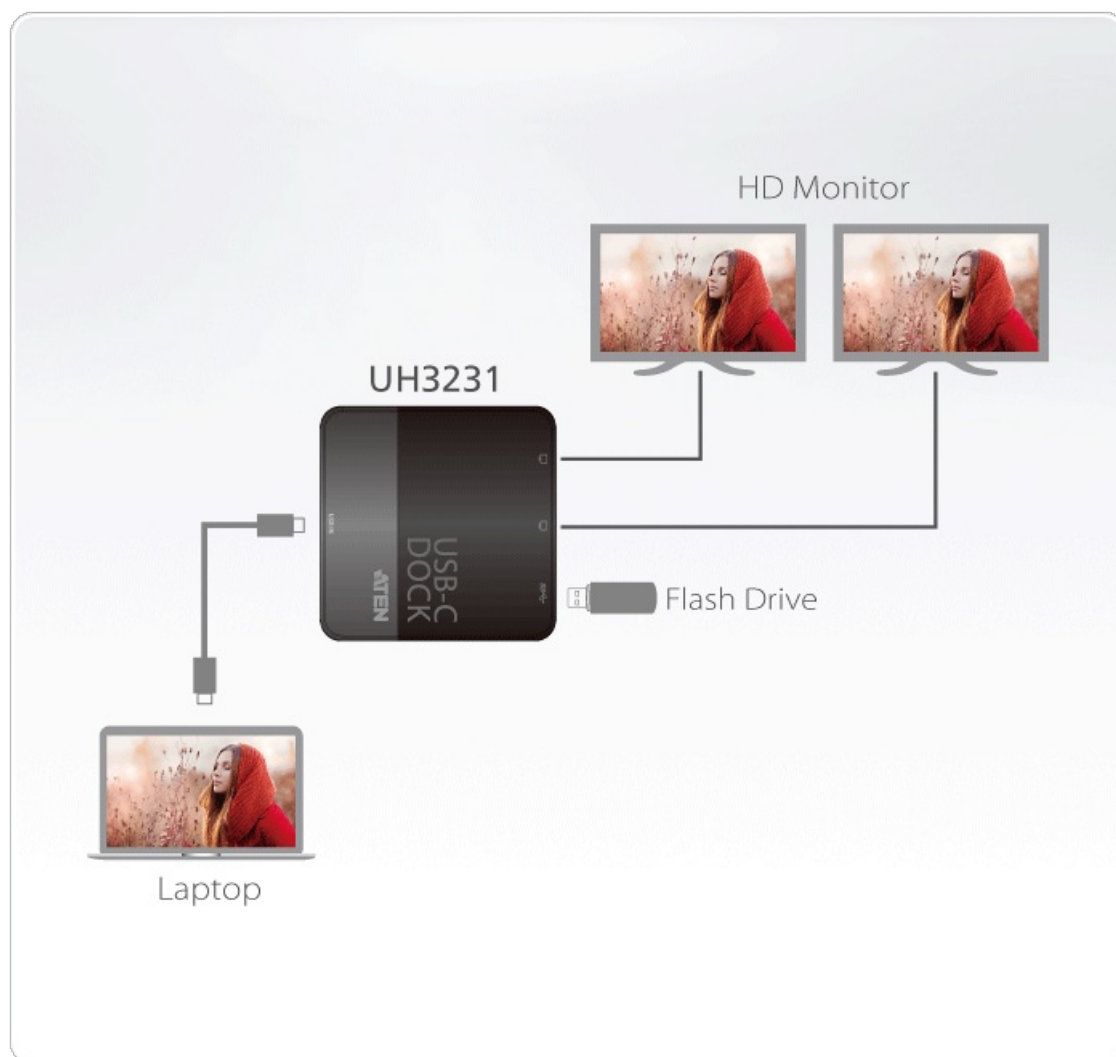



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.