

VK1100

ATENコントロールシステム - コントロールボックス (コンパクトタイプ)



※ VK1100は、2022年2月4日に販売終了しました。後継機は[VK1200](#)をご利用ください。

ATENコントロールシステムは、ATENのVanCrystビデオ製品や会議室等に設置している機器をタブレット/スマートフォンで直感的に操作・制御できるシステムです。

これはイーサネットベースのシステムで、ハードウェアであるコントロールボックス(VK1100)と設定ソフトウェア([VK6000](#))、およびATENコントロールシステムアプリから構成されます。VK1100コントロールボックスは、メインコントローラーとして機能し、VanCryst製品や各種機器を接続します。VK1100に各種機器を接続した後、設定ソフトウェア ([VK6000](#))のシンプルな操作手順にて機器の設定を行います。室内の各種機器を制御するには、iOS/Android/Windowsを搭載したモバイルデバイス/タブレット/スマートフォンにインストールしたATENコントロールシステムアプリを使用します。そのため、VK1100コントロールボックスを、例えば設定済の無線LANのルーターに接続し、タブレット/スマートフォンでATENコントロールシステムアプリを開けば、室内のどこにいても、または別室からでも室内の機器を制御することができます。


VK1100コントロールボックスは、VanCryst製品のみならず、様々な機器と互換性があるため、A/V機器、照明、会議システム、空調設備、電源スイッチ等の室内にある既存の設備に簡単に組み込むことができます。様々な場面に応じてタブレット/スマートフォンから切替・操作できるので接続します。本製品はiOSやAndroid、Windows搭載のモバイルデバイス上のカスタマイズしたGUIから各種機器のモニタリングや管理、制御を行うための一元管理用プラットフォームとしての機能を担っています。

設定用ソフトウェア[VK6000](#)は、直観的なGUIを使用し、シンプル簡単な手順で機器の管理や操作方法の設定を簡単に行えるのが特長です。このソフトウェアで、機器の設定、インターフェースのデザイン、VK1000コントロールボックスへのビューワプロファイルのアップロードを行います。機器を制御するには、このビューワプロファイルをiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスからATENコントロールシステムアプリを介してインポートできます。


ATENコントロールシステムアプリは、タブレット/スマートフォンにインストールするタップ式のユーザーインターフェースを使用し、イーサネット接続を介してVK1100コントロールシステムからのビューワプロファイルのインポートやアップデートができます。各ビューワプロファイルは、カスタマイズ可能な操作GUIを提供しているので、操作対象の機器に速くアクセスし、制御できます。さらにこのプロファイルはパスワード認証で保護されているため、システムへのアクセスをセキュアに行うことができます。

会議室や、カンファレンスセンター、取締役室、教室等において、ATENコントロールシステムを導入すると、室内の各種機器を簡単かつシームレスに制御できるため、会議や授業を中断することなく、効率よくスムーズに進行することができるようになります。

VKシリーズ構成図 延長・拡張

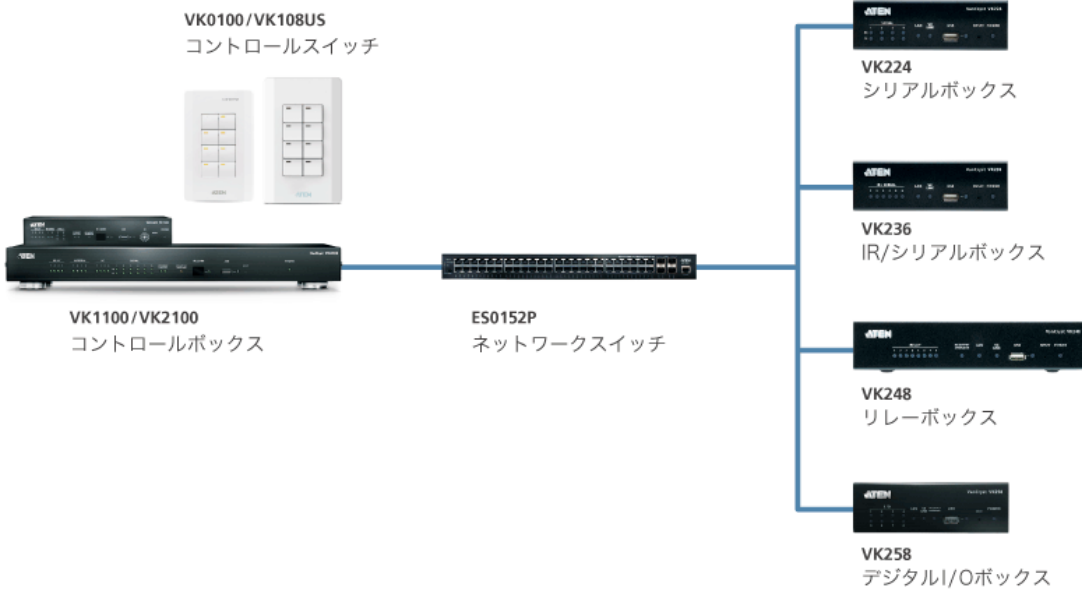

コントロールボックス 接続デバイスイメージ

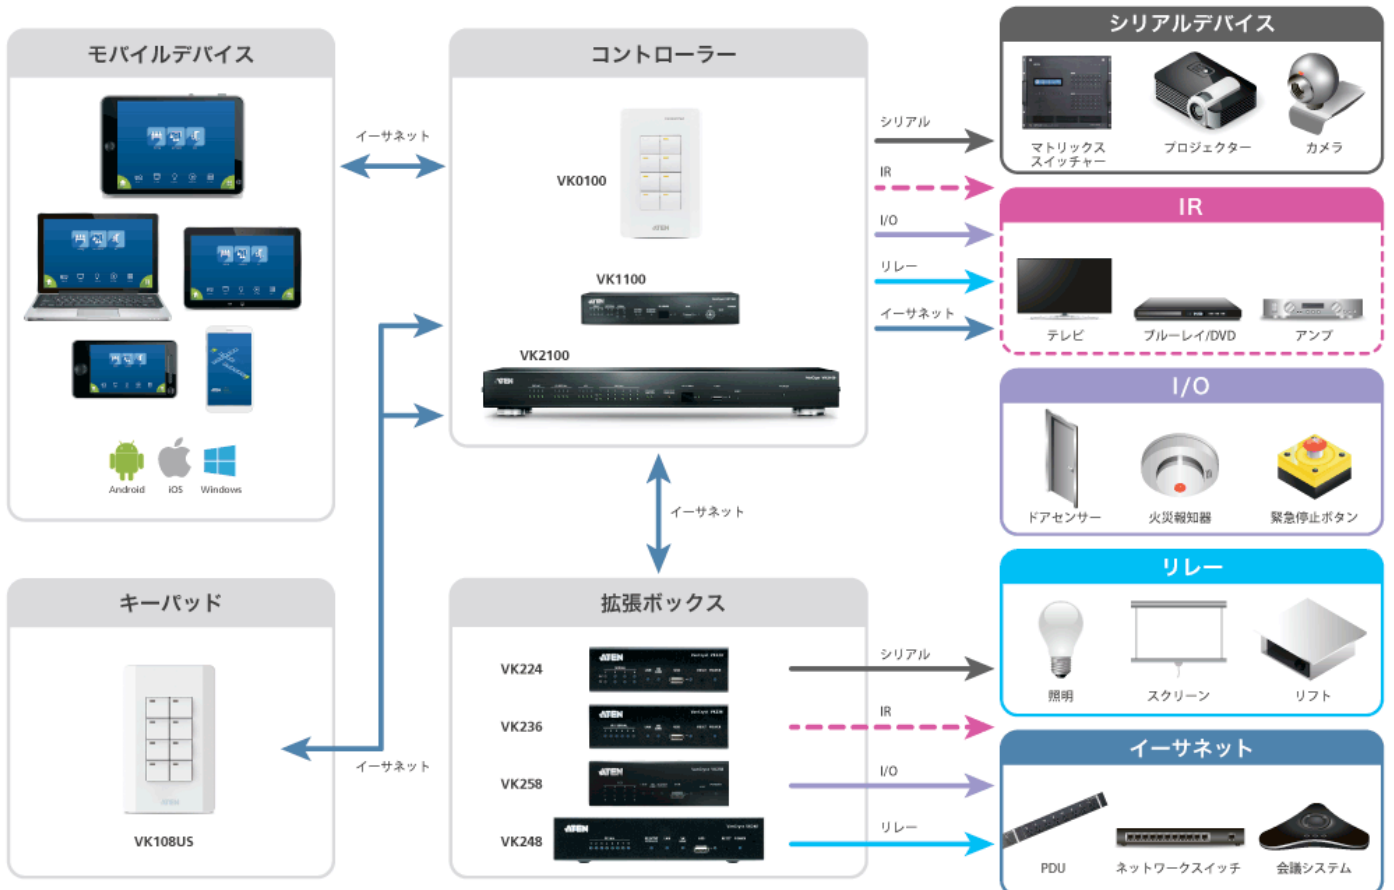

制御ボックス 比較表

	VK2100  ATENコントロールシステム・コントロールボックス	VK1100  ATENコントロールシステム・コントロールボックス (コンパクトタイプ)
デュアル電源	N/A	N/A
Ethernet	✓	✓
PoE	N/A	N/A
IR学習	✓	✓
USBプロファイルアップロード	✓	✓
シリアル	6	2
IR/シリアル	4	2
リレー	4	4
イーサネット接続の最大デバイス数	25	25
最大接続数 (ヒューア&キーボード)	16	16
電源	12V, 2A	12V, 1A
デジタル入出力	4	N/A
マウント	N/A	N/A
最小ボタン数	N/A	N/A
最大ボタン数	N/A	N/A
レイアウト構成	N/A	N/A

拡張デバイス 比較表

	VK224  4ポートシリアル拡張ボックス	VK236  6ポートIR/シリアル拡張ボックス	VK248  8チャンネルリレー拡張ボックス	VK258  8チャンネルデジタルI/O拡張ボックス
デュアル電源	✓	✓	✓	✓
Ethernet	✓	✓	✓	✓
PoE	✓	✓	✓	✓
シリアル	4	N/A	N/A	N/A
IR/シリアル	N/A	6	N/A	N/A
リレー	N/A	N/A	8	N/A
デジタル入出力	N/A	N/A	N/A	8

3年保証

 最大5年
オプション
保証対応

 販売
終了

特長
VK1100コントロールボックス

- 各種接続インターフェースに対応
 - シリアルポート×2 (DB9ピンオス×2)
 - IR/シリアルポート×2
 - リレーチャンネル×4
 - イーサネットポート×1
- 電源接続 - デジタル出力×1 (DC12V、最大1A)
- プロファイルアップロード用USBポート×1
- IR学習機能で、リモコンなどのコマンドを記憶可能
- Web GUIを使用して、システムを簡単に設定可能
- 機器の状態やアクティブメッセージを表示するLED搭載
- コントローラーの入出力信号をモニタリングするSSHツール搭載

VK6000設定ソフトウェア

- シンプルなプロファイル設定 - 直観的なGUIを使用し、簡単な操作で設定可能
- GUIデザインや制御方法をカスタマイズし、タブレット/スマートフォンで使用可能
- データベースジェネレーター搭載 - 機器のドライバーセットアップや全体的な機器管理が可能
- ATENライブラリーには、VanCryst製品と1万種以上の機器のドライバーを搭載
- Telnet、TCP、ONVIFおよびPJ Linkプロトコル対応 - ネットワークを介してLAN対応デバイスの制御が可能
- 次の動作を自動的に行えるように、ユーザー設定のイベント監視ができる双方向性通信対応
- VK1100コントロールボックスにプロファイルをアップロードする前に、コマンド操作を確認できるテストツール搭載
- VK1100コントロールボックスにプロファイルをアップロードする前に、カスタマイズしたGUIが再確認できるシミュレーターを搭載

ATENコントロールシステムアプリ


- 1台のタブレット/スマートフォンに異なるプロファイルを搭載することで、アドミニストレーターによる複数の部屋の統合管理が可能
- パスワード認証によりプロファイルのユーザーアクセスを制限可能
- 複数のタブレット/スマートフォン間でシステムの同期や制御が可能
- iOS、Android、Windows搭載のモバイルデバイスに対応 - 制御用パネルの購入は不要

仕様

インターフェース	
シリアル	双方向通信(RS-232/422/485から選択)×2 (DB-9ピンオス×2、ピンアサインによる設定) <ul style="list-style-type: none"> ボーレート：300～115200 (デフォルト：9600) データビット：8 (デフォルト)、7 ストップビット：1 (デフォルト)、2 パリティ：無 (デフォルト)、偶数、奇数 フローコントロール：無 (デフォルト)、RTS/CTS
IR/シリアル	IR/単方向通信RS-232ポート×2 (3極ターミナルブロックコネクタ×1) <ul style="list-style-type: none"> IR <ul style="list-style-type: none"> 搬送波周波数：10kHz～455kHz シリアル <ul style="list-style-type: none"> ボーレート：300～115200 (デフォルト：9600) データビット：8 (デフォルト)、7 ストップビット：1 (デフォルト)、2 パリティ：無 (デフォルト)、偶数、奇数
センサ入力	TBD
リレー	リレーチャンネル×4 (4極ターミナルブロックコネクタ×2) <ul style="list-style-type: none"> NO (ノーマルオープン)、絶縁リレー 接点定格：最大24VDC、2A
有電圧出力	12VDC出力ポート×1 (2極ターミナルブロックコネクタ×1) <ul style="list-style-type: none"> 電源：最大12VDC、1A

イーサネット	RJ-45×1 (10/100 Base-T) ・対応プロトコル：ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH, Telnet, PJLink, ONVIF ・DHCP対応、30秒以内にIPが割り当てられない場合は、下記のデフォルトIP設定を適用 ・デフォルトIP：192.168.0.60 ・デフォルトサブネットマスク：255.255.255.0
スイッチ	
コントローラーID	16セグメントスイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
IR学習	IRレシーバーLED×1
リセットボタン	ピンホール型スイッチ×1
USB	USBタイプA×1
消費電力	AC110V:5.4W:87BTU/h AC220V:5.4W:87BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
電源	
電源仕様	内部電源: AC100 ~ 240V、50/60Hz
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	1.19 kg (2.62 lb)
サイズ(W×D×H)	215×163×42 mm
同梱品	ターミナルブロック×4 (2極タイプ×1、3極タイプ×1、4極タイプ×2) 電源コード×1 クイックスタートガイド×1
KVM	
ビデオ製品	《シリアル拡張ボックス》 VK224 《IR/シリアル拡張ボックス》 VK236 《リレー拡張ボックス》 VK248

構成図

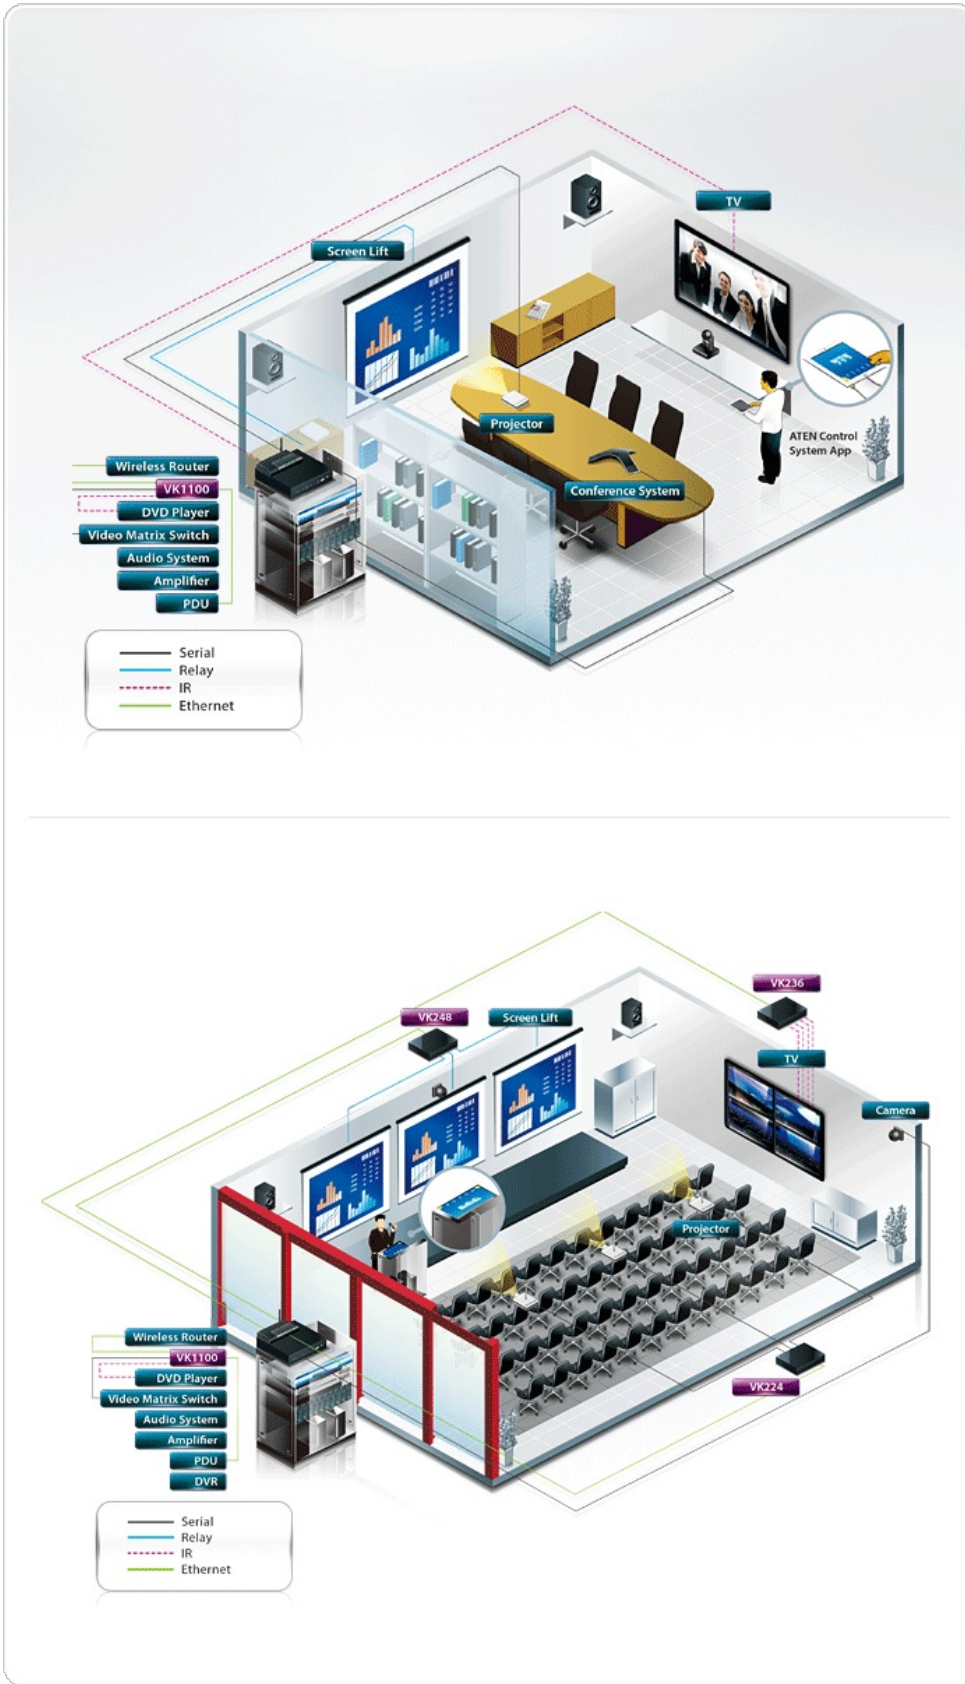



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.