

## AS104

4" Coaxial 천장형 라우드 스피커



AS104는 우수한 성능의 4인치 동축 2방향 천장형 라우드 스피커로 한 쌍으로 제공되며 4인치 우퍼, 20mm 돔 트위터, 30W RMS, 60W 피크(8Ω)의 성능을 갖추고 있습니다. 100~20kHz 대역폭과 넓은 커버리지로 우수하고 일관된 음질이 보장되어 청취 영역을 커버하는 데 사용되는 스피커가 줄어들어 시스템 설치 비용을 절감할 수 있습니다.

70 / 100 V 라인 또는 8 Ω 에서 작동하는 매칭 트랜스포머가 내장된 라우드 스피커를 통해 다양한 환경 요구사항에 맞춰 원활한 동작을 보장합니다. 또한 다양한 주파수 대역의 음파를 서로 상쇄하는 대신 추가할 수 있는 동축 네오디움 마그네틱 드라이버가 내장되어 위상 문제를 최소화 할 수 있으며, UL94-V0 표준의 난연 소재로 제작된 하우징과 아연 도금 철제 백캔을 통해 우수한 내열 및 화재 방지 성능을 갖추었습니다. 제품 패키지에 제공된 컷아웃 템플릿과 도그-레그 마운트 시스템을 통해 쉽고 빠르게 천장에 시공할 수 있습니다.

AS104는 강당, 예배당, 스포츠 경기장, 중소규모 PA 시스템 등 다양한 주거 및 엔터프라이즈급 오디오 환경에 안정성을 보장할 수 있는 이상적인 솔루션입니다.


### 특장점

- **AS104는 한 쌍으로 판매**
- 프리미엄급 구성요소가 포함된 동축 설계:
  - 4인치 러버 서라운드와 헤비 듀티 보이스 코일이 장착된 4인치 고출력 드라이버
  - 20mm 돔 트위터
- 100 - 20 kHz 대역폭을 통해 필요한 스피커의 숫자를 줄이면서도 넓은 공간에 대한 균일하고 안정적인 커버리지를 제공
- 내장된 전환 스위치를 통해 8Ω 저임피던스 스피커 또는 70V / 100V 분배형 라우드 스피커 시스템 중 선택 가능
- 생활 안전 요구사항을 위한 UL94-V0 표준 준수
- 마그네틱 그릴 설계 및 패키지에 제공된 컷아웃 템플릿, 도그 레그 마운트를 통한 손쉬운 설치

# 사양

|                |  |
|----------------|--|
| 시스템 사양         |  |
| 변압기 탭          | 70V(2.5W, 5W, 10W, 20W)<br>100V(*, 5W, 10W, 20W)                               |
| 감도             | 86dBSPL, @1m, 1W, 1kHz   |
| 정격 전력          | 30Wrms/60Wpeak   |
| 왜곡             | <=5%   |
| 주파수 응답         | 100~20kHz (-10dB)  |
| LF 드라이버        | 4" Paper Cone with Rubber Suspension   |
| HF 드라이버        | 20mm PEI Dome Tweeter  |
| 규격 인증          |  |
| 인증             | CE, WEEE, RoHs   |
| 커넥터            |  |
| 오디오 입력         | 5.08mm Euroblock Connector   |
| 사용 환경          |  |
| 사용 온도          | 0 - 40°C   |
| 습도             | 0 - 80% RH, Non-Condensing   |
| 보관 온도          | -20 - 60°C   |
| 제품 외관          |  |
| 무게             | 2.20 kg ( 4.85 lb )  |
| 재질             | UL94-V0 ABS Plastic Baffle<br>Zinc-Coated Steel Backcan                        |
| 크기 (L X W X H) | 21.80 x 21.80 x 13.00 cm<br>(8.58 x 8.58 x 5.12 in.)                           |
| 잘라내기 지름        | 182mm  |
| 천장 내 간격 높이     | 125mm  |
| 색상             | White Speaker Grille (Paintable)<br>White Speaker Baffle                       |
| 카톤 번호          | 2 Pcs/Carton   |
| 노트             | -이 제품은 한쌍으로 판매되는 상품입니다<br>-일부 랙 마운트 제품의 경우 WxDxH의 표준 물리적 치수는 LxWxH 형식으로 표현됩니다. |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                          |

## 다이어그램

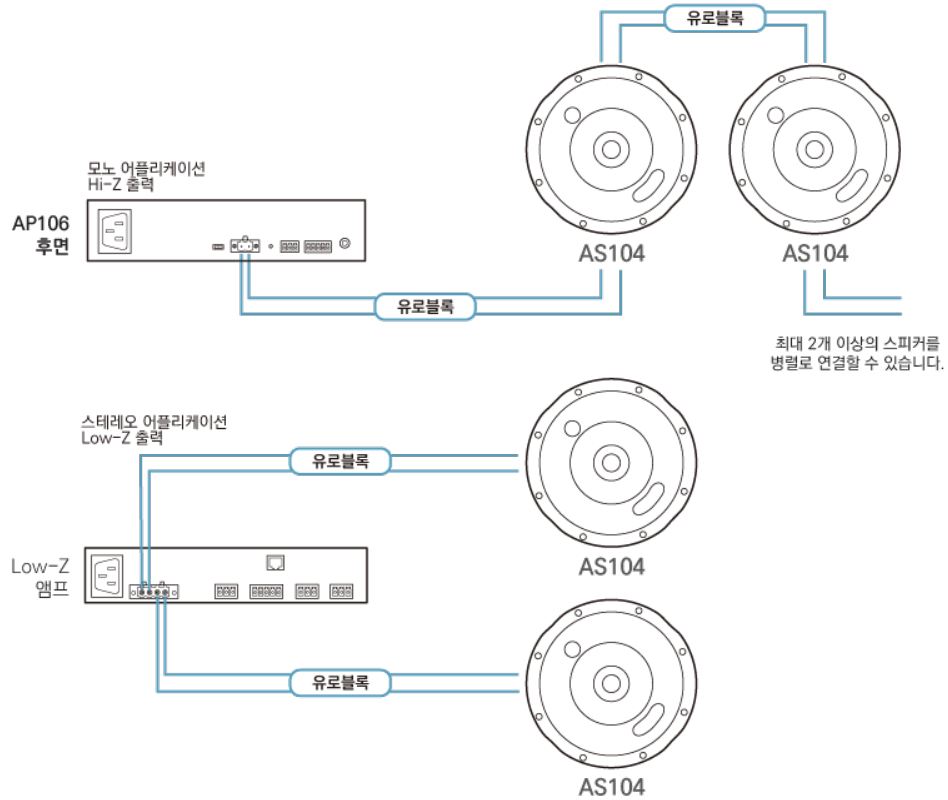

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.