

VE560

DVI 부스터 (1920 x 1200@30m)



VE560 DVI 부스터는 양질의 비디오 화질을 유지하면서 최대 50m까지 표준 DVI 전송 범위를 확대할 수 있습니다. 이 연장기로 컴퓨터를 안전한 환경에서 놓을 수 있습니다. VE560은 벽에 장치를 쉽게 설치할 수 있는 마운팅 키트를 제공합니다. 홈 시어터 적용에 적합한 장치입니다.


특장점

- 하나의 유닛으로 디지털 비디오를 연장하고, 디지털 신호 전송을 위한 긴 길이의 케이블(24 AWG 케이블)을 지원
- 전송 거리 최대 50m
- DVI 사양과 완벽 호환
- DVI 호환 모니터를 위한 DDWG 표준 지원
- 고해상도 지원 : 480p, 720p, 1080i, 1080p의 HDTV 해상도 지원
- VGA, SVGA, SXGA(1280 x 1024), UXGA(1600 x 1200), WUXGA(1920 x 1200) 지원
- HDCP 호환
- 설치가 쉬운 플러그 앤 플레이
- 컴팩트 디자인
- 다른 디지털 비디오 장치(예: STB, LCD 모니터, 프로젝터, LCD TV)에 쉽게 연결
- 멀티 플랫폼 지원: Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux, Mac, SUN

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x DVI-D Female (White)
비디오 출력	
인터페이스	1 x DVI-D Female (White)
비디오	
최대 대역폭	4.95 Gbps (1.65 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	165 MHz
규격 인증	HDCP Compatible
최대 해상도 / 거리	Up to 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@50m
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5V:0.86W:4BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.16 kg (0.35 lb)
크기 (L X W X H)	9.30 x 5.50 x 2.40 cm (3.66 x 2.17 x 0.94 in.)
카톤 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

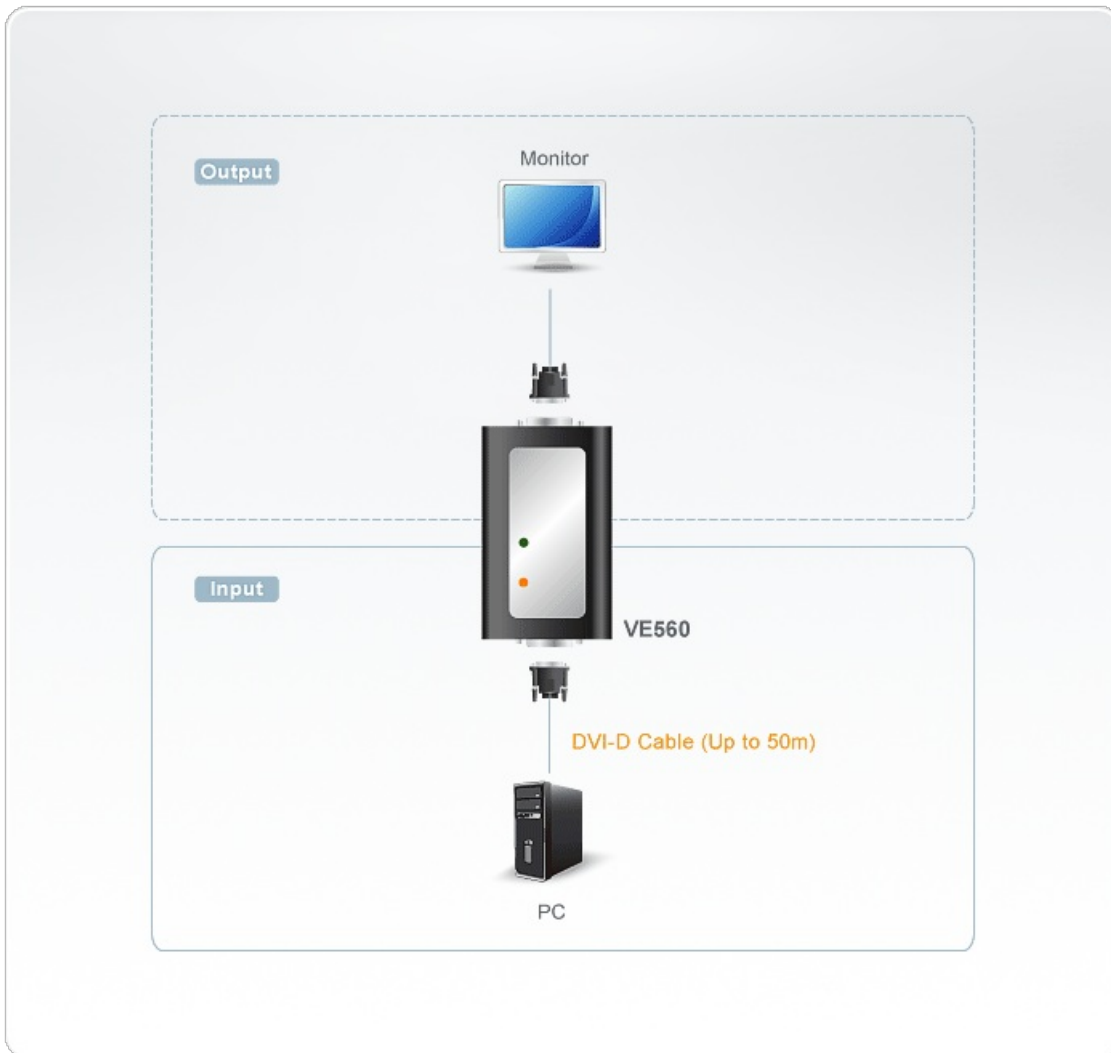

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.