


VE800AR

HDMI Cat 5 수신기 (1080p@40m)



HDMI 수신기 VE800AR은 HDMI 디스플레이를 하나의 Cat 5e 케이블을 이용하여 HDMI 소스를 최대 60m까지 디스플레이 할 수 있도록 연장합니다. ATEN의 [VE800A](#)는 신기술을 적용하여, A/V 신호를 하나의 Cat 5e 케이블을 통해 전송할 수 있습니다. DDC 포트는 또 다른 Cat 5e 케이블로 간편히 연결만 하여 디스플레이의 EDID를 활용할 수 있도록 도와줍니다. [VE800A](#)는 3D와 Deep Color와 같은 HDMI 기능을 지원하여 최상의 품질을 제공합니다.

*안내: 호환 가능한 송신기: [VS1804T](#), [VS1808T](#)

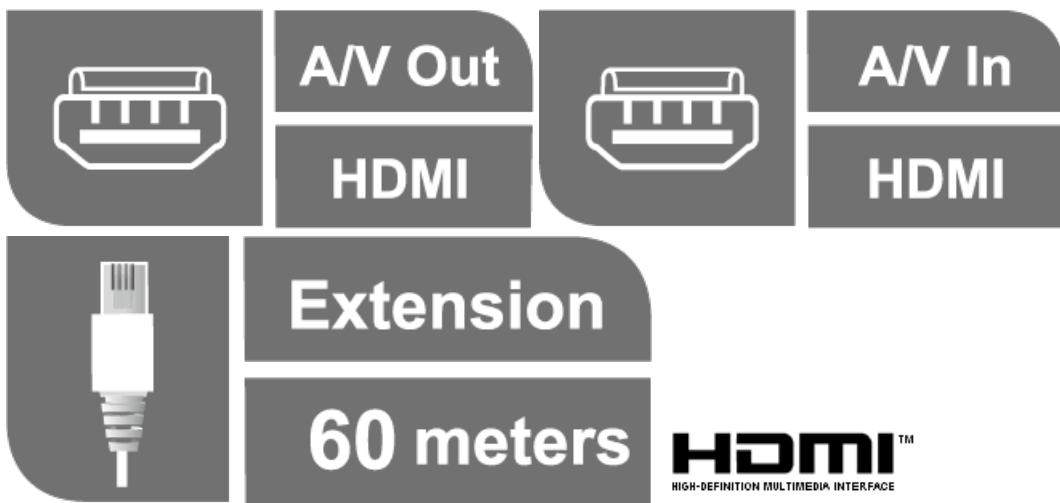


특장점

- ATEN의 EDID 기술 적용으로 하나의 Cat 5e 케이블을 이용하여 전송 가능
- 40m에서 1080p 연장, 60m에서 1080i (HDTV) 연장
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200, 1080p
- HDMI (3D, Deep Color), HDCP 호환
- Dolby True HD와 DTS HD Master Audio 지원
- 8 세그먼트 동기화 조정 스위치는 디스플레이 품질 극대화
- DDC 호환

사양

비디오 입력	
최대 거리	N/A
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	3 m (2L-7D03H)
비디오	
최대 대역폭	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	225 MHz
규격 인증	HDMI (3D, Deep Color) HDCP Compatible
최대 해상도 / 거리	Up to 1080p@40m; 1080i@60m
오디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
커넥터	
전원	1 x DC Jack (Black)
소비 전력	DC5V:0.61W:3BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.16 kg (0.35 lb)
크기 (L X W X H)	9.00 x 5.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.17 x 0.91 in.)
카톤 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

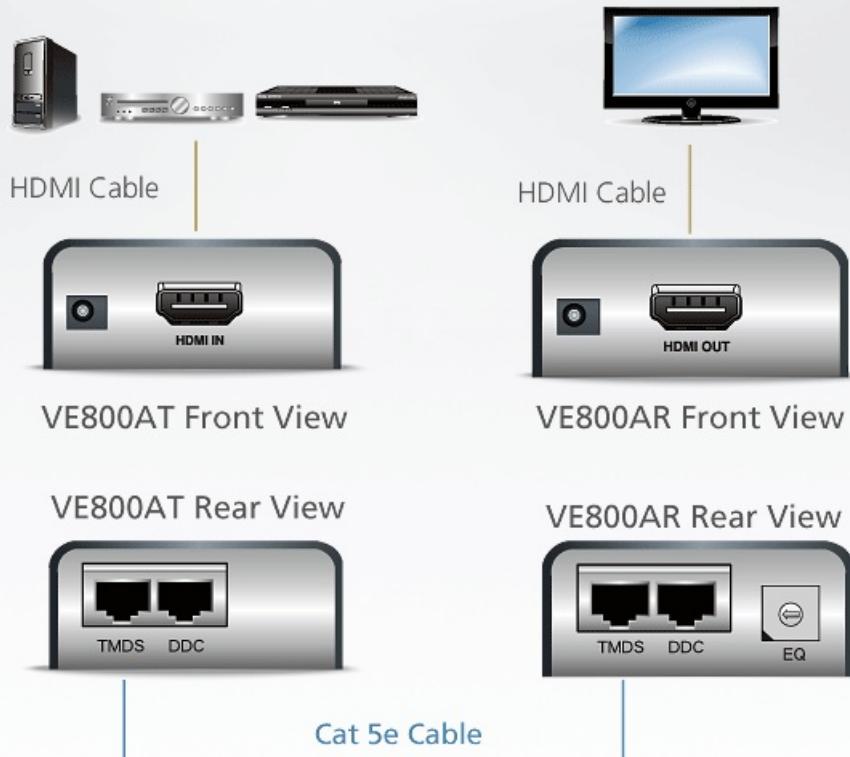

Note: If you need to use EDID Bypass and/or HDCP authentication, connect another Cat 5e cable between the two VE800A units.

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.