

UC2324


4-포트 USB to RS-232 허브



ATEN의 USB-to-Serial RS-232 허브는 USB 기반의 컴퓨터, 노트북, 랩탑 및 휴대용 컴퓨터 기기들을 위해 플러그-앤-플레이(바로 사용 가능) 제품인 RS-232 시리얼 접속기를 제공합니다.

이 제품은 빠르고 간단한 경제적인 해결책이며, 여러 커뮤니케이션 및 자동화 어플리케이션을 위한 최상의 선택입니다.

ATEN이 제공하는 이 시리즈의 4가지 모델: 2/4포트 USB-to-Serial RS-232 허브; [2/4포트 USB-to-Serial RS-422/485 허브](#)

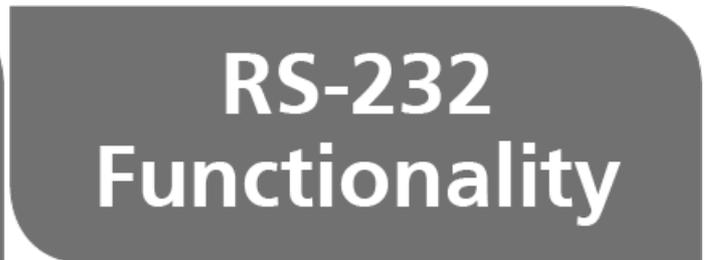

특장점

- 손쉬운 4개의 추가 RS-232 시리얼 포트 설치
- USB 1.1; USB 2.0과 완벽 호환
- RS-232 시리얼 인터페이스 지원
- 자동 핸드셰이크(Handshake) 모드 지원
- 각각의 시리얼 포트를 위한 최대 115.2 Kbps의 전송 속도
- 각각의 업스트림과 다운스트림 데이터 전송을 위한 듀얼 데이터 버퍼 제공
- IRQ, DMA, I/O 어드레스 리소스 불필요
- 핫 스와핑과 플러그-앤-플레이 지원
- 내장 16KV ESD 프로텍션
- 버스를 통한 전원 공급과 외부 전원 모두 지원
- 휴대폰, PDA, 디지털 카메라, 모뎀, ISDN 단말 어댑터에 사용
- OS 지원 - Windows 2000/2003/XP/NT

사양

| | |
|----------------|---|
| 장치 연결 | 4 |
| 커넥터 | |
| USB 포트 | 1 x USB Type B Female (White) |
| 전원 | 1 x DC Jack |
| 시리얼 | 4 x DB-9 Male (Black) |
| LED | |
| 포트 | 4 (Green) |
| 전원 | 1 (Orange) |
| Data Rate | 115.2 Kbps (max.) |
| USB 사양 | USB 1.1 Compliant; USB 2.0 Compatible |
| 전원 모드 | Bus Powered; use of Power Adapter is optional |
| 소비 전력 | DC5V:0.4W:2BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정값은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0-50°C |
| 보관 온도 | -20-60°C |
| 습도 | 0-80% RH, Non-condensing |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Metal |
| 무게 | 0.32 kg (0.7 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.) |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.