

VE811

Extensor HDMI HDBaseT (4K a 100 m) (HDBaseT Class A)



El Extensor ATEN VE811 HDMI HDBaseT garantiza una conexión HDMI óptima hasta a 100 m con un solo cable Cat 5e/6/6a o ATEN [2L-2910](#) Cat 6. El VE811 cumple con las especificaciones HDMI, como 3D, Color profundo, formatos de audio HD sin pérdidas y pasarela CEC. Admite señales de audio y vídeo Dolby Digital 5.1, DTS HD a resoluciones hasta 4K. Además, el VE811 admite modo de largo alcance, lo que ofrece una forma eficaz de extender las señales HDMI hasta a 150 m con un solo cable Cat 5e/6.

El diseño compacto permite montar el VE811 fácilmente en cualquier sitio y supone una revolución de tecnología y diseño. El VE811 está diseñado para las tendencias digitales actuales, y es ideal para salas de reuniones o cualquier entorno que requiera llevar vídeo HDMI de alta calidad a grandes distancias.



Características

- Conectividad HDBaseT – extiende una conexión HDMI hasta a 100 m con un solo cable Cat 5e/6/6a o ATEN [2L-2910](#) Cat 6
- Admite el Modo de largo alcance de HDBaseT – hasta 150 m a través de un solo cable Cat 5e/6 con resoluciones de hasta 1080p
- HDMI (3D, Color profundo, 4K)
- Compatible con HDCP 2.2
- Admite resoluciones hasta Ultra HD 4kx2k y 1080p Full HD
- Control de electrónica de consumo (CEC) permite que los dispositivos HDMI interconectados se comuniquen y respondan a un solo mando a distancia
- Compatible con formatos de pantalla panorámica
- Plug-and-Play, sin necesidad de software
- Protección ESD 8 KV/15 KV integrada
- Puede montarse en bastidor


Especificaciones

Function	VE811R	VE811T
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)
Impedancia	N/D	100 Ω

Distancia máxima	N/D	1,8 m
Salida de vídeo		
Interfaces	1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)	N/D
Impedancia	100 Ω	N/D
Vídeo		
Tasa de datos máxima	10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril)	10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril)
Reloj de píxeles máximo	340 MHz	340 MHz
Normativa	HDMI (3D, Color profundo, 4K) Compatible con HDCP Control de electrónica de consumo (CEC)	HDMI (3D, Color profundo, 4K) Compatible con HDCP Control de electrónica de consumo (CEC)
Resoluciones/Distancia máximas	Hasta 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a) *Compatible con 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)	Hasta 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a) *Compatible con 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Audio		
Entrada	N/D	1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)
Salida	1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)	N/D
Conectores		
Unidad a unidad	1 x RJ-45 hembra	1 x RJ-45 hembra
Actualización de firmware	1 x Miniconector estéreo hembra (Negro)	1 x Miniconector estéreo hembra (Negro)
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro) con bloqueo	1 x Conector de CC (Negro) con bloqueo
Interruptores		
Interruptor de modo de largo alcance	1 x Conmutador deslizante - ENCENDIDO/APAGADO	1 x Conmutador deslizante - ENCENDIDO/APAGADO
Consumo de energía	DC5V:3.84W:18BTU	DC5V:3.77W:18BTU
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C	0 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Metal	Metal

Peso	0.17 kg (0.37 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Dimensiones (La x An x Al) con soporte	8.64 x 7.30 x 2.47 cm (3.4 x 2.87 x 0.97 in.)	8.64 x 7.30 x 2.47 cm (3.4 x 2.87 x 0.97 in.)
Dimensiones (La x An x Al) sin soporte	8.20 x 5.20 x 2.37 cm (3.23 x 2.05 x 0.93 in.)	8.20 x 5.20 x 2.37 cm (3.23 x 2.05 x 0.93 in.)

Diagrama

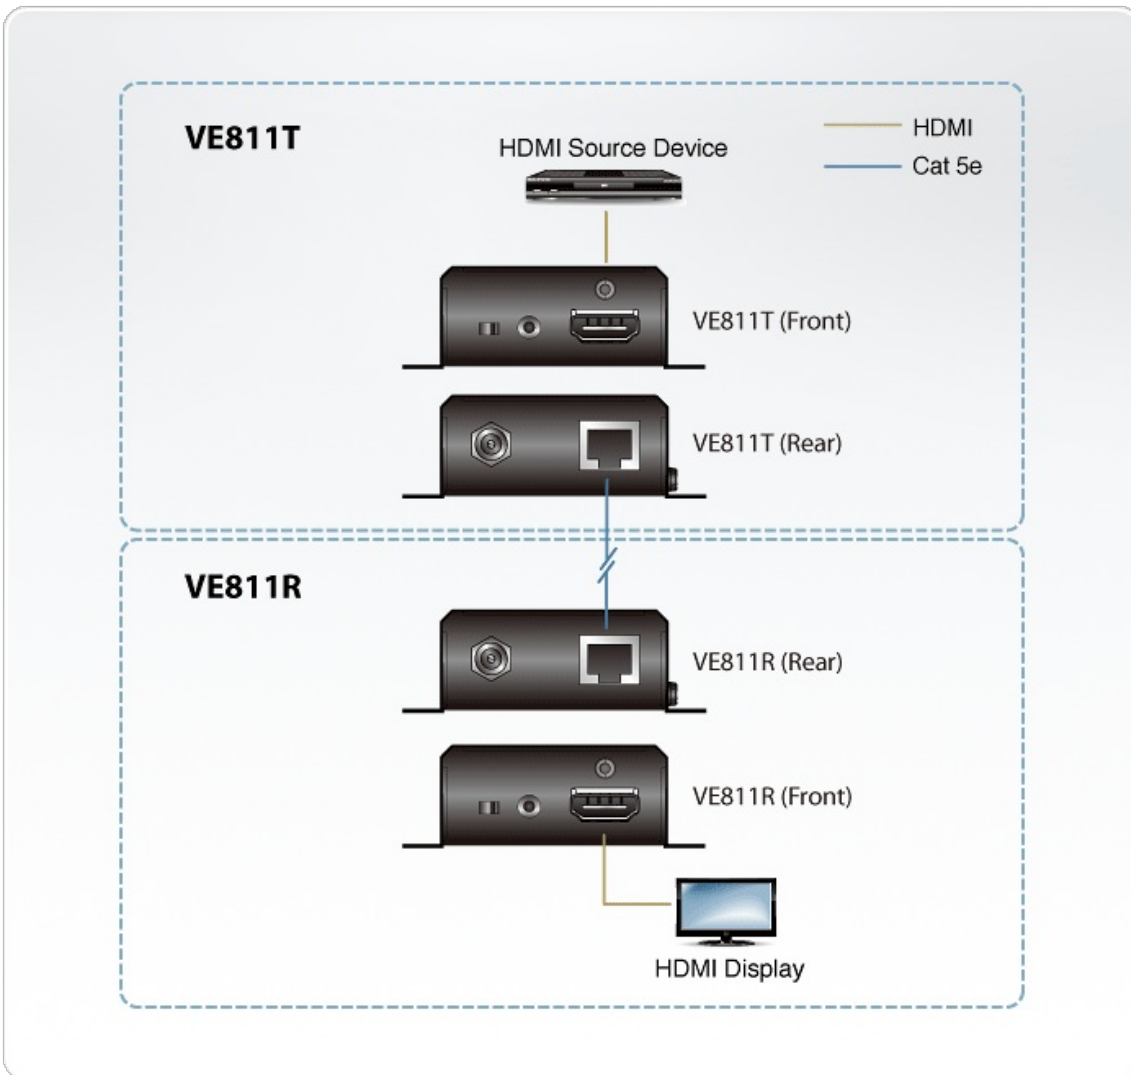

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.