


CS52A

Switch KVM formato cable VGA/Audio USB PS/2 de 2 puertos con selector remoto de puerto

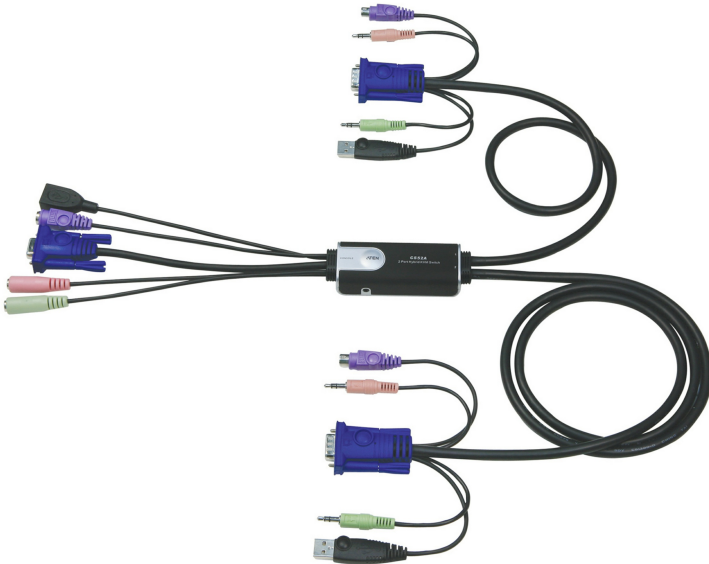

Combinaciones flexibles: Teclado PS/2 + Mouse USB

2007050717339004.jpg

Características


- Una consola (monitor, teclado PS/2 y mouse USB) controla dos computadores
- Full compatible con la especificación DVI-Digital
- Switch de selección remota para un fácil uso
- Soporta mouse multifunción
- [La puerta USB 2.0 del mouse se puede usar para un hub USB y para compartir periféricos USB](#)
- Diseño compacto, incorpora cables de 1.2m
- Soporta Audio con full-bass que provee gran una experiencia de audio 2.1 para sistemas de sonido surround.
- Switch independiente para el KVM y el Audio, permite trabajar en un computador y escuchar la música del otro computador
- Calidad de video superior, hasta 1920x 1200@60Hz; DDC2B
- Función de auto escaneo de los computadores para monitorear su funcionamiento.
- No requiere fuente de poder.
- Sistemas operativos compatibles incluyen Windows, 2000/XP/Vista,LINUX y FreeBSD.

Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, selector de puerto remoto
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x USB Tipo A hembra 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde) 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)
Puertos KVM	2 x HDB-15 macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Púrpura) 2 x USB Tipo A macho (Negro) 2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Verde) 2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Rosa)

Selector remoto de puerto	1 x Conector de audio de 3,5 mm
LEDs	
Seleccionado	2 (Verde)
Longitud del cable	
Consola	0,15 m
PC	1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m
Emulación	
Teclado / Ratón	PS/2
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de escaneado	3, 5, 10, 20 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0-80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.40 kg (0.88 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

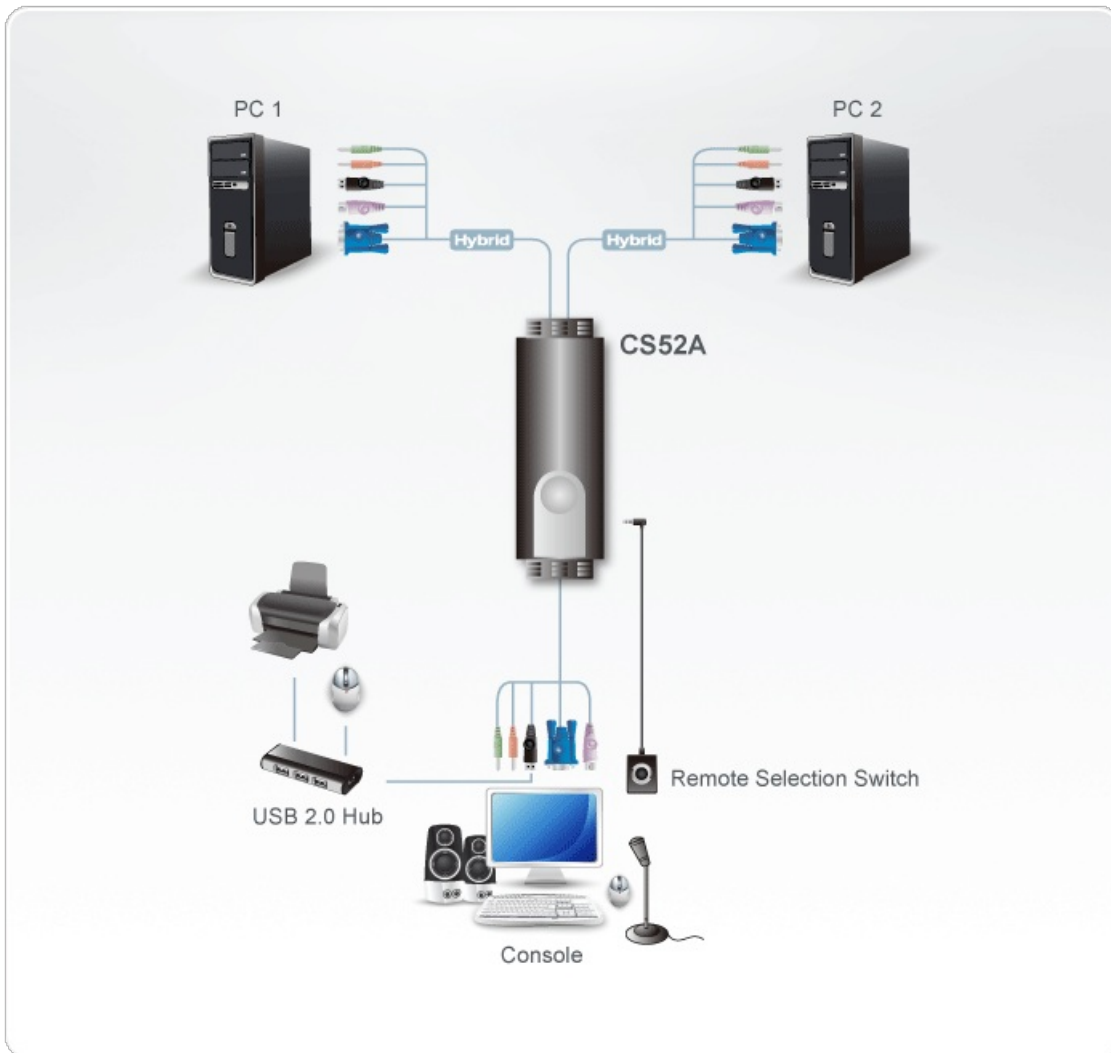

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.