

## CE600

Alargador KVM Cat 5 DVI USB (1024 x 768 a 60 m)



El CE600 es una extensión KVM para consolas USB y gráfica DVI con función serie RS-232. El equipo permite acceder a un sistema informático desde una consola remota (teclado y mouse USB y monitor). Dado que permite el acceso a una computadora desde una consola remota, el CE600 es la solución perfecta para toda instalación donde la consola tenga que estar ubicada en un lugar conveniente y accesible, pero con la premisa de instalar el equipo del sistema en sí en un lugar seguro – alejado del polvo y la suciedad de la planta de fabricación o de la influencia ambiental de una obra, por ejemplo. De esta manera, se pueden instalar sistemas muy distantes. El CE600 emplea un cable de Cat. 5e para transmitir señales gráficas (DVI Single Link) con resoluciones hasta 1920 x 1200\*

\* El segundo cable de Cat. 5e se requiere para las señales HDCP, RS-232 y del micrófono.



### Características


- Las unidades local y remota se pueden conectar a distancias hasta 60 m a través de un cable de Cat. 5e.
- Permite acceder a una computadora o instalación KVM desde una consola remota ubicada hasta a 60 m de distancia
- Incluye la tecnología ATEN que permite la transmisión de señales audiovisuales por un cable de Cat. 5e
- El segundo cable de Cat. 5e se requiere para las señales HDCP, RS-232 y del micrófono.
- Control de compensación manual para ajustar el nivel de señal a la distancia
- Puertos serie RS-232: permiten conectar un terminal serie o dispositivos serie, como pantallas táctiles o lectores de códigos de barras (hasta 115200 baudios)
- Transmisión del sonido - admite altavoces y micrófono estéreo
- Protección contra descargas estáticas de 8 KV/15 KV (8 kV por contacto, 15 kV por chispa) incorporada
- Admite pantallas en formato ancho
- Calidad gráfica superior hasta 1920 x 1200 a 60 Hz y 30 m; 1024 x 768 a 60 Hz y 60 m – obtenga una imagen nítida y de calidad suprema en transmisiones de larga distancia
- Conexión en caliente
- Se puede montar en rack
- Fácil de instalar, no se requiere ningún software: es tan sencillo como conectar los cables a los equipos
- Actualización de firmware

### Especificaciones

| Function   | CE600L | CE600R |
|------------|--------|--------|
| Conectores |        |        |

|                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertos de consola            | N/D                                                                                                                                                                                         | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco)<br>1 x DVI-D hembra (Blanco)<br>1 x Miniconector estéreo hembra (Verde)<br>1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) |
| Puertos KVM                   | 1 x DVI-D hembra (Blanco)<br>1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)<br>1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)<br>1 x USB Tipo B hembra (Blanco)                                            | N/D                                                                                                                                              |
| RS-232                        | 1 x DB-9 hembra (Negro)                                                                                                                                                                     | 1 x DB-9 macho (Negro)                                                                                                                           |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                          | 1 x Conector de CC                                                                                                                               |
| Secundaria/Principal          | 2 x RJ-45 hembra (Negro)                                                                                                                                                                    | 2 x RJ-45 hembra (Negro)                                                                                                                         |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Enlace                        | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                   | 1 (Verde)                                                                                                                                        |
| Alimentación                  | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                   | 1 (Verde)                                                                                                                                        |
| Interruptores                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Conmutador EQ                 | N/D                                                                                                                                                                                         | 1 x Conmutador de 8 posiciones                                                                                                                   |
| Actualización de firmware     | 1 x Conmutador deslizante                                                                                                                                                                   | N/D                                                                                                                                              |
| Emulación                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Teclado / Ratón               | USB                                                                                                                                                                                         | USB                                                                                                                                              |
| Vídeo                         | 1920 x 1200 a 60Hz (30 m) ;<br>1024 x 768 a 60 Hz (60 m);                                                                                                                                   | 1920 x 1200 a 60Hz (30 m) ;<br>1024 x 768 a 60 Hz (60 m);                                                                                        |
| Consumo de energía            | DC5.3V:1.92W:13BTU                                                                                                                                                                          | DC5.3V:1.69W:12BTU                                                                                                                               |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50 °C                                                                                                                                                                                     | 0-50 °C                                                                                                                                          |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C                                                                                                                                                                                   | -20-60 °C                                                                                                                                        |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                  |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                       | Metal                                                                                                                                            |
| Peso                          | 0.48 kg ( 1.06 lb )                                                                                                                                                                         | 0.48 kg ( 1.06 lb )                                                                                                                              |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 20.20 x 8.54 x 2.50 cm<br>(7.95 x 3.36 x 0.98 in.)                                                                                                                                          | 20.20 x 8.50 x 2.50 cm<br>(7.95 x 3.35 x 0.98 in.)                                                                                               |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |                                                                                                                                                  |

Diagrama

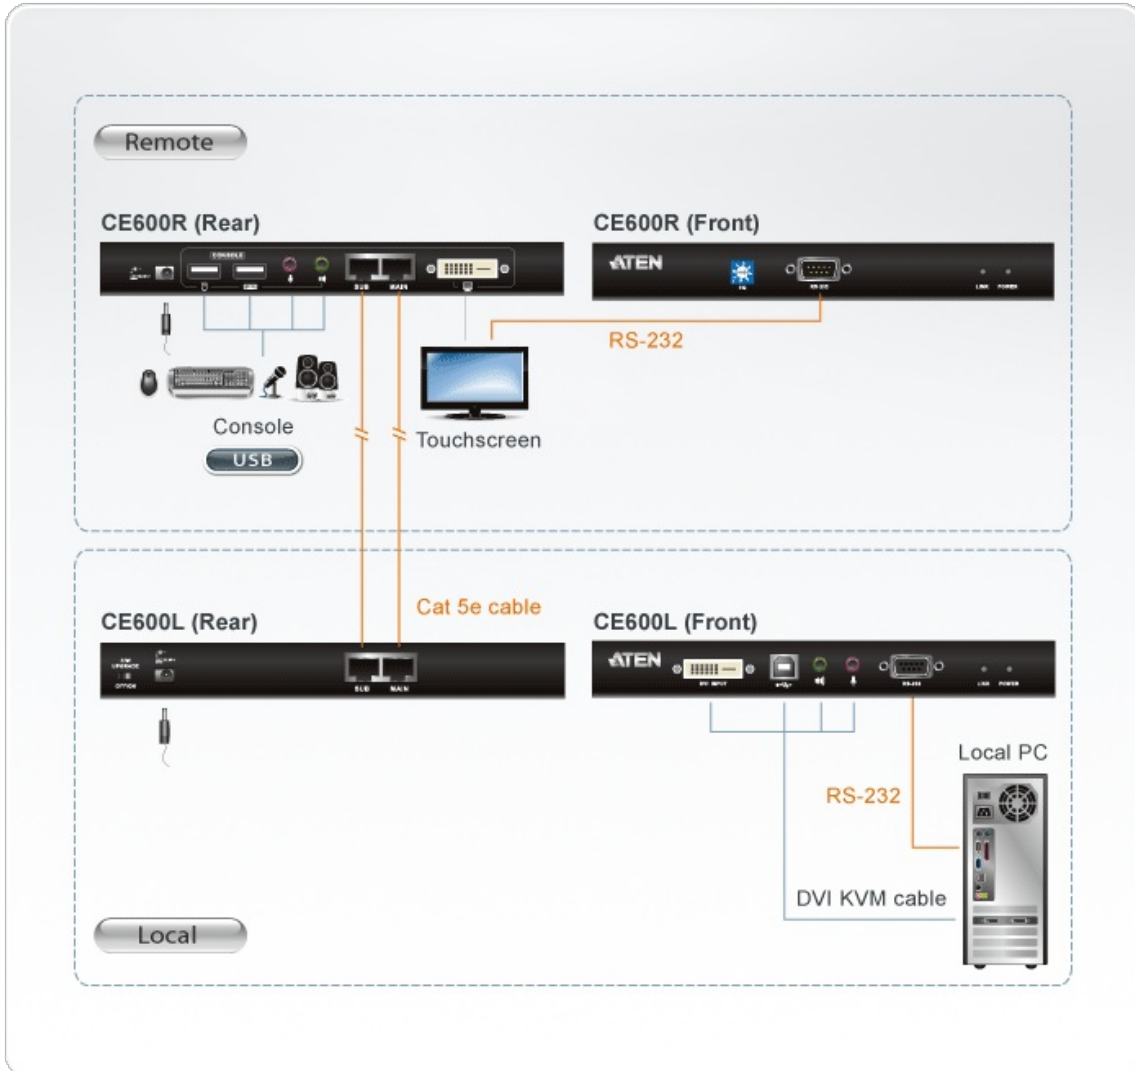

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.