

2XRT-0015G

Procesador de control de acceso KVM a través de IP



La procesador de control de acceso KVM a través de IP 2XRT-0015G permite a los usuarios habilitar o deshabilitar el privilegio de control remoto a través de IP con solo pulsar un botón de control. Cuando se instala con el transmisor de la serie KVM sobre IP¹, el 2XRT-0015G permite a los usuarios habilitar rápidamente y sin esfuerzo el privilegio de control desde el receptor, haciendo que las operaciones solo las pueda realizar el usuario de la consola local.²

Resulta fácil y rápido configurar el 2XRT-0015G. Simplemente conecte los cables del 2XRT-0015G al transmisor KVM sobre IP³. No será necesario instalar software ni configurar dispositivos, simplemente enchufar y listo. Además, la longitud del cable del 2XRT-0015G alcanza los 5 metros, lo que permite la conexión con el transmisor a través de distancias más largas para una instalación más flexible.

Nota:

1. Desplácese hacia abajo para obtener más información sobre productos compatibles.
2. El switch deslizante de la parte posterior del transmisor KVM a través de IP se tiene que ajustar en la posición Config. RS-232 / Control de acceso.
3. Conecte el conector RS-232 del 2XRT-0015G al puerto RS-232 del transmisor KVM sobre IP y conecte el conector USB del 2XRT-0015G a un ordenador para el suministro de alimentación a través del bus USB.


Características

- Los usuarios de la consola local Tx pueden habilitar/Deshabilitar el privilegio de control Rx con solo pulsar un botón de control.
- Plug-and-Play: sin necesidad de instalación de software
- Diseño alimentado por bus USB: no se necesita adaptador de alimentación externa
- Fácil de utilizar
- La longitud del cable alcanza los 5 m para que la instalación sea más flexible

Especificaciones

Función	2XRT-0015G
Conectores	
Enlace	USB, PS/2, RJ-11, RS-232
LEDs	
Estado	Pulsado: Luz roja Soltado: Tenue
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0,43 kg (0,95 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	7,20 x 10,39 x 11,00 cm (2,83 x 4,09 x 4,33 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

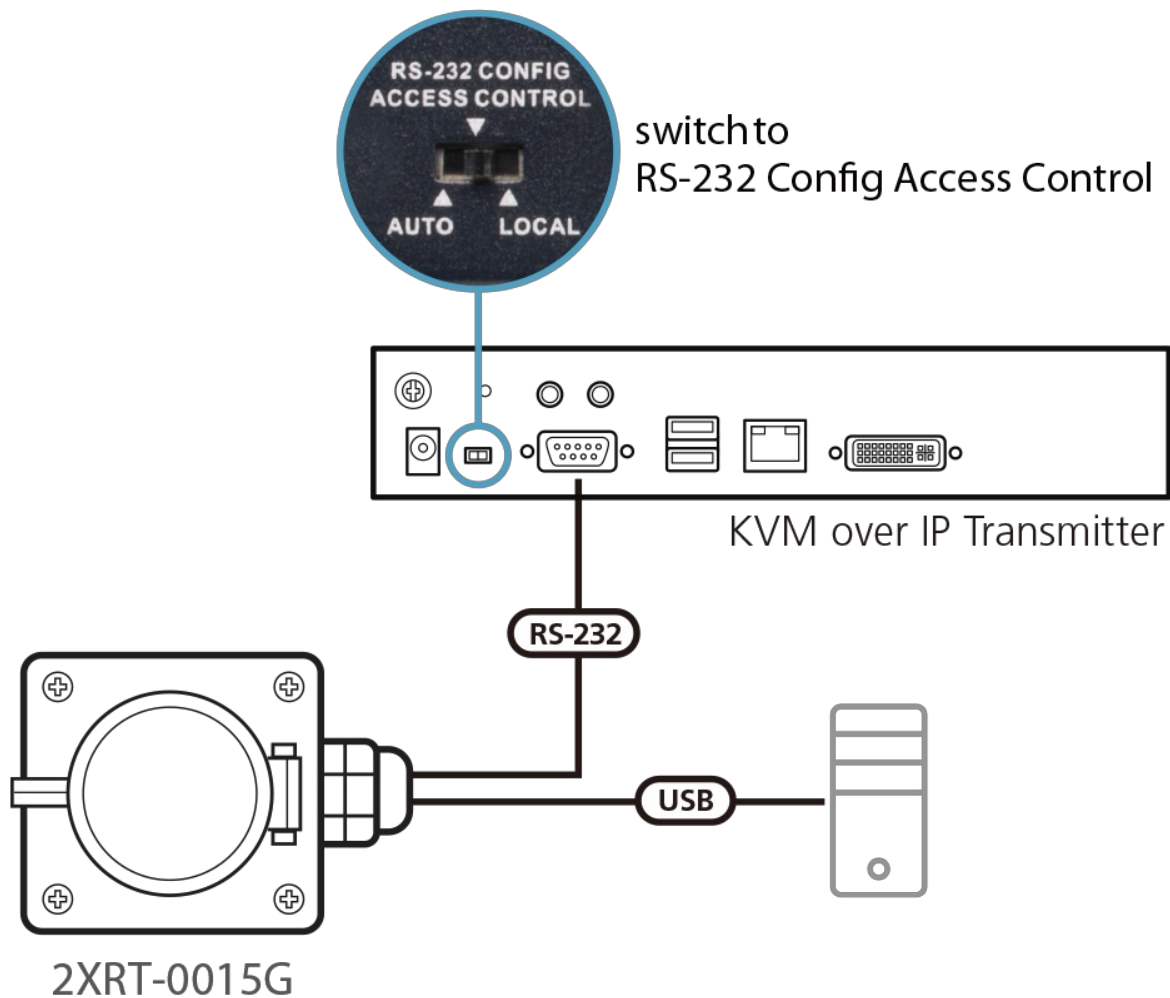

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.