

CS74D

Switch KVM DVI/Audio USB de 4 puertos en formato compacto



El switch KVM de tipo USB con 4 puertos e interfaz DVI CS74D le permite controlar cuatro computadoras desde una única consola con teclado y mouse USB y pantalla DVI (Digital Visual Interface). Admite dispositivos de visualización digitales, como p.ej. pantallas planas, proyectores, televisores plasma y digitales.

El CS74D incorpora la tecnología Video DynaSync™ de ATEN, que elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al encender los equipos y que optimiza la resolución. Además, incluye una serie de funciones muy útiles, como la detección de equipos encendidos, la transmisión de audio de 2.1 canales, el acceso compartido a periféricos USB 2.0 y las diferentes formas fáciles y rápidas de acceder a las computadoras conectadas.

Características

- Totalmente compatible con el estándar DVI (solo digital)
- Admite mouses multifunción y conjuntos de mouse/teclado inalámbricos
- Admite la transmisión del sonido – respuesta de graves integral con un sonido excepcional en los sistemas Surround 2.1
- Calidad gráfica superior – 1920 x 1200 a 60 Hz
- Compatibilidad multiplataforma – Windows, Linux, Mac, FreeBSD y Sun
- Compatible HDCP
- Función de detección de dispositivos encendidos – en el momento que una de las computadoras conectadas se apague, el switch automáticamente pasará al siguiente equipo encendido
- Video DynaSync™ – la tecnología exclusiva de ATEN que optimiza la resolución y elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos
- Selección de la computadora a través de switches situados en el panel frontal, de teclas de acceso directo y función de conmutación con el mouse*
- Puede conectar un hub USB al puerto USB 2.0 para mouse para compartir dispositivos USB
- Emulación de teclado completa para un encendido e inicio de la computadora sin mensajes de error
- Firmware actualizable
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh**

* La conmutación por medio del mouse solamente funciona con el modo de emulación del mouse habilitado y un mouse USB de 3 botones y rodillo de desplazamiento


** Las combinaciones de teclados para PC pueden emular teclados Macintosh/Sun; no obstante, los teclados Macintosh/Sun solamente funcionan con sus computadoras nativas

Especificaciones

Conexiones del PC	4
Conexiones de consola	1

Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, pulsador, ratón
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (hierro) 1 x DVI-D hembra (Blanco) 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)
Puerto de PC 1	1 x Conector de 44 contactos hembra
Puerto de PC 2	1 x Conector de 44 contactos hembra
Alimentación	1 x Conector de CC
LEDs	
Seleccionado	4 (Verde)
Pulsadores	4
Longitud del cable	1,2 m x 1, 1,8 m x 1 (44 contactos)
Consumo de energía	DC5.3V:2.42W:16BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	1920 x 1200 a 60 Hz; 1920 x 1080 Full HD
Intervalo de escaneado	3, 5, 10, 20 segundos (valor predeterminado: 5 segundos)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

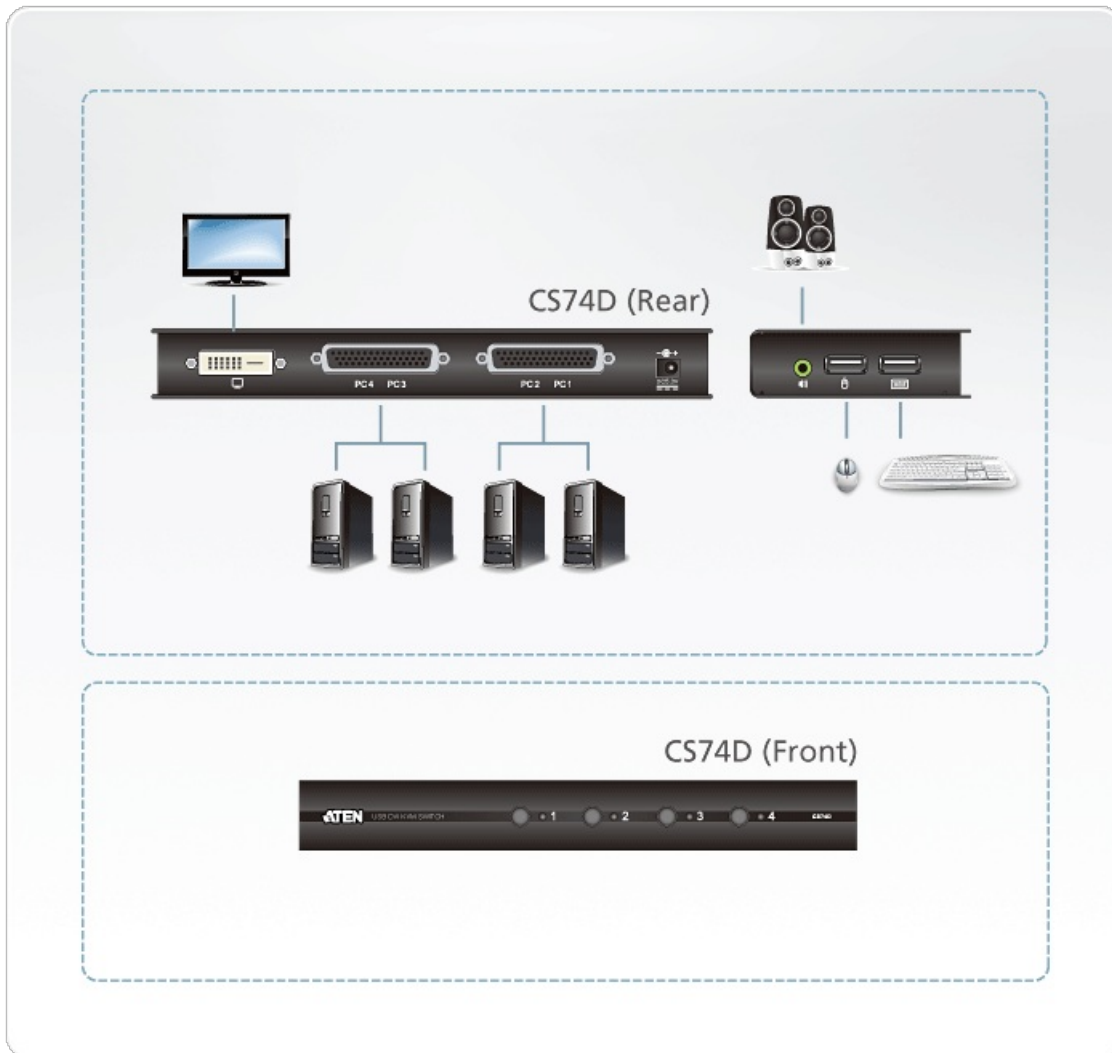

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.