

CS64US

Switch KVM formato cable VGA/Audio USB de 4 puertos (0,9m y 1,2m)



El switch en formato cable CS64US representa un gran avance con respecto a los modelos KVM anteriores, ya que incluye los cables, permite el uso compartido de periféricos USB y, además, cuenta con una función de actualización de firmware que permite a los usuarios mantenerse al día con las últimas versiones disponibles.

Además, el CS64US cuenta con la tecnología Video DynaSync™ mejorada, la cual permite almacenar el EDID (Extended Display Identification Data) del monitor de la consola para optimizar su resolución. El CS64US también ofrece soporte multiplataforma y permite al usuario seleccionar los ordenadores mediante hotkeys para proporcionar la máxima comodidad en el escritorio.

Características

- Una consola USB controla cuatro computadoras con puertos USB
- Diseño compacto, cables incorporados de 0,9/1,2 m
- Teclas de acceso directo para la selección del sistema operativo y del idioma del teclado
- Selección de la computadora deseada a través de teclas de acceso directo
- Compatibilidad con diferentes plataformas: Windows, Linux, Mac, y Sun.
- Video DynaSync™ - esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos
- Puede conectar un hub USB 1.1 al puerto USB para mouse para compartir dispositivos USB.
- Admite teclados y mouse inalámbricos y multifunción
- Diseño "todo en uno"
- Admite la conexión de altavoces
- Calidad de video excepcional: hasta 2048 x 1536 @ 60 Hz (DDC2B).
- Función de conmutación automática para monitorizar la actividad de las computadoras
- Alimentación por bus
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh*
- Firmware actualizable

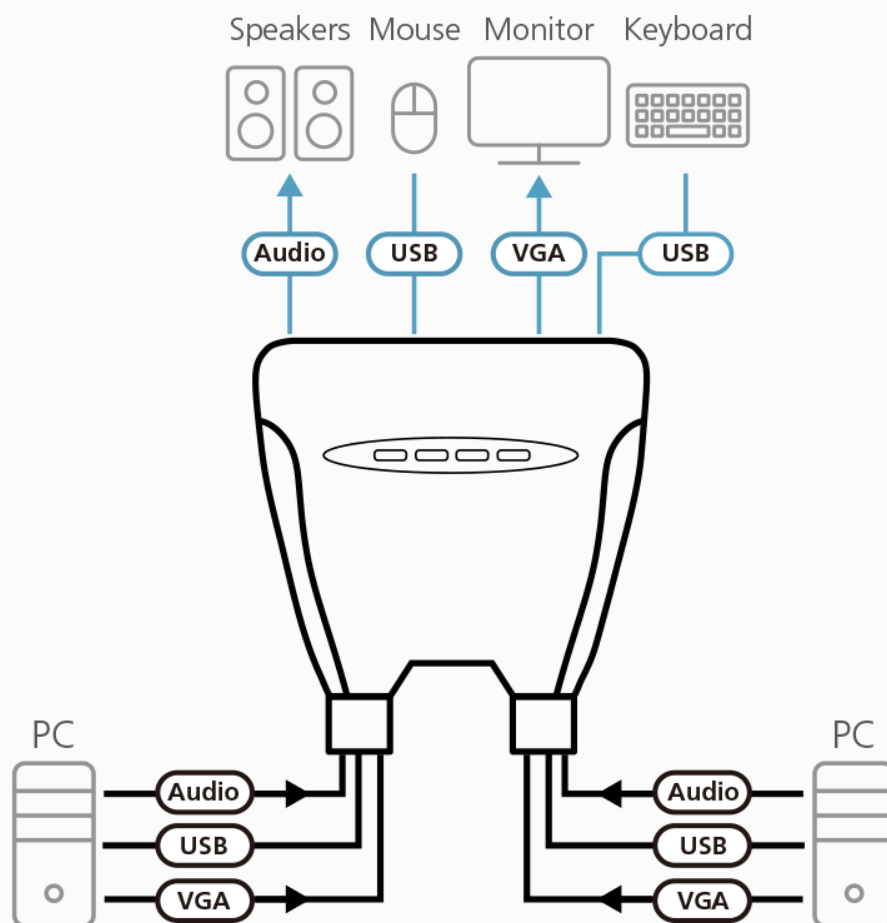
* 1. Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Sun/Macintosh

2. Los teclados Sun/Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas

Especificaciones

Conexiones del PC	4
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x USB Tipo A hembra 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
Puertos KVM	4 x HDB-15 macho (Azul) 4 x USB Tipo A macho 4 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
LEDs	
Seleccionado	4 (Verde)
Longitud del cable	
PC	2 x 0,9 m; 2 x 1,2 m
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de escaneado	1-99 segundos (valor predeterminado de 5 segundos)
Consumo de energía	DC5V:0.9W:8BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0-80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.58 kg (1.28 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.