

## CS1774

Computador KVME™ de 4 portas USB VGA com Hub Ethernet



O CS1774 é um KVM switch multi computador com função 3 em 1 (KVM Switch, USB e Ethernet) embutida. Ele pode controlar simultaneamente 4 servidores através de um conjunto de teclado USB, mouse e monitor. Além disso, as portas USB e Ethernet Switch embutidas podem acessar rapidamente dispositivos periféricos USB e compartilhar recursos de internet à vontade.

### Características


- KVME™ Switch USB 2.0 com hub Ethernet/hub USB
- cinco portas (Ethernet/Fast Ethernet) de velocidade dupla com detecção automática e plug and play habilitado; hub compatível com IEEE802.3/IEEE802.3u Standard
- Hub embutido USB 2.0 de 2 portas
- Suporte multiplataforma: compatível com todas as plataformas de operação para PC (Windows, Linux e muitos outros), Mac e Sun
- Com suporte para auto-falante e microfone
- [Troca bi-direcional e interoperabilidade flexível; permite alternar PCs, periféricos e função de áudio de forma autônoma, independentemente do foco do KVM Switch](#)
- Liga/desliga o alerta sonoro através de tecla de atalho
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo - até 2048 x 1536; DDC2B
- Compatibilidade de sistemas operacionais: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac 8.6/9/10 e SUN Solaris 8/9.
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac\*
  - \*1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
  2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores.

### Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Seleção de porta USB / Porta de áudio	Tecla de atalho
Conectores	

Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Portas KVM	4 x SPHD-15 Fêmea (Verde) 4 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 4 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Portas	4 x Botão
LED	
Ligação USB	4 (Verde)
10/100 Mbps	5 (Verde)
Online / Seleccionado	4 (Laranja)
Ligação	5 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	1-99 segundos
Consumo de energia	DC 5,3V, 5W
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20°-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.92 kg ( 2.03 lb )
Dimensões (C x L x A)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

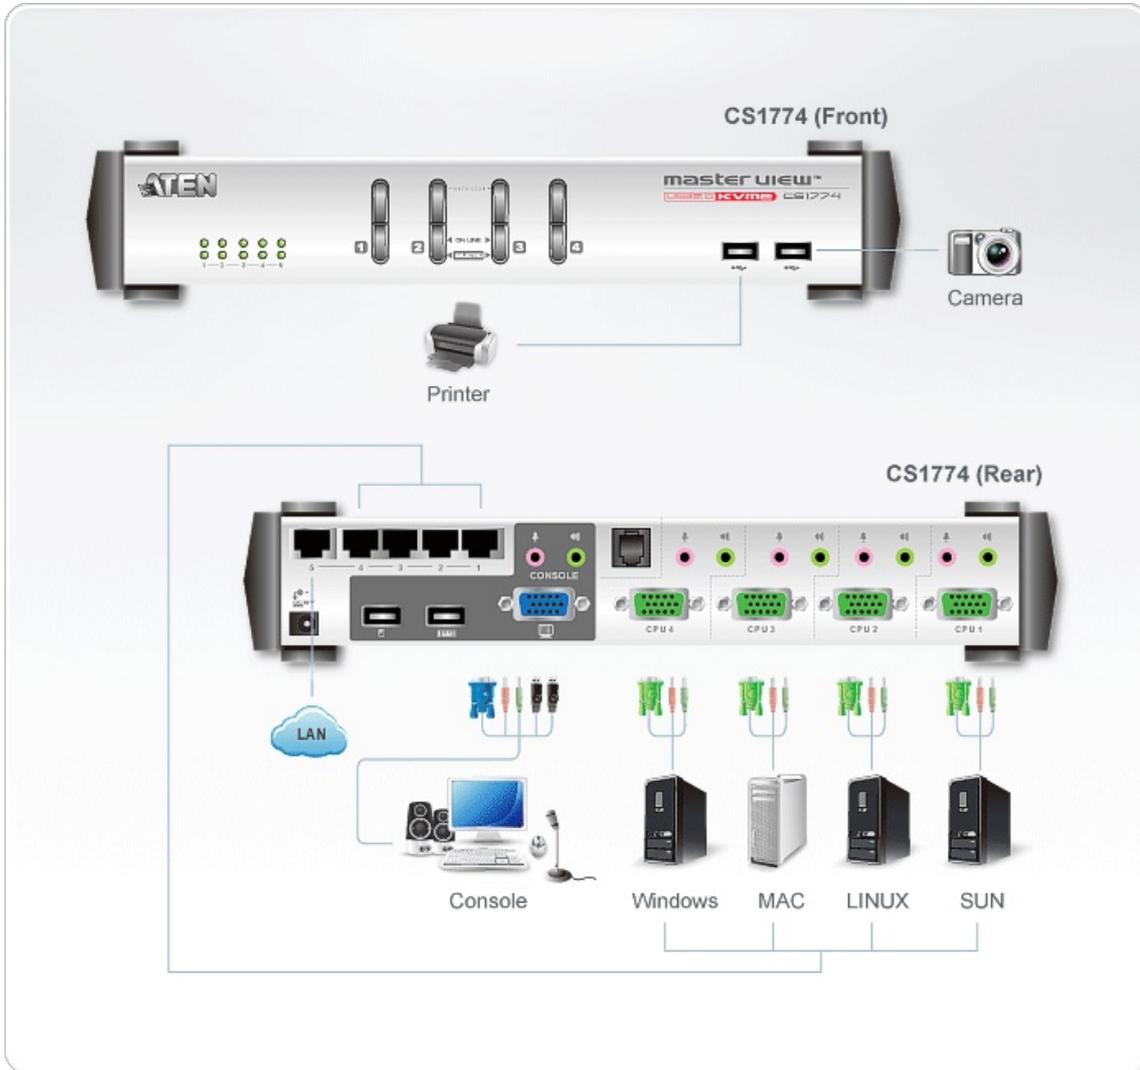

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.