

## CE620

Extensor USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM (Modo de longo alcance até 1920 x 1080 a 150 m)



A Extensão KVM ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 integra as mais recentes tecnologias HDBaseT™ 2.0 para proporcionar a mais fiável transmissão de sinais vídeo, áudio, USB e RS-232 disponível no mercado. Com um modo de longo alcance, o CE620 proporciona sinais vídeo DVI de alta qualidade, áudio digital PCM de 2 canais, USB 2.0 e RS-232 até 150 metros com um só cabo Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6. Com uma simples instalação de cabo com suporte para vários sinais, o CE620 é ideal para aplicações em que é necessário acesso remoto prático – em locais como centros de controlo de transportes, instalações médicas, armazéns industriais e extensões de estações de trabalho.



### Caraterísticas


- A tecnologia de conectividade HDBaseT™ 2.0
    - prolonga sinais de vídeo, áudio, USB e RS-232 através de um só cabo Ethernet
    - Buffer EDID para arranque suave e a mais elevada qualidade de imagem
    - Detecção e correção melhoradas de erros bit para resistir a interferências de sinal durante transmissões vídeo de alta qualidade
  - Qualidade vídeo superior a longas distâncias
    - Modo padrão HDBaseT™ até 1920 x 1200 a 100 m
    - Modo de longo alcance HDBaseT™ até 1920 x 1080 a 150 m
  - Interruptor de modo de longo alcance — alterna facilmente entre os modos HDBaseT™ padrão e longo alcance
  - 3 portas USB 2.0 para teclado/rato e periféricos
  - Suporte para áudio digital PCM de 2 canais — garantindo transmissões áudio de alta qualidade
  - Suporte para função Ativação de PC através de botões push ou tecla de atalho
  - Proteção 8 KV/15 KV ESD integrada (tensão de contacto a 8 KV; tensão aérea 15 KV)
- Note: CE620 não é compatível com HDCP.

### Especificações

Function	CE620L	CE620R
Conectores		
Portas de consola	N/D	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 3 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)

Portas KVM	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)	N/D
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto)	1 x DB-9 Macho (Preto)
Energia	1 x Ficha DC com bloqueio	1 x Ficha DC com bloqueio
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
LED		
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)	1 (Laranja)
Saída de vídeo	N/D	1 (Laranja)
Comutadores		
Interruptor de Modo de Longo Alcance	1 x Interruptor deslizante	1 x Interruptor deslizante
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante	1 x Interruptor deslizante
Botões de pressão		
Botão de ativação	N/D	1 x Botão push
Vídeo	Até 1600x1200 & 1920x1200 a 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1920x1080 a 150 m (Modo de longo alcance ativo)	Até 1600x1200 & 1920x1200 a 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1920x1080 a 150 m (Modo de longo alcance ativo)
Consumo de energia	DC5V:2.68W:13BTU	DC5V:5.02W:28BTU
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–40°C	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.63 kg ( 1.39 lb )	0.64 kg ( 1.41 lb )
Dimensões (C x L x A)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

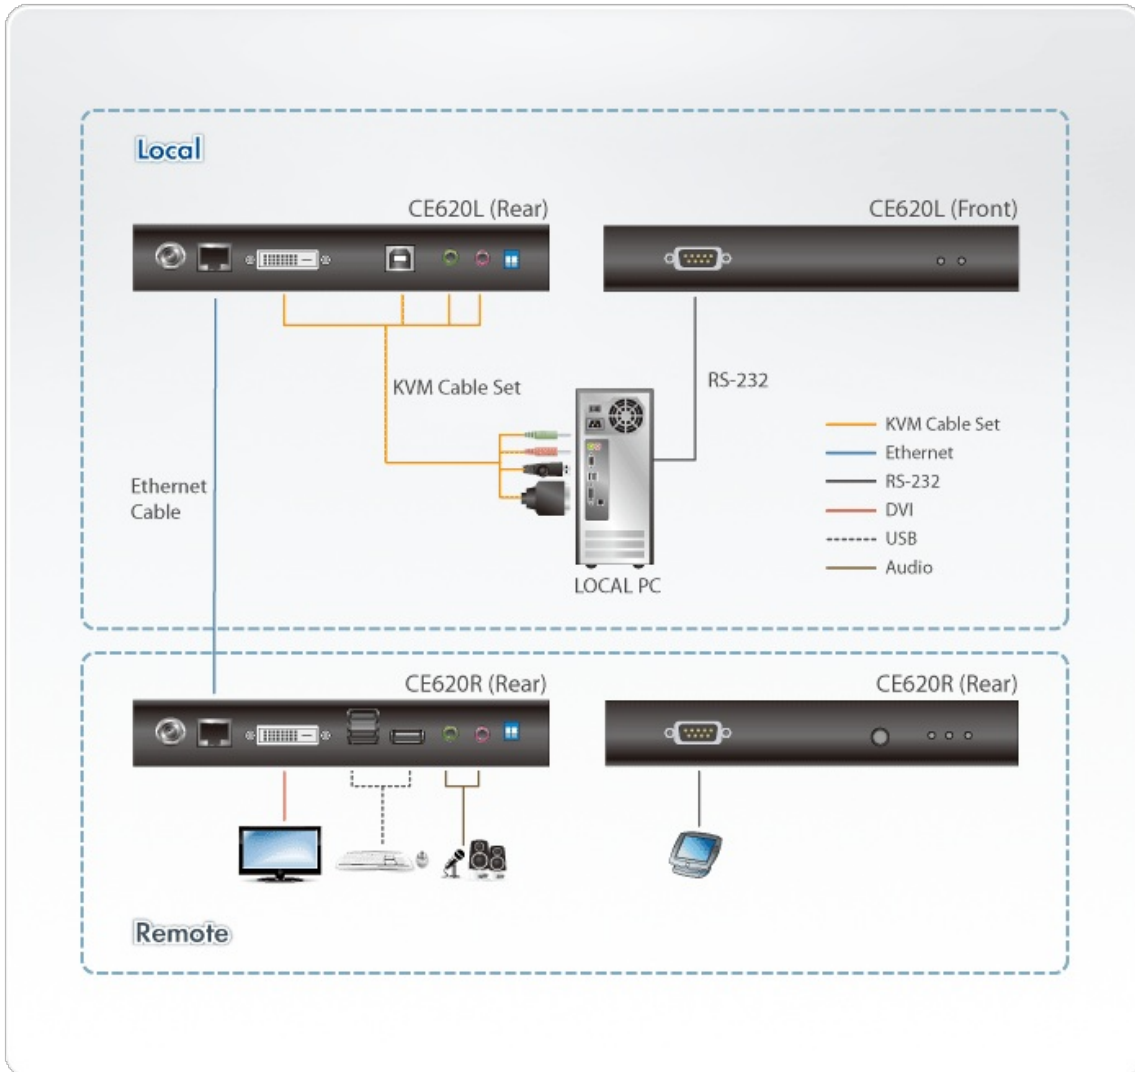

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.