

UC232A1

Conversor USB para Série (100 cm)



O conversor USB da série [UC232A](#) para porta de série RS232 é o acessório ideal para computadores portáteis e de secretária que não possuem uma porta de série DB9 ou COM. Com suporte para sistemas PC e Mac com taxas de transferência de até 921.6 Kbps para desempenho rápido, oferece uma conveniente solução de conectividade para sistemas de automação industriais, instrumentos científicos, sistema de ponto de venda e outras aplicações de consumidor e industriais especializadas.

A série [UC232A](#) suporta agora dispositivos móveis como anfitriões de computação (Android 3.2 e superior). O SDK da série [UC232A](#) está disponível para transferência na secção de Suporte e Transferências. Para transferir a aplicação móvel de demonstração a partir da Google Play store, clique ou efetue a leitura deste código QR.



NOVO !

[UC2322/UC2324](#) Hub com 2/4 portas USB para Serial disponível agora!

AVISO

[Se estiver a atualizar um sistema operativo Windows para a versão 8 ou superior, consulte as Perguntas Frequentes do UC232A para garantir a compatibilidade.](#)




Caraterísticas

- Suporta interface RS232 Serial
- Total compatibilidade com a especificação USB
- Taxa de transferência de dados de até 921.6 Kbps
- Funciona com telefones celulares, PDAs, câmeras digitais, modems e adaptadores para terminal ISDN
- Compatibilidade com sistemas operacionais: Windows, Mac, Linux

Especificações

Conectores	
Porta USB	1 x USB Tipo A Macho (Branco)
Série	1 x DB-9 Macho (Prateado)
Velocidade de transmissão de dados	Até 921,6 Kbps
Comprimento do cabo	1 m
LED	Alimentação (Laranja)
Modo de energia	Alimentação própria
Especificação USB	Em conformidade com a norma USB
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0,06 kg (0,13 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.59 x 3.40 x 1,60 cm (2.59 x 1.34 x 0,63 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

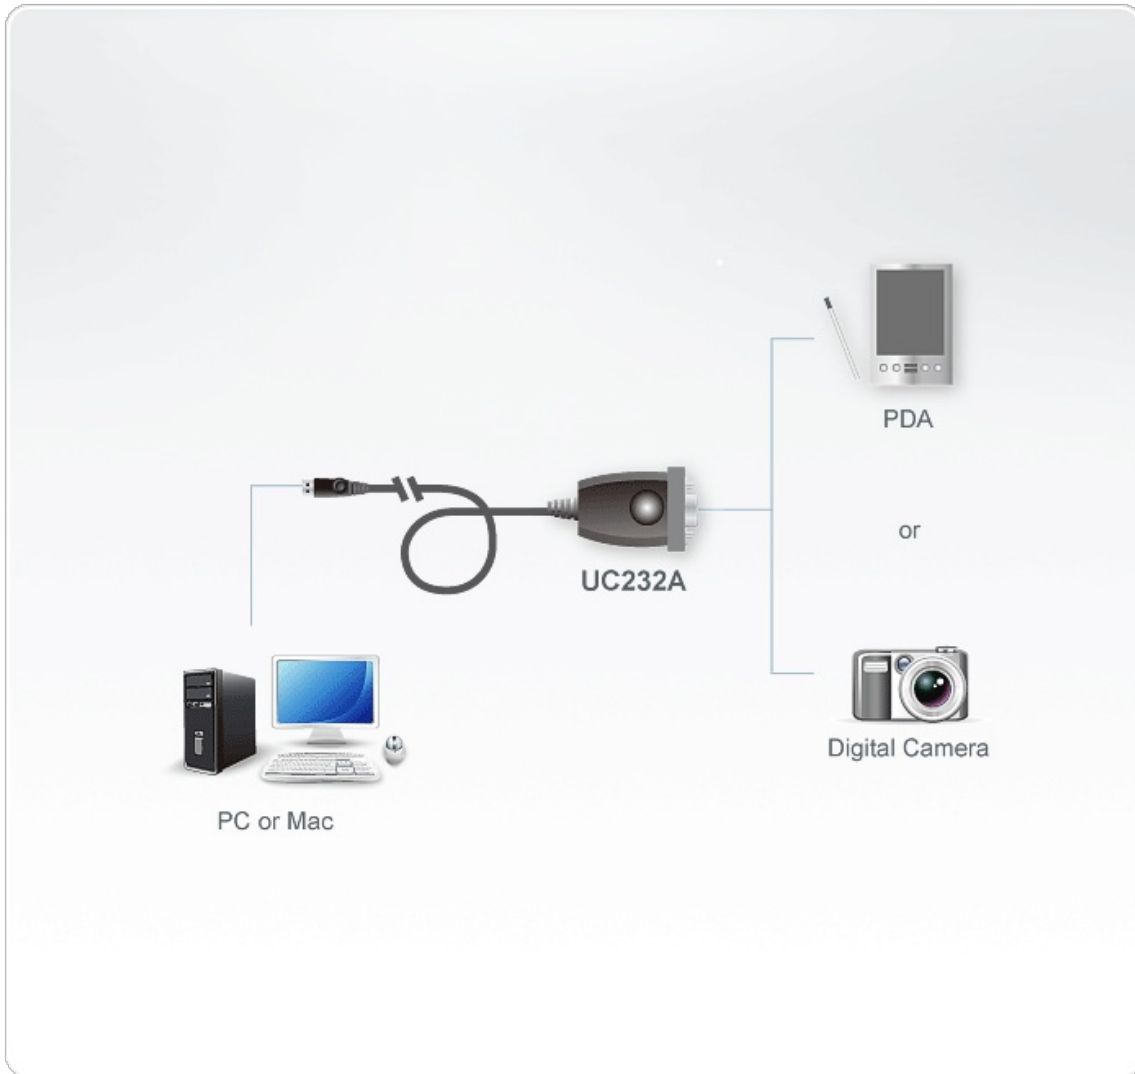

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.