

## VE150AR

Recetor VGA Cat 5 (1280 x 1024 a 150m)



O Recetor de Vídeo VE150AR permite ligar a um [VE150AT](#) para aumentar o alcance dos sinais até 150 m a partir da fonte utilizando um cabo Cat 5e. É ideal para fábricas e locais de construção ou qualquer outro local onde seja necessário que o monitor esteja exposto a riscos, mas que o sistema seja mantido num local seguro.


### Caraterísticas

- Transmissão de longa distância – até 150 m
- Controle de ganho ajustável – ajuste manualmente a intensidade do sinal para compensar a distância
- Qualidade de vídeo superior – até 1920x1200 (30m); 1600x1200 (100m); 1280x1024 (150m)
- Suporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA e MultiSync
- Suporta formatos Widescreen
- Suporta a conexão com os dispositivos ligados
- Proteção embutida de descargas eletrostáticas até 8KV/15KV
- Instalação fácil
- Pode ser montado em bastidor
- Plug-and-play – não é necessário instalar nenhum software

**Especificações**

Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	300 MHz
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	5,3 VDC, 1,2W  Nota: <ul style="list-style-type: none"> <li>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.</li> <li>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.</li> </ul>
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.24 kg ( 0.53 lb )
Dimensões (C x L x A)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

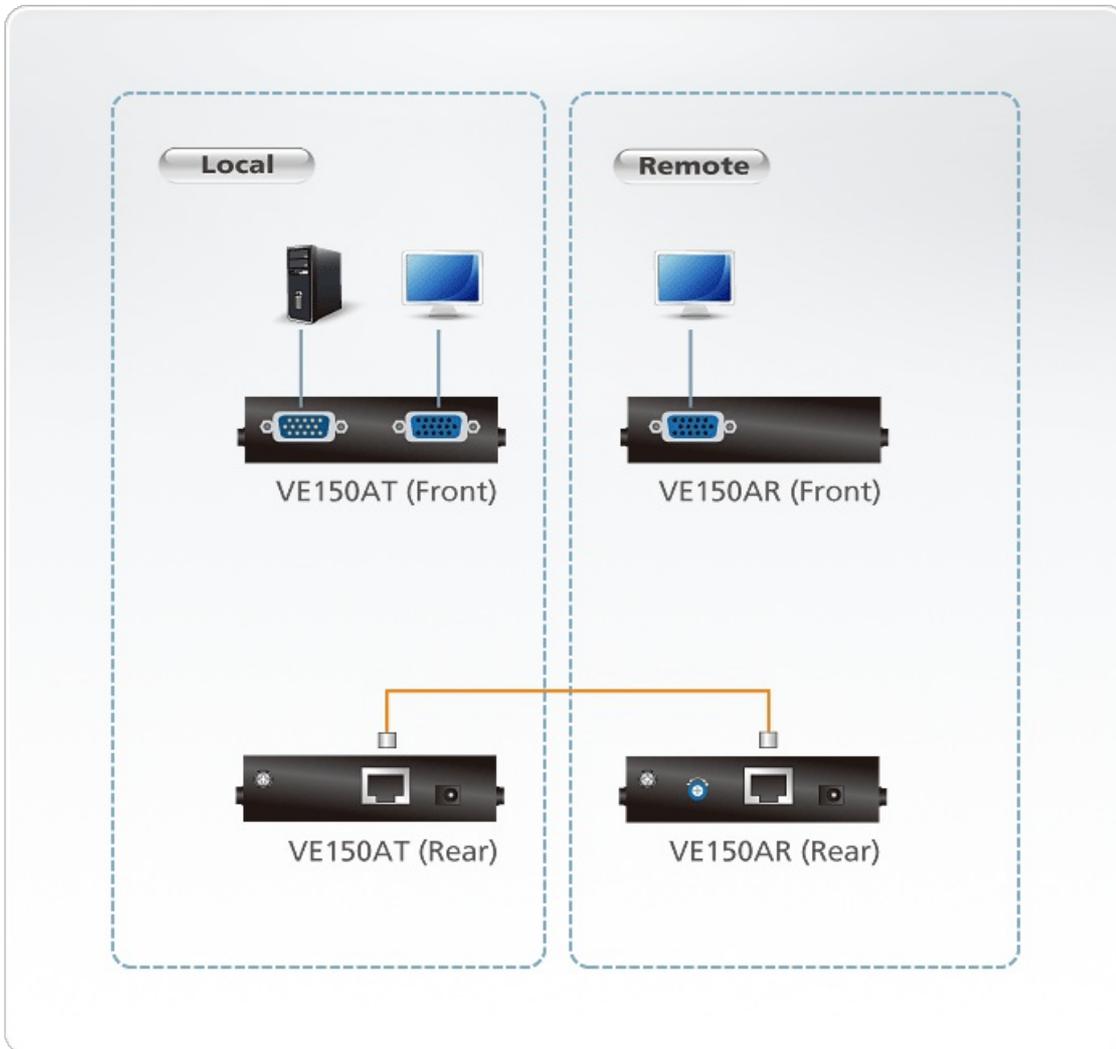

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.