


IC-108S

PCI-kaart RS-232 8-poort

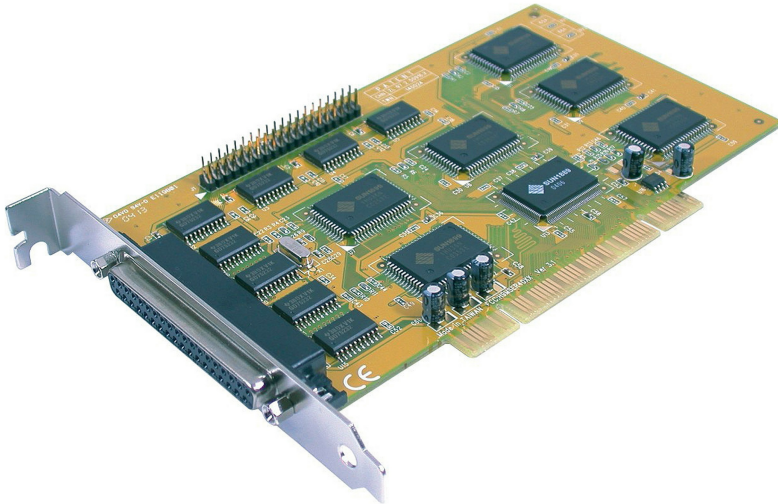

RS232-converters en -verlengers worden in hoge mate vertegenwoordigd in veel ondernemingsvelden. • De telecommunicatiesector • Geldautomaten • Check-in en vluchtinformatiesystemen op luchthavens • Automatische postmachines • Bewakings- en beheersystemen voor stroom- en energiedistributie • Bewaking snelwegtunnels en verkeerslichten • Bouwen van automatisering van externe beeldtransmissie naar liftbeheer.

Opties

- Volledig compatibel met PCI-spec. Ver 2.2 standaard.
- Ondersteunt zowel 64-bits & als 32-bits PCI Bus en 3.3V & 5V connector-toetsen.
- Seriële poort met hoge snelheid ondersteunt baudsnelheden tot 921,6 Kbps.
- High-tech 128K FIFO kan de CPU-belasting verminderen en de systeemprestaties aanzienlijk onderbreken en verbeteren.
- Plug & Play, I/O-adres en IRQ toegewezen door BIOS.
- Werkt met verschillende types DB9M/DB25M seriële apparaten.
- Gereed voor de Intel® Itanium® en AMD® Athlon® 64R 64-bits CPU op de Microsoft Windows® XP 64-bits editie versie 2003 en Windows® Server 2003 voor 64-bits op Itanium-gebaseerde of uitgebreide systemen.
- Ideaal voor 56K V.90 externe modems en ISDN-terminaladapters, PDA, UPS, barcodescanner en andere seriële poortapparaten met hoge snelheid.
- OS-ondersteuning: Windows 2000, Windows XP en Linux
- Opmerking: Als u meer dan vier seriële apparaten aansluit, vereist dit apparaat twee computeruitbreidings sleuven voor de installatie.

Specificaties

Werkmodus	Hand-schuddende Modus
Signaalontvangers	RS-232 Volledige duplex
Drivers per Line	RS-232 1 Driver
Ontvangers per Line	RS-232 1 Ontvanger
Hardware	
Conrole	UART (geschikt voor 16C650)
Voedings Interface	64-bit & 32-bit PCI Stekker - 3.3V & 5V Connectorknoppen
Connector	1 DB37 Female poort en 1 pin naar 8 poort DB9 Male of DB25 Male
Communicatie	
IRQ & I/O Adres	Toegewezen door BIOS
FIFO	32 bytes hardware FIFO, 128 Kbytes software FIFO
Baudsnelheid	75bps ~921.6Kbps
Databit	4, 5, 6, 7, 8
Stopbit	1, 1.5, 2
Gelijkheid	even, oneven, geen, selecteren, spatie
Stroomregeling	Geen, Xaan/Xuit, Hardware
Signalen	DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
Driver Ondersteuning	
64-bit Systeem	Intel Itanium en AMD Athlon64 CPU
Microsoft	DOS, Windows 3.x /9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003
Linux	2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20
DOS	DOS
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 57°C
Opslagtemperatuur	-20 - 85°C
Vochtigheid	5 ~ 95% RH

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.