

CS1644A

4-Poorts USB DVI Dubbelvoudige Link Dubbelvoudige weergave/Geluid KVMP™ Schakelaar



De CS1644A 4-poorts USB DVI Dubbelvoudige weergave KVMP™ Schakelaar is een meervoudig applicatie apparaat dat een 4-poorts KVM-schakelaar met 2-poorts USB-hub integreert. De nieuwste versie ondersteunt nu de Viervoudige Weergave-functionaliteit met twee Dubbelvoudige weergave aangesloten KVM-schakelaars.

De nieuwe CS1644A is voorzien van meervoudige weergave mogelijkheden, waardoor twee schakelaars aaneengesloten kunnen worden voor een dubbel, drievoudig of viervoudig weergave over meerdere beeldscherm-installaties. De CS1644A ondersteunt geavanceerde nVidia 3D Vision ready 120Hz 3D-weergave, waarmee u verschillende 3D-visuele effecten kunt beheeren. Het stelt u in staat om alle aangesloten computers te besturen vanaf een enkele console om middelen en werkruimte te besparen. Het stelt elke computer in staat om toegang te krijgen tot aangesloten randapparatuur op een één-computer-tegelijk basis, waardoor het ideaal is voor gebruikers die gevoelige visuele effecten en multi-tasking op meerdere computers nodig hebben. De CS1644A is perfect voor grafisch ontwerpers, bank- en financiële adviseurs, gamers en medische professionals die een schakelaar van hoge kwaliteit eisen die een verbluffende kleur, helderheid en functionaliteit biedt.



Opties

- Een dubbelscherm USB console bestuurt vier dubbelscherm computers en twee extra USB apparaten
- Meervoudige Weergave – Sluit gemakkelijk twee [CS1642A](#)/1644A's eenheden aan voor een tweede dubbelscherm opstelling die wordt bestuurd vanaf een enkele verbinding
- Superieure videokwaliteit – 2560 x 1600 op 60Hz (DVI Dubbelvoudige link); en 3D beeldschermen tot 1920 x 1200 op 120Hz (DVI Enkelvoudige link)
- Ondersteunt breedbeeld resoluties
- Onafhankelijk schakelen van de KVM, USB, en Geluidsfocus
- DVI digitaal en analoog beeldscherm ondersteuning – volledig in overeenstemming met DVI-specificaties; en geschikt voor HDCP
- Multiplatform ondersteuning – Windows 2000/XP/Vista, Linux *, Mac, Sun, en FreeBSD
- Sun/Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie **
- Video DynaSync, exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie wanneer u schakelt tussen bronnen

* Ondersteunt Linux Kernel 2.6 en hoger. De CS1644A heeft een ingebouwde USB 2.0-hub, dus ondersteunt geen pc's of besturingssystemen die geen USB 2.0 ondersteunen.


**PC-toetsenbordcombinaties emuleren Mac-toetsenborden.

** Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Sneltoets, Druknop, Muis
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female (achterkant) 2 x DVI-I Female (Wit) 1 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	4 x USB Type B Female 8 x DVI-I Female (wit) 4 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen) 4 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)
Ketenverbinding Poorten	1 x RJ-45 Female (achterkant)
Stroom	1 x DC Stekker
USB-Hub	2 x USB Type A Female (1 x voorkant; 1 x achterkant)
Schakelaars	
Geselecteerd	5 x Druknop
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	DVI Tweevoudige Link: 2560 x 1600 @ 60Hz; 3D Beeldscherm: 1920 x 1200 @ 120Hz
Periodieke Scan	1-99 seconden (standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:5.34W:51BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic, Metaal
Gewicht	2.32 kg (5.11 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43.72 x 15.98 x 4.40 cm (17.21 x 6.29 x 1.73 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

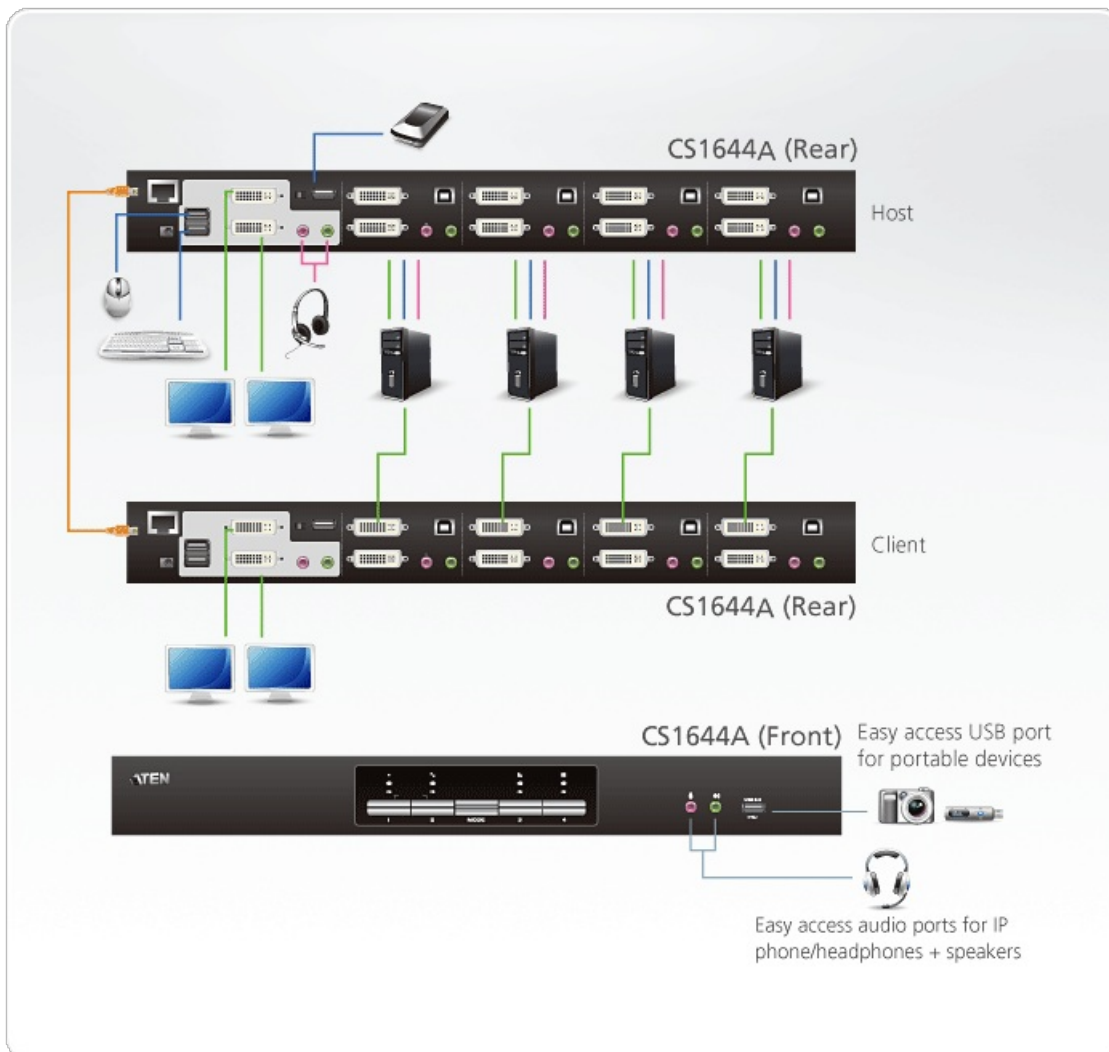

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.