

CS1732B

2-Poorts PS/2-USB VGA/Geluid KVMP™ Schakelaar met OSD



De CS1732B is een 2-poorts KVM-schakelaar met een 2-poorts USB 2.0-hub. De KVM Schakelaar geeft gebruikers toegang tot vier computers vanaf één enkel toetsenbord, beeldscherm en muis-console. Er zijn vier methoden om direct toegang te krijgen tot elke computer in uw installatie: Drukknoppen, sneltoetsen, OSD en muis.

Opties

- 2 poorts KVM schakelaar met USB 2.0 ondersteuning en 2.1 surround sound geluid
- Een console bestuurt twee computers en twee extra USB-apparaten
- 2 poorts USB Hub ingebouwd
- Voldoet aan de USB 2.0 specificaties
- Dubbel interface - ondersteunt computers met PS/2- of USB-toetsenborden en muisconfiguraties
- Geluid toegestaan - volledige bas biedt een rijke ervaring voor 2.1-surround sound systemen
- Console geluidspoorten op het voorpaneel voor gemakkelijke toegang - ideaal voor IP telefoon gebruikers
- Onafhankelijk schakelen van de KVM, USB en geluidsfocus
- Superieure videokwaliteit; 2048 x 1536; DDC2B
- Ondersteunt breedbeeld resoluties
- Computerselectie via drukkнопpen op het voorpaneel en sneltoetsen, meertalige OSD (On Screen Display) en muis
- Multiplatform ondersteuning - Windows, Mac en Sun
- Console muispoort emulatie/bypass functie die de meeste muisdrivers en multifunctionele muizen ondersteunt
- Video DynaSync™ - slaat de EDID (Extended Display Identification Data) van de console monitor op om de beeldschermresolutie te optimaliseren
- Complete toetsenbord emulatie voor foutvrij opstarten
- Sun/Mac toetsenbord ondersteuning en emulatie*
- Automatische Scan Modus voor het bewaken van alle computers
- LED Beeldscherm voor het gemakkelijk bewaken van de status
- Gemakkelijke installatie geen software vereist
- Firmware upgradebaar


*1.PC toetsenbordcombinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden
2.Sun/Mac-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Druknop, OSD, Muis
Connectoren	

Console Poorten	2 x USB Type A Female (Zwart) 1 x HDB-15 Female (Blauw) 2 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen) 2 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	2 x SPHD-15 Female (Geel) 2 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen) 2 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)
Firmware-upgrade	1 x 4-geleider 3,5mm Stekker (Zwart)
Stroom	1 x DC Stekker
USB-Hub	2 x USB Type A Female (Wit)
Schakelaars	
Geselecteerd	2 x Drukknop
LED's	
Online / Geselecteerd	2 (Oranje)
USB-Link	2 (Groen)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2; USB
Video	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
Periodieke Scan	1-255 Seconden (Standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:2,53W:37BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,55 kg (1,21 lb)
Afmetingen (L x B x H)	14,00 x 8,80 x 5,55 cm (5,51 x 3,46 x 2,19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

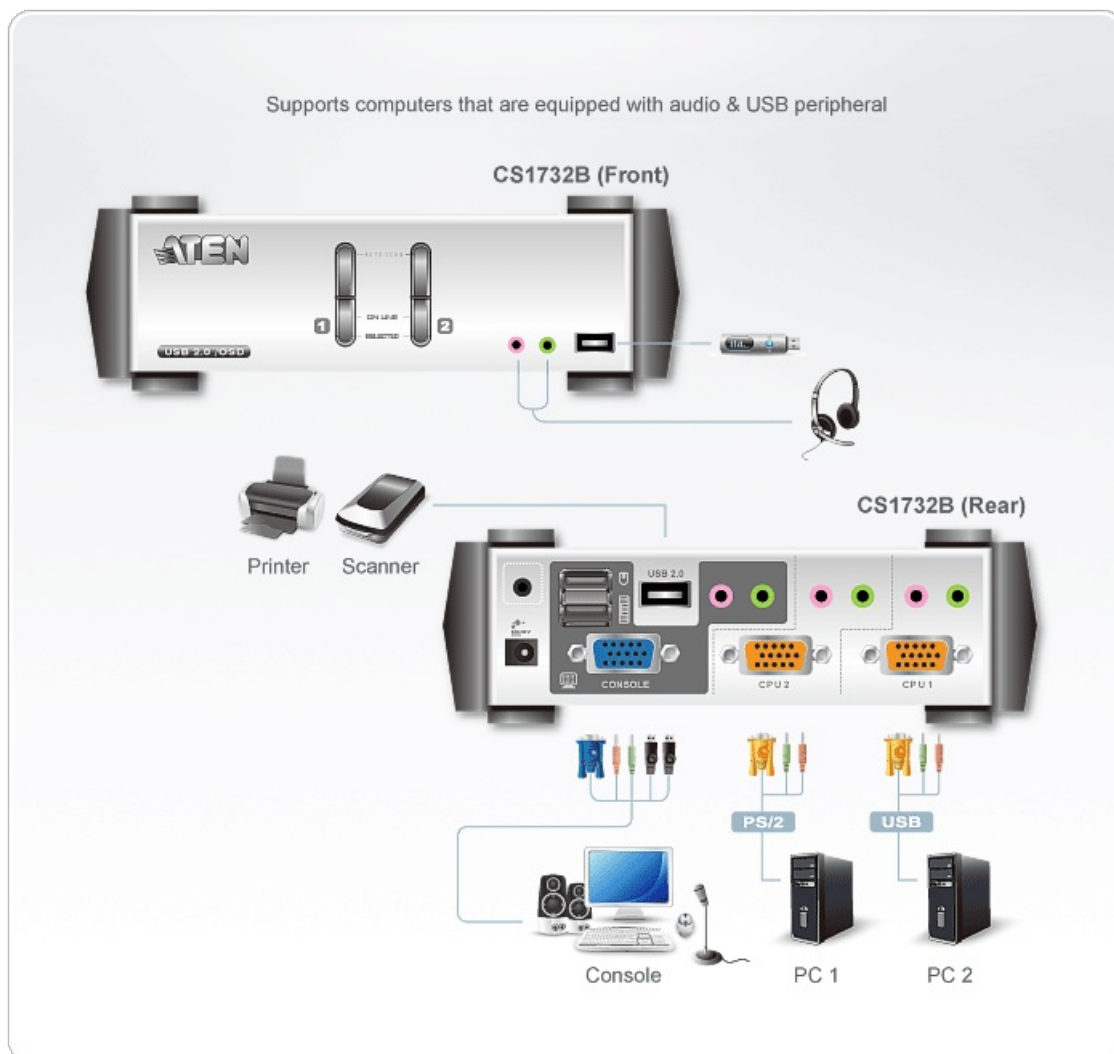

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.