

CS74D

4-poorts USB DVI-/audio slim KVM-switch



Met de CS74D 4-poorts USB DVI KVM-switch kunt u vier computers bedienen met één USB-muis, USB-toetsenbord en DVI-monitorconsole (Digital Visual Interface). Deze ondersteunt digitale videoapparaten, zoals flatscreenschermen, gegevensprojectors, plasmaschermen en digitale tv's.

De CS74D wordt geleverd met de Video DynaSync™-technologie van ATEN die weergaveproblemen bij het opstarten elimineert en de resolutie optimaliseert. De CS74D biedt talrijke handige functies, zoals inschakeldetectie, 2.1 kanaals audiocapaciteit en het delen van USB2.0-randapparaten, maar ook snelle en eenvoudige methoden voor de toegang tot computers.

Opties

- Compatibel met volledige DVI-digitale specificatie (alleen digitaal)
- Ondersteunt multifunctionele muis en draadloze muis/toetsenbord
- Audio-ondersteuning – volle basrespons biedt een rijke ervaring voor 2.1 surroundgeluidssystemen
- Superieure videokwaliteit – 1920 x 1200@60Hz
- Multiplatform-ondersteuning – Windows, Linux, Mac, FreeBSD en Sun
- HDCP-compatibel
- Inschakeldetectie – als een computer is uitgeschakeld, schakelt de switch automatisch naar de volgende ingeschakelde computer
- Video DynaSync™ – exclusieve ATEN-technologie optimaliseert de beeldschermresolutie en elimineert weergaveproblemen bij het opstarten
- Computerselectie met schakelfunctie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en muis*
- USB 2.0-muispoort kan worden gebruikt voor het delen van USB-hubs en USB-randapparatuur
- Complete toetsenbordemulatie voor foutvrij opstarten
- Firmware kan geüpgraded worden
- Mac/Sun-toetsenbordondersteuning en emulatie**


* Muispoort schakelen is alleen functioneel onder de muisemulatiemodus met een 3-knoppen USB-muiswiel

** PC-toetsenbordcombinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden; Mac/Sun-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

Specificaties

Computerverbindingen	4
Consoleverbindingen	1
Poort Selecteren	Sneltoets, Druknop, Muis
Connectoren	
Console Poorten	1 x DVI-D Female (Wit) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen)
Computer Poort 1	1 x 44-pin Connector Female
Computer Poort 2	1 x 44-pin Connector Female
Stroom	1 x DC Stekker
LED's	
Geselecteerd	4 (Groen)
Druknoppen	4
Stroomverbruik	DC5.3V:2,42W:16BTU
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	1920 x 1200 @ 60Hz; 1920 x 1080 @ 60Hz
Periodieke Scan	3, 5, 10, 20 seconden (standaard: 5 seconden)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,51 kg (1,12 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20,00 x 8,20 x 2,50 cm (7,87 x 3,23 x 0,98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

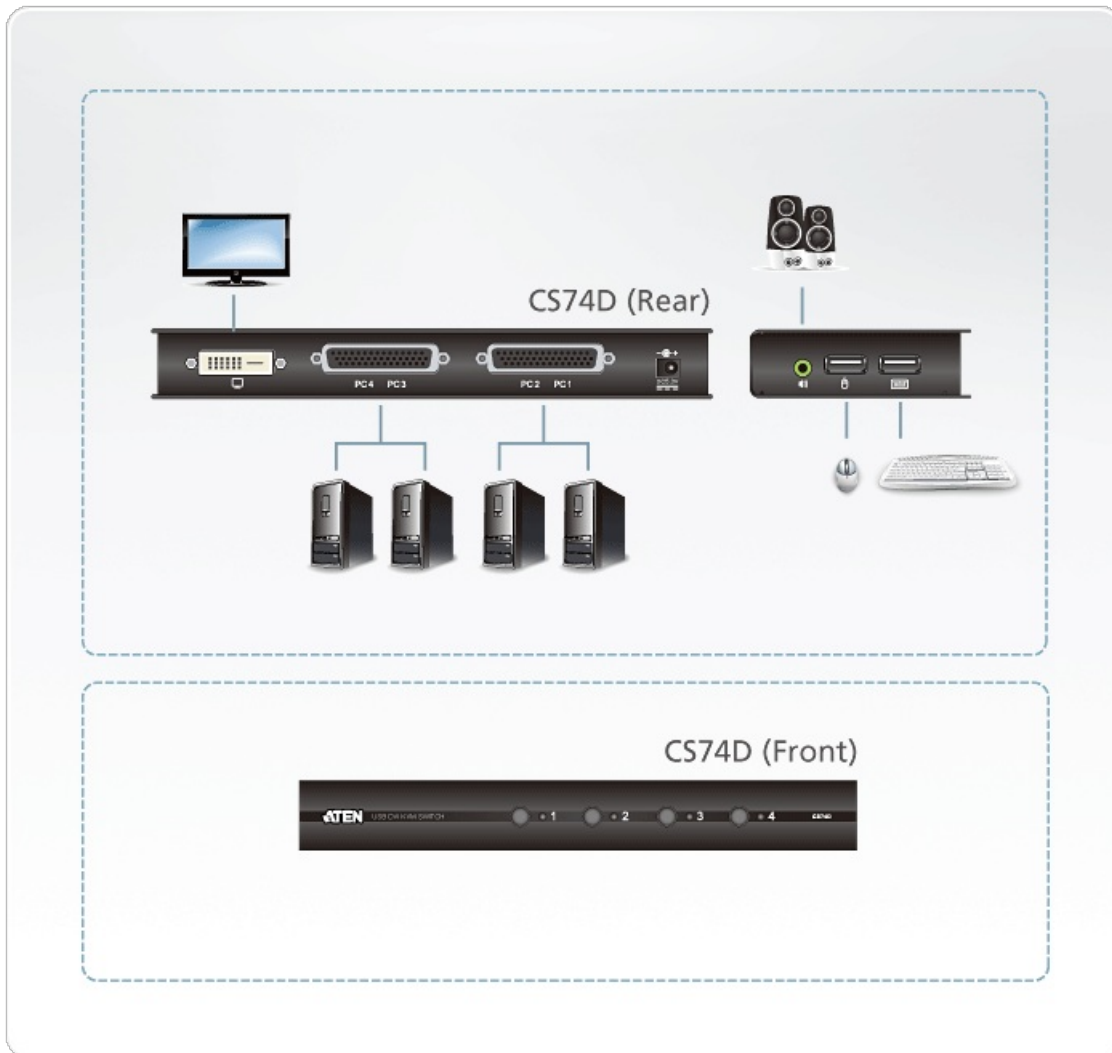

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.