

## CS22D

2-poorts USB DVI-kabel KVM-switch met externe poortselectieschakelaar



De CS22D 2-poorts USB DVI KVM-switch is een bedieningseenheid die toegang biedt tot twee computers vanaf één USB-en DVI-console (toetsenbord, video en muis). Met de CS22D krijgt u gemakkelijk toegang tot de computers via een externe poortselectieschakelaar.

Het compacte alles-in-één design van de CS22D maakt dit ideaal voor multiplatform desktoptoepassingen.

### Opties


- Eén DVI-D-videoconsole bedient twee DVI-D USB-interface computers
- Computerselectie via Externe poortselectieschakelaar
- OS-ondersteuning: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun en Linux
- Superieure videokwaliteit tot 1920 x 1200@60Hz
- Ondersteunt USB hot-plugging
- Bus aangedreven
- De USB-poorten van de console kunnen worden gebruikt voor het delen van USB-randapparatuur<sup>1</sup>

Opmerking: 1. De CS22D kan via een micro-USB-poort extra voeding vereisen.

**Specificaties**

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Afstandspoort Kiezen
Connectoren	
Console Poorten	1 x DVI-D Female (Wit) 2 x USB Type A Female 1 x USB Mini-B Female
KVM Poorten	2 x DVI-D Male (Zwart) 2 x USB Type A Male
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen)
Kabellengte	
KVM	2 x 1.2 m
Afstandspoort Kiezen	1.8 m
Video Resolutie	1920 x 1200 @ 60 Hz
Stroomverbruik	DC5V:0.93W:9BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.34 kg ( 0.75 lb )
Afmetingen (L x B x H)	9.95 x 9.66 x 3.01 cm (3.92 x 3.8 x 1.19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

## Diagram

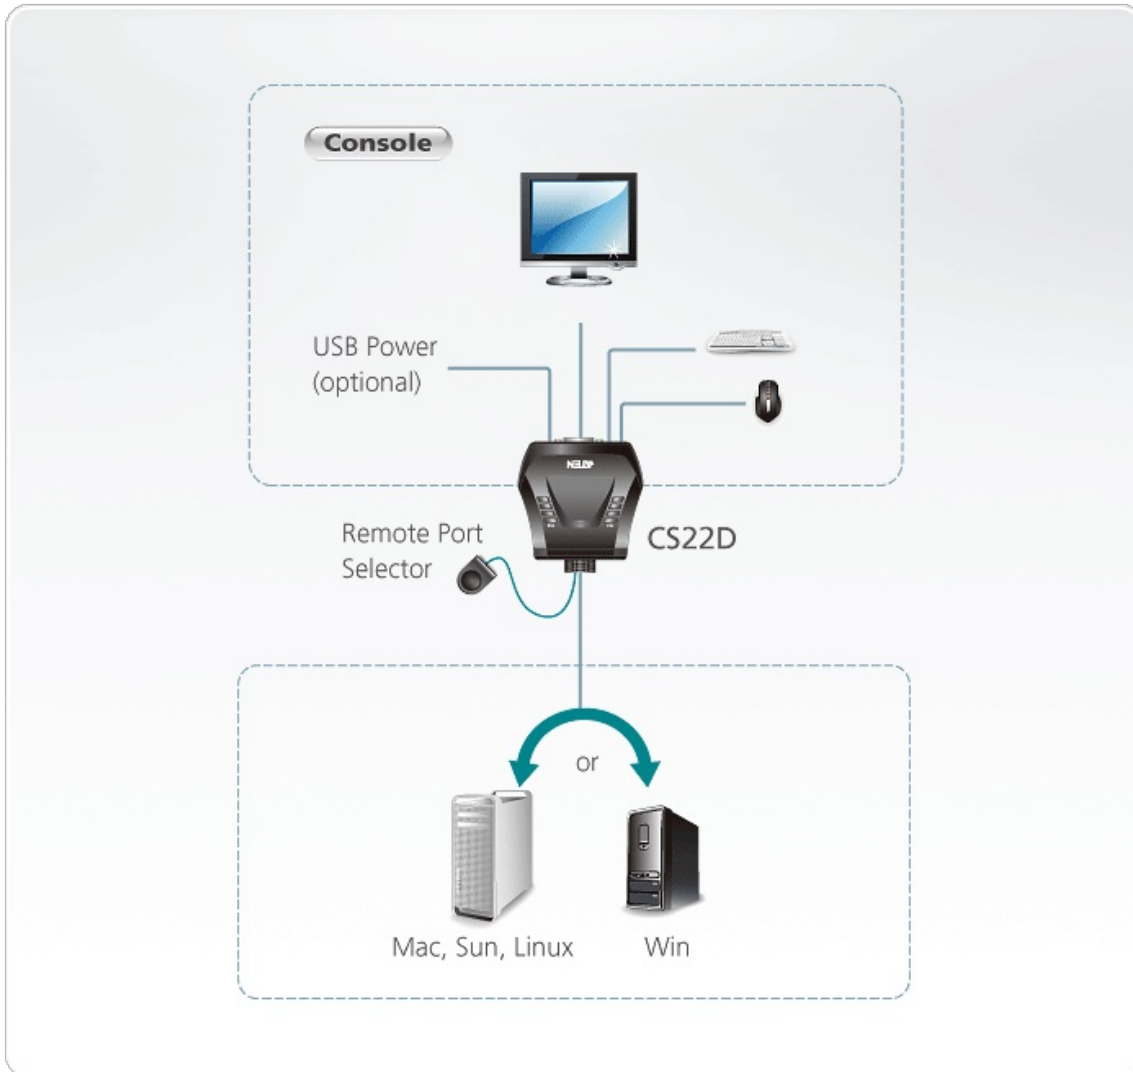

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.