

CE250A

PS/2 VGA Cat 5 KVM Verlenger (1280 x 1024@150m)



De CE250A KVM Verlenger is perfect voor fabrieks- en bouwterreinen, of elk type installatie waar de console op een gemakkelijk toegankelijke plaats moet staan, maar u wilt dat de systeemapparatuur zich op een veilige plaats bevindt - uit de buurt van stof en zware omgevingsinvloeden.

Een belangrijk kenmerk van de CE250A is de ingebouwde 8KV ESD-bescherming en 2KV overspanningsbeveiliging. Het beschikt ook over een aangepaste ASIC die de uiterste betrouwbaarheid en compatibiliteit garandeert. Het detecteert de afstand tot de computer en past automatisch de versterking aan om deze afstand te compenseren.

De CE250A KVM Verlenger biedt de optimale manier om toegang te krijgen tot de computer op afstand, omdat deze gebruik maakt van een compacte, goedkope Cat 5e kabel voor een nettere, handigere en betrouwbaardere verbinding voor gegevensoverdracht.

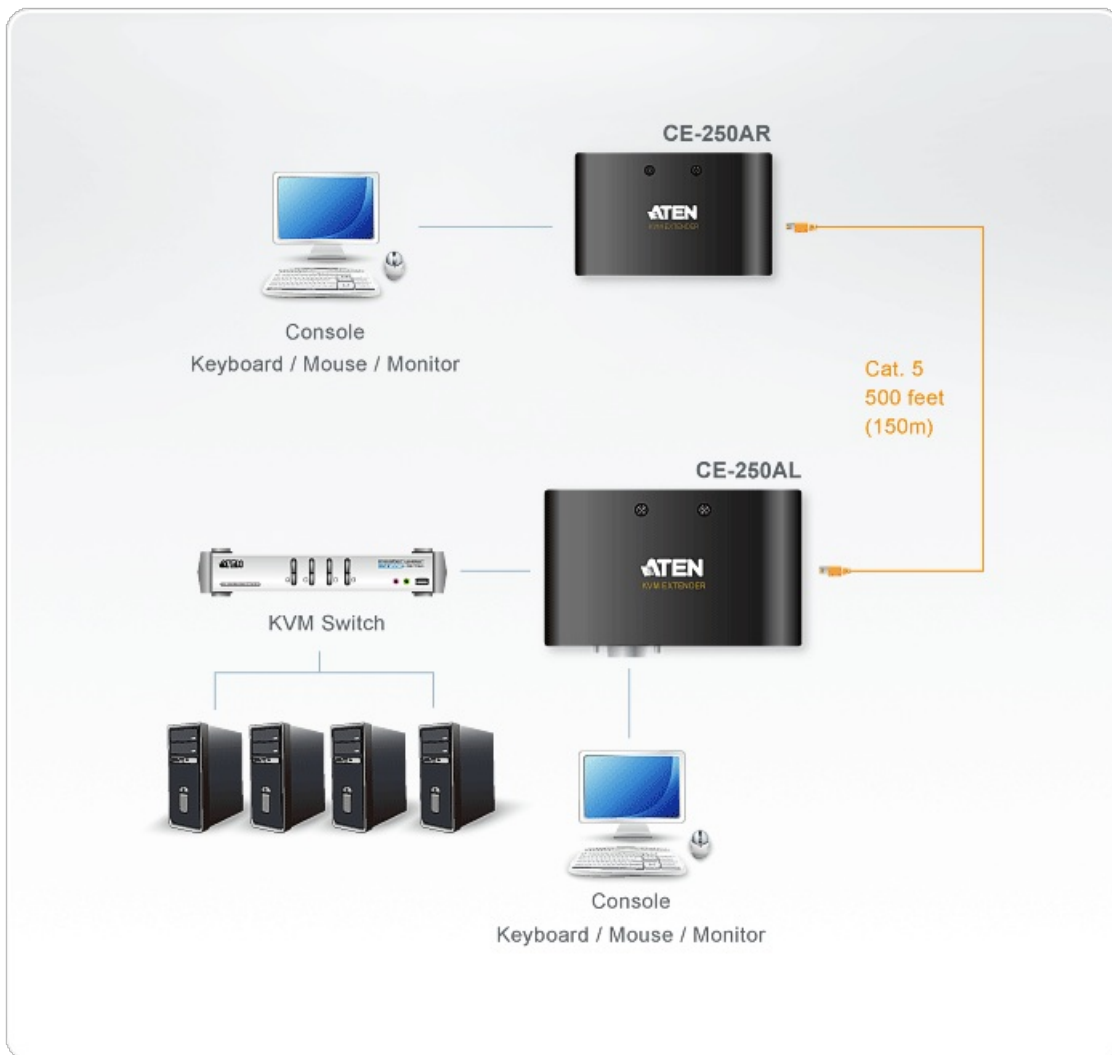
Opties

- Cat 5e kabel verbindt de Lokale Eenheden en Eenheden Op Afstand - tot 150m
- Dubbelvoudige Console-besturing - bestuur uw systeem vanaf het PS/2-toetsenbord, beeldscherm en muisconsoles, zowel lokaal als op afstand
- Selectie van de actieve console met een drukknop
- Hoge videoresolutie -tot 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Ondersteunt Breedbeeld Formaten *
- Ondersteunt VGA, SVGA, en Multisync beeldschermen - lokale beeldschermondersteuning DDC; DDC2; DDC2B
- Ondersteunt Microsoft Intellimouse en het scrollwiel van de meeste muizen
- Automatische Versterkingsregeling - past de signaalsterkte automatisch aan om de afstand te compenseren
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD bescherming en 2KV overspanningsbeveiliging
- Lokale eenheid neemt zijn stroom van de computer af - externe stroom is alleen nodig wanneer de stroom van de lokale computer(s) in de KVM-installatie onvoldoende is
- Rekinstalleerbaar
- Multiplatform ondersteuning: OS Ondersteuning :Windows 2000/XP/[Vista](#) en Linux.

De EDID-gegevens voor een breedbeeld worden verzonden vanaf de lokale video-uitvoerpoort. Voor breedbeeldmodi en weergave sluit u het beeldscherm aan op de lokale video-uitvoerpoort of gebruikt u een ATEN EDID-emulator.

Specificaties

Function	CE250AL	CE250AR
Console Selectie	1 x Drukknop	1 x Drukknop
Connectoren		
Console Poorten	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen)	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Paars) 1 x HDB-15 Female (Blauw) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Groen)
KVM Poorten	1 x SPHD-15 Female	n.v.t.
Stroom	1 x DC Stekker	1 x DC Stekker
Eenheid tot Eenheid	1 x RJ45 Female (Zwart)	1 x RJ45 Female (Zwart)
LED's		
Lokaal	1 (Groen)	n.v.t.
Op Afstand	1 (Groen)	n.v.t.
Stroom	n.v.t.	1 (Groen)
Online	n.v.t.	1 (Groen)
Emulatie		
Toetsenbord / Muis	PS/2	PS/2
Video	1280 x 1024 @ 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B	1280 x 1024 @ 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B
Stroomverbruik	DC5V:0.62W:7BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	DC5V:1.21W:10BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving		
Operatietemperatuur	0~50°C	0~50°C
Opslagtemperatuur	-20~60°C	-20~60°C
Vochtigheid	0~80% RH	0~80% RH
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0.33 kg (0.73 lb)	0.32 kg (0.7 lb)
Afmetingen (L x B x H)	12.70 x 8.66 x 2.63 cm (5 x 3.41 x 1.04 in.)	12.70 x 8.15 x 2.63 cm (5 x 3.21 x 1.04 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.