

VS184B

4-poorts True 4K HDMI-splitter



De VS184B True 4K HDMI-splitter is de perfecte oplossing voor iedereen die een bron van digitale high definition-video naar vier beeldschermen tegelijk moet sturen. Hij ondersteunt alle HDMI-apparatuur, zoals dvd-spelers, satellietkastjes en alle HDMI-monitoren, schermen, projectoren en tv's.

De [VS182B](#) True 4K HDMI-splitter ondersteunt HDMI 2.0, 4K bij 60 Hz (4:4:4) en ondersteunt meerdere audiostreams, waardoor hij geschikt is voor gebruik met alle HDMI-scherm in thuisbioscopen evenals in bedrijfs-, educatieve en commerciële omgevingen.



Opties

- Verbindt een HDMI-bron met vier HDMI-schermen tegelijk
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibel met HDCP 2.2
- Ondersteunt HDR
- Ondersteunt maximale resoluties tot 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bij 60 Hz (4:4:4)
- Overdracht over lange afstanden tot 15 m (1920x1200) / 1,8m (True 4K)*
- Max pixel kloksnelheid tot 600 MHz
- Max overdrachtsnelheid tot 18 Gbps (6 Gbps per laan)
- LED-indicatie van voedingsstatus en bronapparaten
- EDID Expert™: selecteert de optimale EDID-instellingen voor soepel opstarten, kwaliteitsweergave en het gebruik van de beste resolutie via EDID DIP Switch, zodat gebruikers probleemloos kunnen schakelen tussen Poort 1, Standaard en Auto
- Plug-and-play: geen installatie van software nodig


* Opmerking: Compatibel met de ATEN [2L-7D02H](#)

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Verhinderig	100 Ω
Maximale Afstand	5m / 4K@60Hz (4:4:4)

Video Uitgang	
Interface's	4 x HDMI Type A Female (Zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	5m / 4K@60Hz (4:4:4)
Video	
Maximale Datatarief	18Gpbs (6 Gbps Per Strook)
Maximale Pixel Klok	600 MHz
Nakoming	HDMI 2.0 (3D, Diepe Kleuren, 4K); Geschikt voor HDCP 2.2
Maximale Resolutie	Tot 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Geluid	
Invoer	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Uitgang	4 x HDMI Type A Female (Zwart)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5V:4.84W:23BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.48 kg (1.06 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

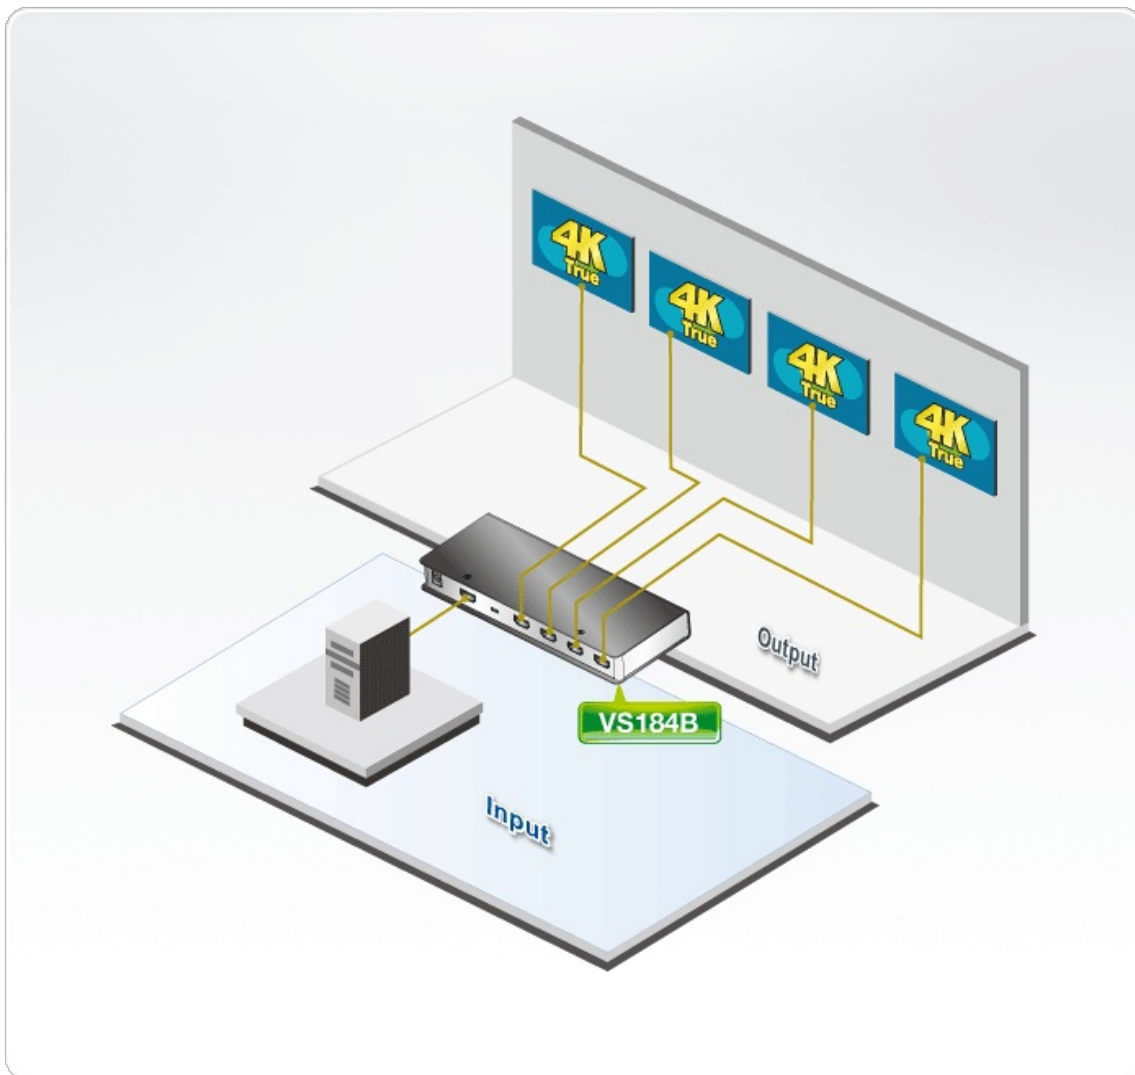

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.