


VS0801H

8-poorts HDMI audio-/videoschakelaar
met IR-afstandsbediening



Naarmate meer en meer HDMI-apparaten de Thuisbioscoop-markt betreden, wordt de behoefte aan gelijktijdige toegang tot verschillende HDMI A/V-bronnen steeds belangrijker. De VS0801H 8-poorts HDMI-schakelaar biedt nu een eenvoudige en betaalbare manier om HDMI-mogelijkheden aan uw thuisbioscoop toe te voegen doordat u eenvoudig kunt schakelen tussen maximaal acht HDMI A/V-bronnen (zoals een HD camcorder of satellietbox, HD-DVD-speler, hi-def Blu-ray speler, thuisbioscoop-pc, zelfstandige streaming media-speler, gaming console, enzovoort) die zijn verbonden met uw HDMI-scherm.

Met de afstandsbediening en de handige drukknoppen op het frontpaneel kunt u snel en gemakkelijk wisselen tussen HDMI-bronnen, terwijl de LEDs op het frontpaneel direct de gebruikte bron laten zien. Verder is, voor een volledige integratie van systeem en installatie, RS-232 bediening standaard in de ingebouwde bidirectionele RS-232 seriële poort voor afstandsbediening in de VS0801H waarmee de schakelaar kan worden bediend door een high-end controller, pc en/of softwarepakket voor woningautomatisering/thuisbioscoop.

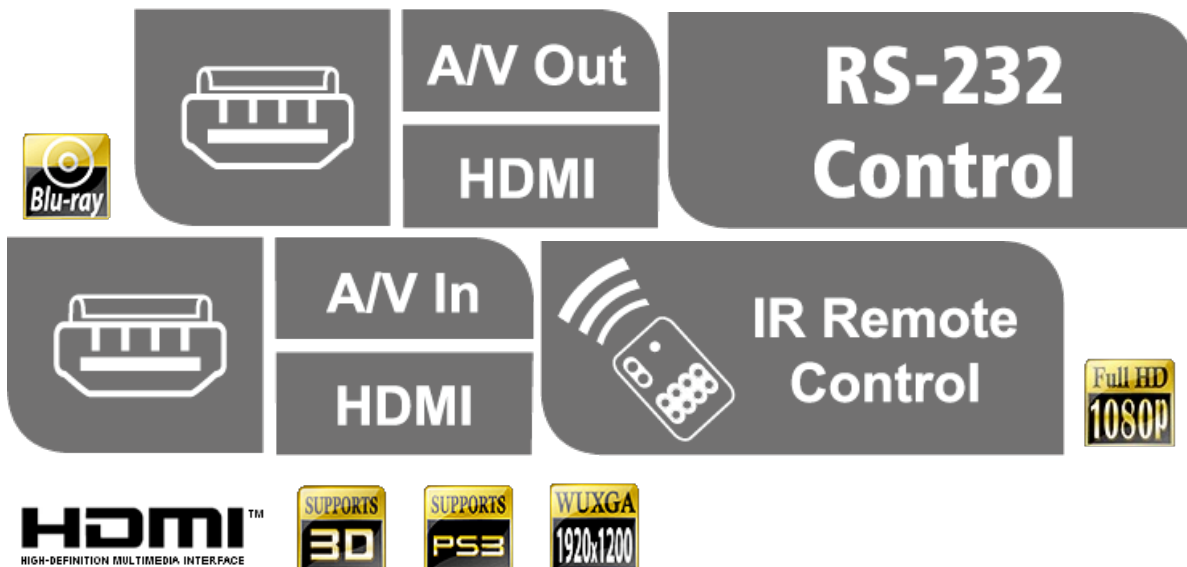

Opties

- Maakt aansluiting mogelijk van maximaal acht HDMI-bronnen op een HDMI-scherm
- Snel en gemakkelijk schakelen tussen HDMI-bronnen via drukknoppen op het frontpaneel of de IR-afstandsbediening
- Ingebouwde bi-directionele RS-232 seriële poort voor high-end systeembediening *
- Ondersteunt Dolby True HD en DTS HD Master Audio
- Tot 60 Hz vernieuwingsfrequentie
- Overdracht over lange afstanden: tot 15 m (24 AWG)
- Superieure videokwaliteit: HDTV-resoluties van 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA en WUXGA (1920x1200)
- HDMI (3D, Deep Color)
- Plug-and-play: geen installatie van software nodig
- Compatibel met DDC
- Compatibel met HDCP 1.4
- Door Consumer Electronics Control (CEC) kunnen aangesloten HDMI-apparaten communiceren met en reageren op één afstandsbediening
- Signaalfrequenties tot 2,25 Gbps ter ondersteuning van 1080p-weergave
- Geheel metalen behuizing
- Power On-detectie: als een van de HDMI-bronapparaten wordt uitgeschakeld, schakelt de VS0801H automatisch naar het volgende ingeschakelde apparaat
- Een eenvoudige en betaalbare manier om acht HDMI-ingangen aan te sluiten op uw thuisbioscoop
- Kan in rek worden gemonteerd

Opmerking: U kunt de gebruiksinstructies van de VS0801H AP en GUI downloaden van de ATEN website (www.aten.com)

Specificaties

Function	
Video Invoer	
Interface's	8 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	3 m op 1920 x 1080 op 60 (4:4:4)
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	15 m op 1920 x 1080 op 60 (4:4:4)
Video	
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps per baan)
Maximale Pixel Klok	225 MHz
Nakoming	HDMI (3D, Deep Color) Compatibel met HDCP Consumer Electronics Control (CEC)
Maximale Resolutie	Maximaal 1080p
Maximale Afstand	Tot 15 m
Geluid	
Invoer	8 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Uitgang	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Controle	

RS-232	Verbinding: 1 x DB-9-tegenstekker (zwart) Baudsnelheid en protocol: Baudsnelheid: 19200, Databits: 8, Stopbits: 1, Pariteit: Nee, Flowcontrole: Nee
Connectoren	
Stroom	1 x gelijkstroomjack
Stroomverbruik	DC5.3V:4.37W:20BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	1.75 kg (3.85 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43.70 x 15.98 x 4.40 cm (17.2 x 6.29 x 1.73 in.)
Kartonnen Partij	3 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.