

PE8216

20A/16A 16-uitgangen gemeten en geschakeld eco PDU

PE8216B



De NRGence line-up van ATEN is een nieuwe generatie distributie-eenheden op groene energie (eco PDU's) die de efficiëntie van het stroomverbruik van datacentra optimaliseert. De PE8216 eco PDU's zijn intelligente PDU's met 16 AC uitgangen en zijn verkrijgbaar in verschillende IEC / NEMA stopcontactconfiguraties. Deze modellen zijn voorzien van een proactieve overbelastingsbescherming om de laatste uitgang automatisch uit te schakelen die de huidige overbelasting veroorzaakt, terwijl gebruikers de afsluftprioriteit kunnen instellen.

De eco PDU's bieden veilig, centraal en intelligent stroombeheer (stroom aan, uit en cyclus) van IT-apparatuur in het datacenter (servers, opslagsystemen, KVM schakelaars, netwerkapparatuur, seriële gegevensapparaten en meer), evenals de mogelijkheid om de omgeving van het center te volgen via sensoren.* Deze PDU's bieden externe stroombediening, gecombineerd met realtime stroommeting, waardoor gebruikers de stroomstatus van apparaturen die aan de PDU's zijn gekoppeld kunnen volgen. Enerzijds op het PDU-apparaat zelf of op het dock of de uitgang, afhankelijk van het model en vanaf praktisch elke locatie via een TCP / IP-verbinding.

De stroomstatus van elke uitgang kan individueel worden ingesteld, waardoor gebruikers elk apparaat kunnen in/uitschakelen. De eco PDU biedt tevens allesomvattende voedingsanalyserapporten die kunnen worden gescheiden op afdeling en locatie, waardoor nauwkeurige metingen van de spanning, het voltage, de capaciteit en watturen worden weergegeven op een real-time display. De installatie en het gebruik zijn snel en eenvoudig door simpelweg kabels in de juiste poorten te steken en gebruikers kunnen genieten van de intuïtieve configuratie en management op basis van de browser. De eco PDU-firmware kan worden geüpgrade via het net, waardoor gebruikers updates van de website van ATEN kunnen downloaden zodat hun eco PDU altijd is voorzien van de nieuwste functies en verbeteringen.

De serie ondersteunt elke V3 SNMP Manager Software van derden en NRGence [eco DC](#) (Energy & DCIM Management Web GUI). De [eco DC](#) maakt het management van meerdere apparaten makkelijk doordat gebruikers via een gebruiksvriendelijke interface de eco PDU instelling kunnen configureren en de voedingsstatus van de apparatuur kunnen volgen die is aangesloten op de PDU. De PE8216 heeft niet alleen talloze functies, maar het is tevens een praktische, betrouwbare, rendabele oplossing geworden om extern het voedingsbeheer te regelen voor meerdere computerinstallaties en om efficiënt voedingsbronnen toe te wijzen.

* Let op:

1. Sensoren zijn optionele accessoires. Een installatie met sensor kan completere energiezuinige gegevens en grafieken genereren. Hoe hoger de sensorinstallatiedichtheid, hoe nauwkeuriger de gegenereerde gegevens zullen zijn,
2. eco PDU's zijn voornamelijk ontworpen voor toegang via het intranet, extra netwerkbeveiligingsbescherming wordt voorgesteld voor gebruik van internettoegang.

Opties


- **Verbindingen**
 - Ondersteunt 10 / 100M bits Ethernet interface
 - Ondersteunt TCP / IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, Auto Sense, Ping, SNMP V1, V2 en V3
 - Ondersteunt account / wachtwoordbeveiliging op drie niveaus, IP / MAC filter, 128-bits SSL en RADIUS
 - Ondersteunt [CC2000](#), [eco DC](#), meerdere browsers (IE, Firefox, Chrome en Safari)
- **Meting**
 - Stroommeting en -bewaking op PDU- en uitgangsniveau
 - Omgevingsmonitoring – ondersteunt externe temperatuur / temperatuur- en vochtigheidssensoren voor het volgen van de racktemperatuur en vochtigheid
 - Stroom, spanning, voedingspreiding, temperatuur en vochtigheidsmeting an drempelniveau-instelling
 - Ondersteunt deursensor
- **Schakelbediening uitgang**
 - Bediening uitgang externe voeding (Aan, Uit, voedingscyclus) via individuele uitgangen
 - Uitgangsgroep ondersteund op PDU-niveau
 - Aan / uit planning van individuele uitgangen en uitgangsgroepen. Voedingsbeheertaken kunnen worden gepland op dag-, week- of door de gebruiker gespecificeerde tijdsbasis
 - Ondersteunt meerdere voedingsbeheermethoden — Wake on LAN, System After AC Back, Kill the Power
 - Inschakelvolgorde – gebruikers kunnen de voeding op volgorde zetten en de tijd uitstellen voor elke poort zodat de apparatuur in de juiste volgorde wordt ingeschakeld
 - Proactieve overbelastingsbescherming (POP) - om de laatste uitgang automatisch uit te schakelen die de huidige overbelasting veroorzaakt, terwijl gebruikers de afsluitprioriteit kunnen instellen.

Specificaties

Function	PE8216B	PE8216G
Elektrisch		
Nominale Invoervoltage	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Maximale Toevoerstroomb	20A Maximaal; 16A (UL ontwaard)	16A Maximaal
Invoer Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Invoer Verbinding	NEMA 6-20P	IEC 60320 C20
Invoer Stroom	4160 VA (Maximaal); 3328 VA (UL ontwaard)	3680 VA (Maximaal)
Type Uitgang	Totaal: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank1-1: Uitgang 1 - 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Uitgang 9 - 16; 7 x C13 + 1 x C19	Totaal: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank1-1: Uitgang 1 - 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Uitgang 9 - 16; 7 x C13 + 1 x C19
Nominale Uitgangsvoltage	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	C13: 15A (Maximaal); 12A (UL ontwaard) C19: 20A (Maximaal); 16A (UL ontwaard)	C13: 10A (Maximaal) C19: 16A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	20A (Maximaal); 16A (UL ontwaard)	16A (Maximaal)
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	20A (Maximaal); 16A (UL ontwaard)	16A (Maximaal)
Brekers	1 x 20A Schakelaar zonder Zekering	1 x 16A Schakelaar zonder Zekering
Metten	Uitgangsstroom, Voltage, VA, PF, KWh Bewaking	Uitgangsstroom, Voltage, VA, PF, KWh Bewaking
Uitgangsschakelaars	Ja	Ja
Omgevingssensor Poorten	4	4

Meetnauwkeurigheid	Voltagebereik: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Vermogenbereik: 100W ~ Maximale Capaciteit +/- 2% Stroombereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%	Voltagebereik: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Vermogenbereik: 100W ~ Maximale Capaciteit +/- 2% Stroombereik: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%
Fysieke Eigenschappen		
Afmetingen (L x B x H)	132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.)	132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.)
Gewicht	3.88 kg (8.55 lb)	3.88 kg (8.55 lb)
Stroomkabel lengte	3 m	3 m
Omgeving		
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 - 50°C / -20 - 60°C	0 - 40°C / -20 - 60°C
Vochtigheid (Operatie & Opslag)	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Nakoming		
EMC Verificatie	FCC Deel 15 Klasse A, Overige op Aanvraag	CE, Overige op Aanvraag
Veiligheidscheck	TUV-CB, Overige op Aanvraag	TUV-CB, CE-LVD, Overige op Aanvraag
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

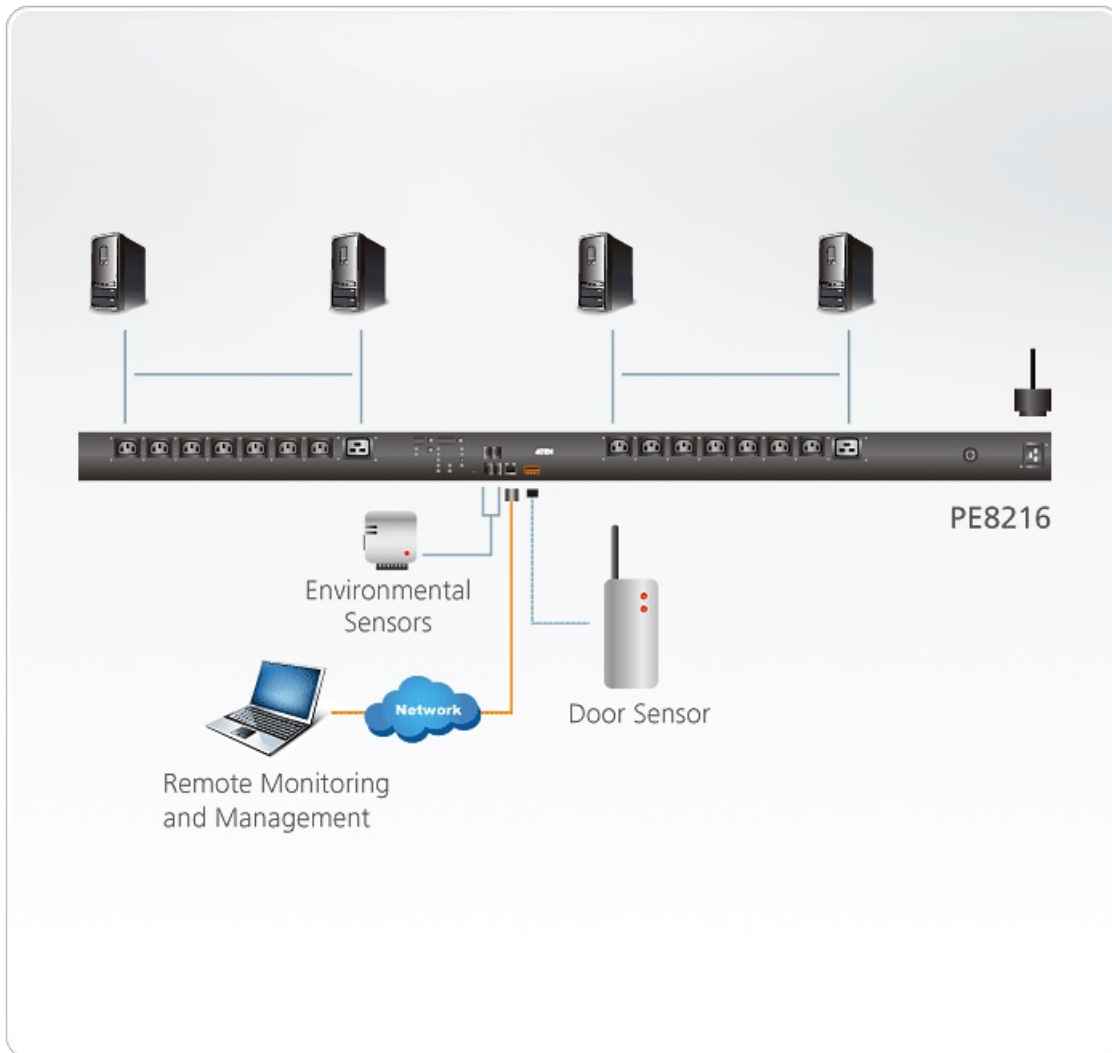

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.