

UC2322

2-poorts USB naar RS-232 Hub



De ATEN USB-naar-serieel RS-232 Hub biedt een externe plug-and-play RS-232 seriële aansluiting voor computers, notebooks, laptops en draagbare apparaten die de USB-specificatie ondersteunen. Dit biedt een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve oplossing en is ideaal voor verschillende communicatie- en automatiseringstoepassingen.

ATEN levert 4 modellen in deze serie: USB-naar-serieel RS-232 hub met 2/4 poorten; [USB-naar-serieel RS-422/485 hub met 2/4 poorten](#)


Opties

- Eenvoudige manier om 2 RS-232 seriële poorten toe te voegen
- Voldoet volledig aan USB 1.1; compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt RS-232 seriële interface
- Ondersteunt automatische handshake-modus
- Tot 115,2 Kbps gegevensoverdrachtsnelheid voor elke seriële poort
- Dubbele databuffers voor elke gegevensoverdracht upstream en downstream
- Geen IRQ-, DMA-, I/O-adres resources vereist
- Ondersteunt hot-swapping en plug-and-play
- Ingebouwde 16 KV ESD-bescherming
- Ondersteunt zowel busvoeding als externe voeding
- Werkt met mobiele telefoons, PDA's, digitale camera's, modems en ISDN-terminaladapters
- OS-ondersteuning: Windows 2000/2003/XP/NT

Specificaties

Apparaatverbindingen	2
Connectoren	
USB-Poort	1 x USB Type B Female (Wit)
Stroom	1 x DC Stekker
Serie	2 x DB-9 Male (Zwart)
LED's	
Poorten	2 (Groen)
Stroom	1 (Oranje)
Tarief Gegevens	115.2 Kbps (maximaal)
USB-Specificatie	USB 1.1 Conform; USB 2.0 Geschikt
Stroommodus	Voeding; gebruik van Stroomadapter is optioneel
Stroomverbruik	DC5V:0.46W:2BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.30 kg (0.66 lb)
Afmetingen (L x B x H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

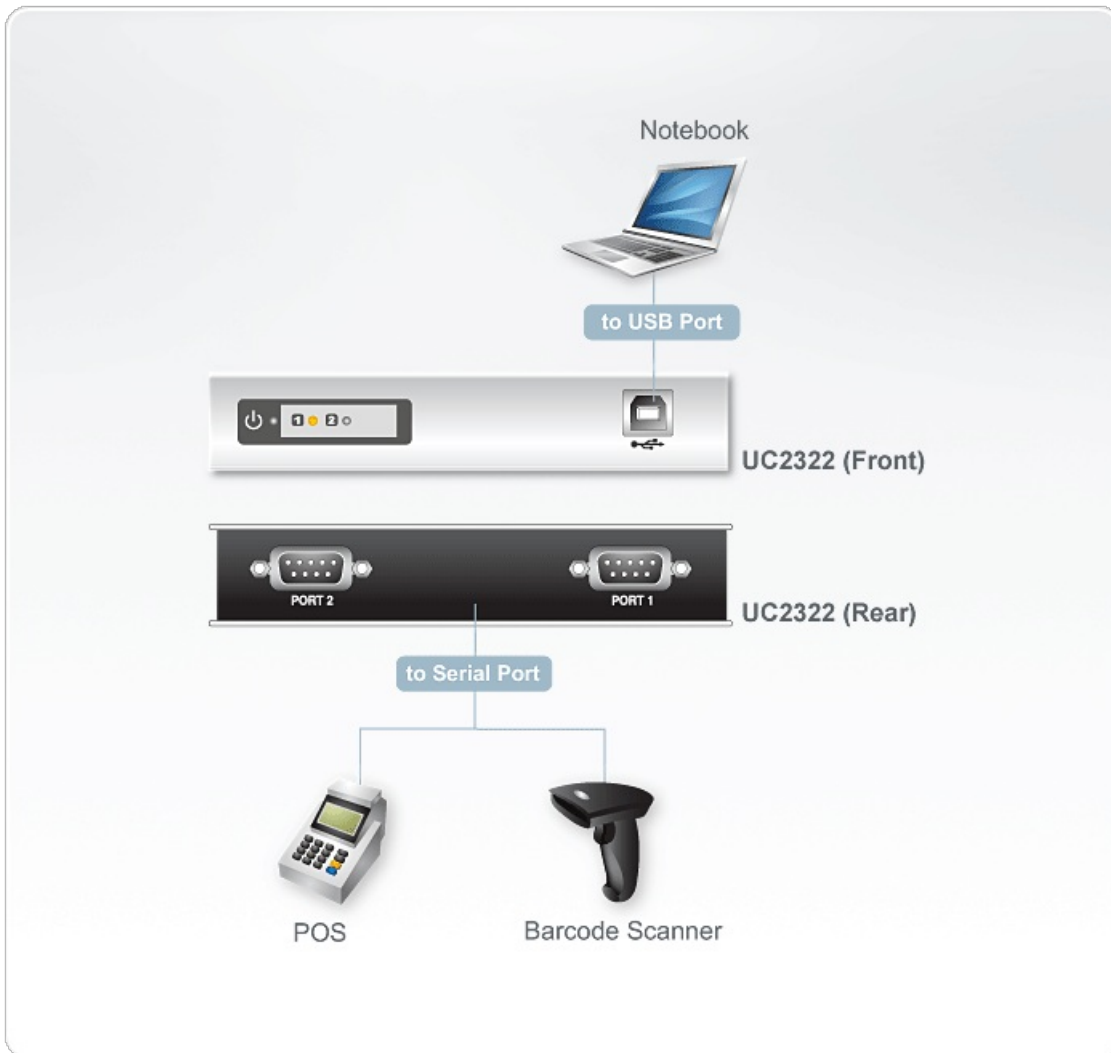

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.