

UCE3250

4 poorts USB 2.0 Cat 5 Verlenger (tot 50 m)



De UCE3250 4-poorts USB 2.0 Cat 5 Verlenger is een apparaat met twee units die dient als een USB-hub en als een USB-verlenger. De UCE3250-unit kan tot 4 USB-randapparaten verbinden tot een afstand van 50 meter vanaf uw computer over een Ethernet kabel.

De UCE3250 verzendt gegevens via signaalpakketten met een betere compatibiliteit en behoudt de integriteit van de gegevens over lange afstanden. De voeding van de externe UCE3250 unit helpt voldoende stroom te leveren aan elk type USB-apparaat, zoals USB-sticks, -toetsenborden, -muizen, -webcams, -scanners en -printers, enzovoort.

Met zijn duurzame metalen behuizing biedt deze topkwaliteit USB-verlenger een snelle en flexibele oplossing voor industriële toepassingen. Tevens zorgen de compacte afmetingen en de geïntegreerde muurbeugel voor een ruimtebesparende installatie.


Opties

- Voldoet aan High-Speed USB 2.0 met een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps
- Afstand van de extensie tot 50 m over een Ethernet kabel
- Ontvangt tot 4 USB-randapparaten van alle soorten – USB-sticks, -toetsenborden, -muizen, -webcams, -scanners, -printers en meer
- Metaal mechanisch met muurbeugel ondersteunt industrieel gebruik
- Ondersteunt Windows®, OS X®, en Linux®
- Plug-and-play

Specificaties

Function	UCE3250L	UCE3250R
Connectoren		
USB-Poort	1 x USB Type B Female	4 x USB Type A Female
Link	1 x RJ45 Female	1 x RJ45 Female
Stroom	n.v.t.	1 x DC Stekker
USB-Specificatie	2.0 / 1.1 Hoge / Volle / Lage Snelheid	2.0 / 1.1 Hoge / Volle / Lage Snelheid
USB Ondersteunde Apparaten	n.v.t.	4 Apparaten
Stroomverbruik	Voeding	Zelfaangedreven, 5V, 13W
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 70°C	-20 - 70°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Gewicht	0.09 kg (0.2 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Behuizing	Metaal	Metaal
Afmetingen (L x B x H)	6.70 x 6.02 x 2.37 cm (2.64 x 2.37 x 0.93 in.)	6.33 x 11.04 x 2.41 cm (2.49 x 4.35 x 0.95 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

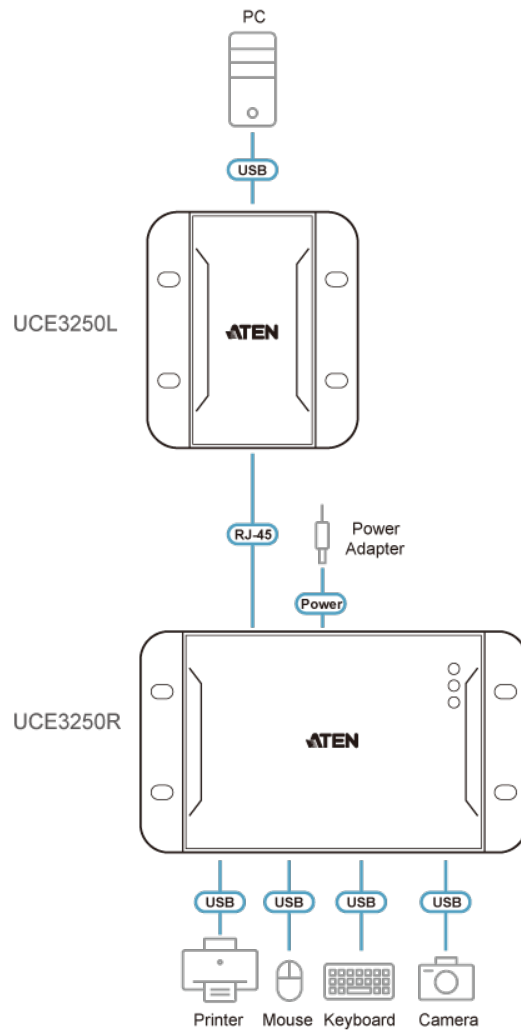

Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.