

UH3234

USB-C Multiport Dock met Power Pass-Through



Het ultraplatte ATEN USB-C Multiport Dock met Power Pass-Through is een eenstaps totale upgrade voor uw laptop die alle extra uitbreidingsmogelijkheden biedt die u nodig hebt. Gebruik slechts één kabel om tot 10 apparaten toe te voegen, met stroomdoorvoer om uw productiviteit te verhogen en extra aansluitingen voor HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.1 Gen 1, SD/MMC/MicroSD, Ethernet en audio.




Stijlvol en compact design

Met een trendy ergonomisch ontwerp maakt de aluminium behuizing van het docking station hem niet alleen licht maar ook robuust, zodat u uw laptop bovenop het docking station kunt zetten om ruimte te besparen, comfortabel te typen en uw laptop koel te houden.

Een kabel voor stroom, video, audio en gegevens


Gebruik de enkele USB-C-kabel voor het opladen, overzetten van gegevens en uitbreiden van uw werkstation met 10 poorten. Het docking station biedt niet alleen de flexibiliteit van drie opties voor video-interfaces (HDMI, DisplayPort en VGA), maar is ook voorzien van lezers voor SD/MMC/MicroSD-geheugenkaarten. U kunt een headset/microfoon of een reeks USB type A-randapparaten aansluiten, zoals externe harde schijven, of een normaal toetsenbord en muis, om uw werkstation af te ronden.

Om al uw stroomvragende apparaten en randapparaten te voeden terwijl u werkt, biedt het dock 60 W stroomdoorvoer via de USB-C wisselstroomadapter van de laptop.

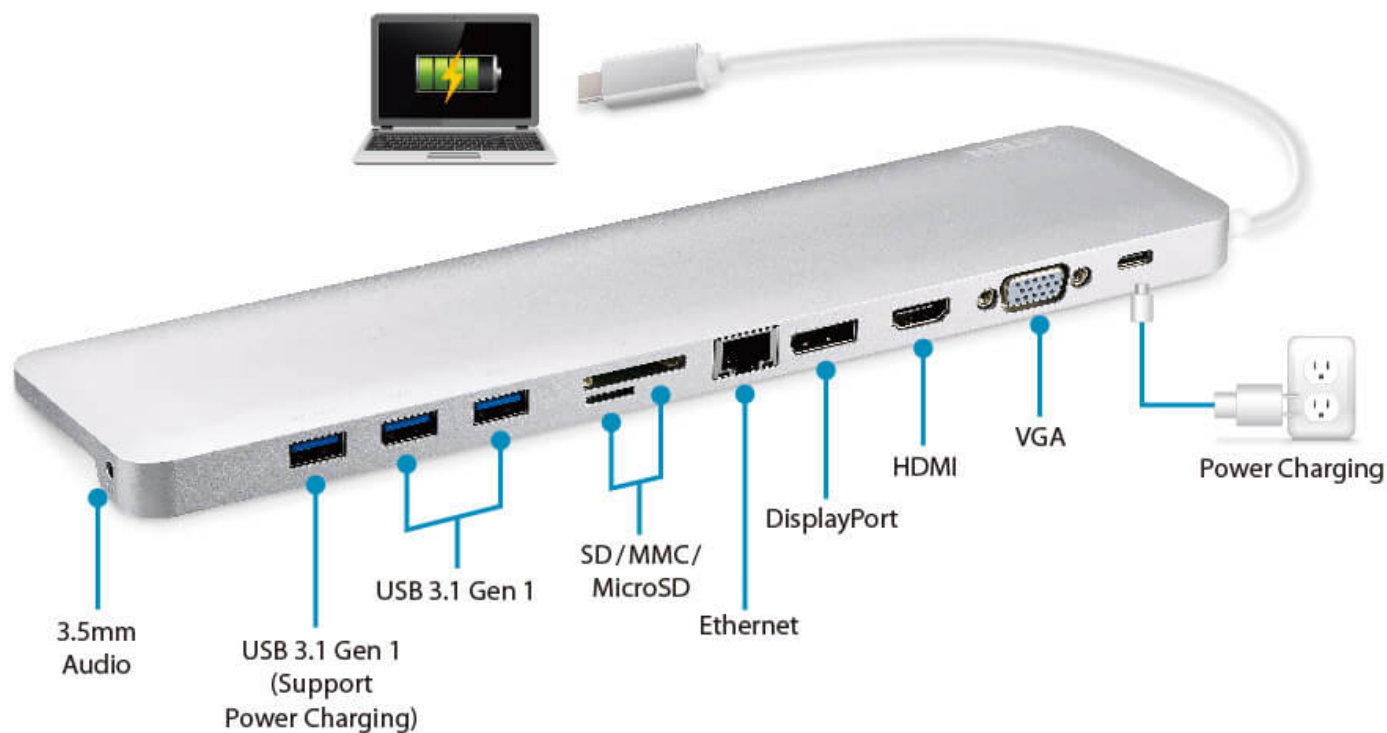


Prachtig 4K of dubbel HD monitorinstallatie

Met dit veelzijdige dock kunt u uw Macbook of Chromebook uitbreiden met een extra monitor en van een visuele ervaring met ultrahoge definitie genieten. U kunt tevens uw Windows USB-C-laptop spiegelen of uitbreiden naar twee monitoren en uw productiviteit verbeteren en meer werk gedaan krijgen.

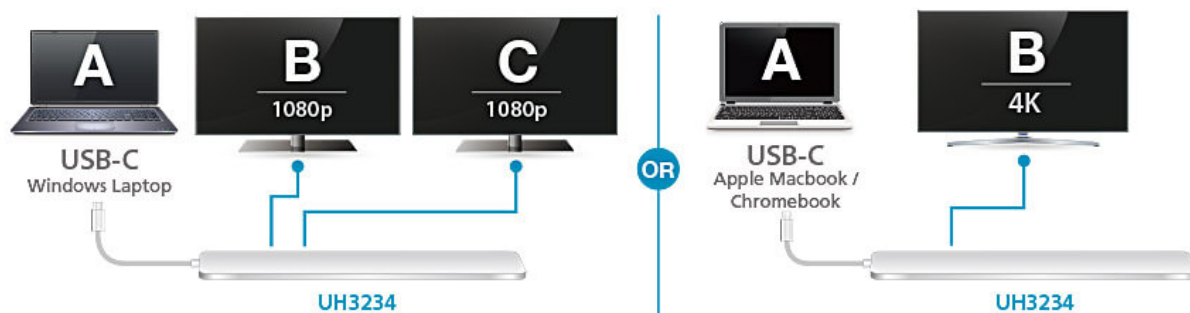

Superieure anti-interferentie (EMI) capaciteit

Verhoog de dichtheid van de kabelafscherming met 85% om voor een betrouwbare en veilige connectiviteit en werking te zorgen, zonder signaalstoringen door andere apparaten.

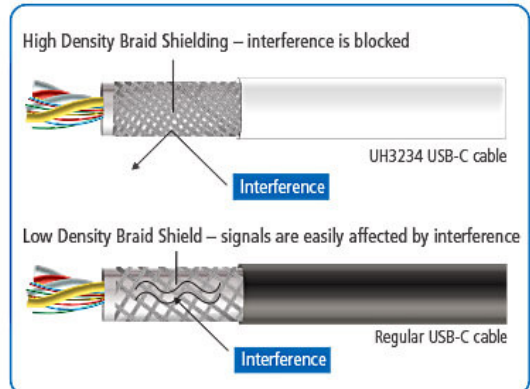

DisplayPort



Dual View

PD 2.0


USB 3.2
Gen 1

Fit 13"
laptop

Power
Pass-Thru


Opties

ATEN UH3234 USB-C Multiport Dock with Power Pass-Through is een slanke, ultraslanke, in één stap uitgevoerde totale upgrade voor laptops met USB-C, en biedt alle extra uitbreidingsmogelijkheden die je nodig hebt. De productiviteit wordt verhoogd dankzij de stroomdoorvoerfunctie met HDMI-, DisplayPort-, VGA-, USB 3.2 Gen 1 Type-A-, SD/MMC/MicroSD-, ethernet- en audio-connectiviteit, waardoor maximaal 10 apparaten kunnen worden toegevoegd aan het werkstation.

Met tot 60W Power Delivery Pass-Through levert de UH3234 stroom aan gematchte USB-C Windows of Mac laptops met PD-profiel specificaties van 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A, en 5V/3A.

De UH3234 kan een videosignaal van een Bron computer via een kabel naar een DisplayPort of HDMI monitor leiden, terwijl de hoogste videokwaliteit bij 4K resoluties wordt gegarandeerd. Gebruikers kunnen ook hun Windows-gebaseerde USB-C laptop spiegelen of uitbreiden naar twee monitoren met 1080p.


De UH3234 is een Plug & Play apparaat dat compatibel is met alle belangrijke besturingssystemen (Windows en OS X). De UH3234 helpt ruimte te besparen op het bureau doordat gebruikers hun laptop er direct bovenop kunnen plaatsen dankzij de lichtgewicht, robuuste behuizing, of vult uw werkstation aan met zijn stijlvolle look.

- Een stijlvol en ultraslank dockingstation met HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SD/MMC/MicroSD, ethernet en audiopoorten ¹
 - Mogelijkheid om tot 10 apparaten direct aan te sluiten via een USB-C kabel
 - Voorziet Power Delivery Pass-through tot 60 W nadat 15 W is afgetrokken en gebruikt door het dock ²
 - Ondersteunde voedingsprofielen zijn 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A en 5V/3A voedings specificaties
 - Ondersteunt 4K resoluties op een enkel HDMI / DisplayPort display of dubbele 1080p op een DisplayPort en een HDMI/VGA ³ monitor
 - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A poort ondersteunt Battery Charging Specification Revision 1.2 (BC 1.2) voor snelladende apparaten
 - Geoptimaliseerde EMI-bescherming door de dichtheid van de kabellecht te vergroten en geleidend schuim toe te voegen
- Opmerking:
1. SD- en Micro SD-kaart kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt; de functionaliteit komt overeen met de volgorde van inbrengen.
 2. Power Delivery Pass-Through vereist originele USB-C oplader van laptop.
 3. • Om video-output te laten werken via een USB-C poort, moet deze DP Alt Mode ondersteunen. Om Dual view te laten werken, moet de grafische kaart van de computer MST-technologie ondersteunen.
- Mac computers ondersteunen alleen single view uitvoer.

Specificaties

Computerverbindingen	1
Connectoren	
Computer	1 x USB-C Male
Apparaat	1 x USB 3.1 Gen1 Type A Female met BC1.2* 2 x USB 3.1 Gen1 Type A Female* *De totale uitgang van 3 x USB 3.1 Gen1 Type A Female is 10W (5V/2A).
Video Uitgang	1 x DisplayPort Female 1 x HDMI Female 1 x VGA Female
LAN Poorten	1 x Gigabit Ethernet Female
Geluid	1 x 3.5mm stereo 4-polige microfoon en koptelefoonaansluiting
Stroom	Ondersteunt USB Stroomlevering 2.0 voor het opladen van laptops tot 60W, deze stroomprofielen omvatten 5V, 9V, 12V, 20V (extra USB-C stroomadapter nodig)* *Ondersteunt alleen USB-C PD stroomadapter, werkt niet met USB-C QC stroomadapter.
Prestatie	
Geheugenstick	1 x SD/SDHC/SDXC kaartgleuf* 1 x Micro SD/SDHC/SDXC (tot 128 GB) kaartgleuf* *SD en Micro SD Kaart kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden; functionaliteit volgens de volgorde van plaatsing.
Video Resolutie	Enkelvoudig Beeld :* DisplayPort - 3840 x 2160@30 HDMI - 3840 x 2160@30 VGA - 1920 x 1200@60 Tweevoudig Beeld :** DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080@60 DisplayPort/VGA - 1920 x 1080@60 *Met Intel 7e Generatie Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Voor meer informatie over CPU generaties, ga naar: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Om een video-uitgang via een USB-C-poort te laten werken, is een apparaat met DP Alt Modus-ondersteuning vereist. ***Om Tweevoudig Beeld te gebruiken, moet de grafische kaart van de computer MST technologie ondersteunen. Mac computers ondersteunen alleen een Enkelvoudige Beeld-uitgang.
Stroomverbruik	DC5V:15W:66BTU/h Let op: - De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. - De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0°C tot 40°C (32°F tot 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C tot 70°C (-4°F tot 158°F)
Vochtigheid	10% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Aluminium
Gewicht	0.32 kg (0.7 lb)
Afmetingen (L x B x H)	28.00 x 7.50 x 1.45 cm (11.02 x 2.95 x 0.57 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

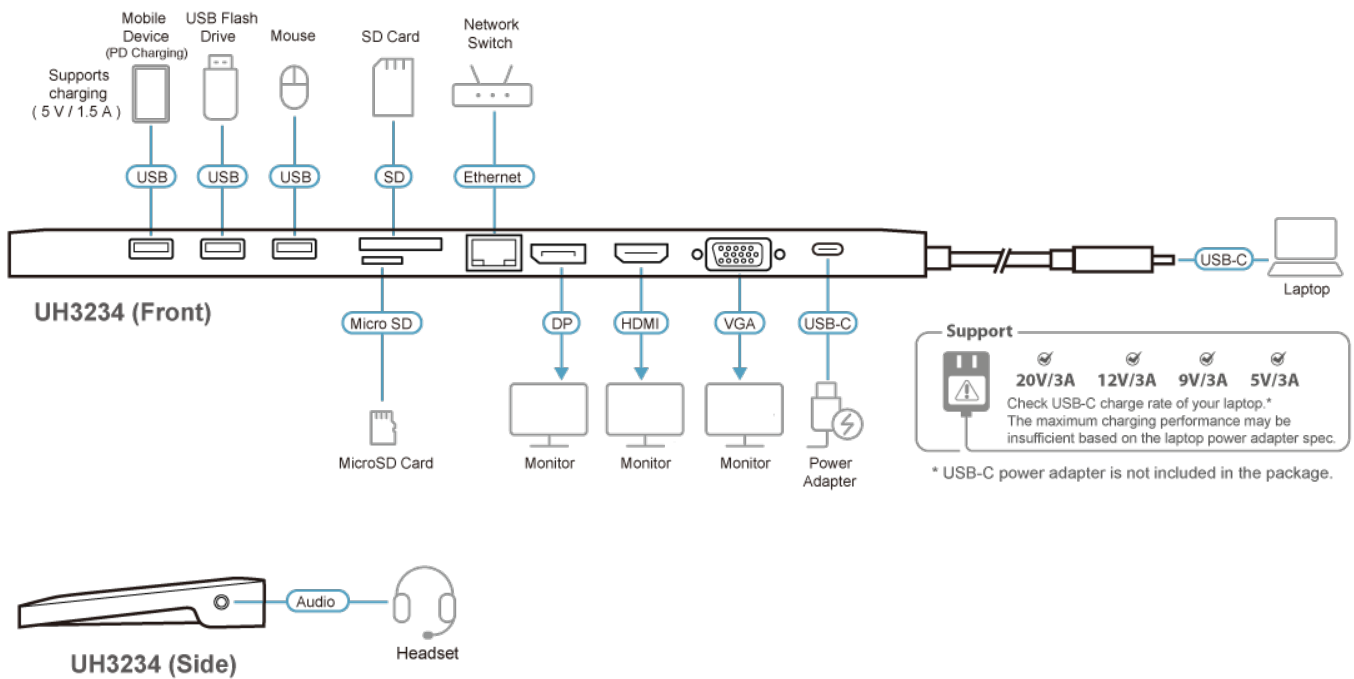

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.