

UCE32100

4 poorts USB 2.0 Cat 5 Verlenger (100m)



De UCE32100 4-poorts USB 2.0 CAT 5 Verlenger is een apparaat met twee units die dient als een zender en ontvanger. Het levert een duurzame, kwaliteitsverbinding die gebruikmaakt van de volledige mogelijkheden van de USB 2.0-standaard, om voor een betrouwbare datacommunicatie te zorgen.

De UCE32100 kan de USB-overbrengingsafstand verlengen tot 100 meter van uw computer via een Ethernet kabel. De voeding op de UCE32100 ontvangereenheid levert voldoende stroom aan elk type USB-apparaat, zoals POS, USB-sticks, webcams, scanners of printers, enz.

De UCE32100 is een echte plug-and-play-oplossing en compatibel met alle toonaangevende besturingssystemen. Met zijn duurzame metalen behuizing biedt deze hoogwaardige USB-verlenger een snelle en flexibele oplossing voor industriële toepassingen. Tevens zorgen de compacte afmetingen met bijgeleverde wandmontage en DIN-rail voor een ruimtebesparende installatie.


Opties

- Echte USB 2.0 transparante verlenging over Ethernet kabel tot 100 meter
- Ondersteunt alle USB 2.0-apparaten tot 480 Mbps
- USB verliesvrij: hogere compatibiliteit van externe USB-apparaten
- Een geïntegreerde hub met vier poorten maakt uitbreiding van maximaal vier USB-apparaten mogelijk zonder dat een extra hub nodig is
- Voeding voor externe eenheden om de stroomtoevoer naar meerdere apparaten tegelijk te garanderen
- Compact formaat met wandmontage en DIN-rail inbegrepen voor flexibele installatie
- Inclusief DC-connectorslotset voor een duurzame stroomadapterverbinding
- Ondersteunt Windows, OS X en Linux
- Plug-and-play

Specificaties

Lokale Eenheid	
Upstream Poort	1 x USB Type B Female
Downstream Poort	1 x RJ45 Female 1 x Micro-USB Female (Firmware-upgrade)
Stroom	1 x DC Stekker
Afstandseenheid	
Upstream Poort	1 x RJ45 Female
Downstream Poort	4 x USB Type A Female 1 x Micro-USB Female (Firmware-upgrade)
Stroom	1 x DC Stekker
USB-Specificatie	USB 2.0 Hogesnelheid
Kabeltype	CAT 5 UTP-kabel
Signaalbereik	100m
LED's	
Status	2 x LED
Stroomverbruik	DC5V:1.708W:8BTU DC5V:1.649W:50BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0°C tot 50°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 70°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Gewicht	0.21 kg (0.46 lb)
Behuizing	Metaal
Afmetingen (L x B x H)	10.15 x 7.90 x 2.44 cm (4 x 3.11 x 0.96 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

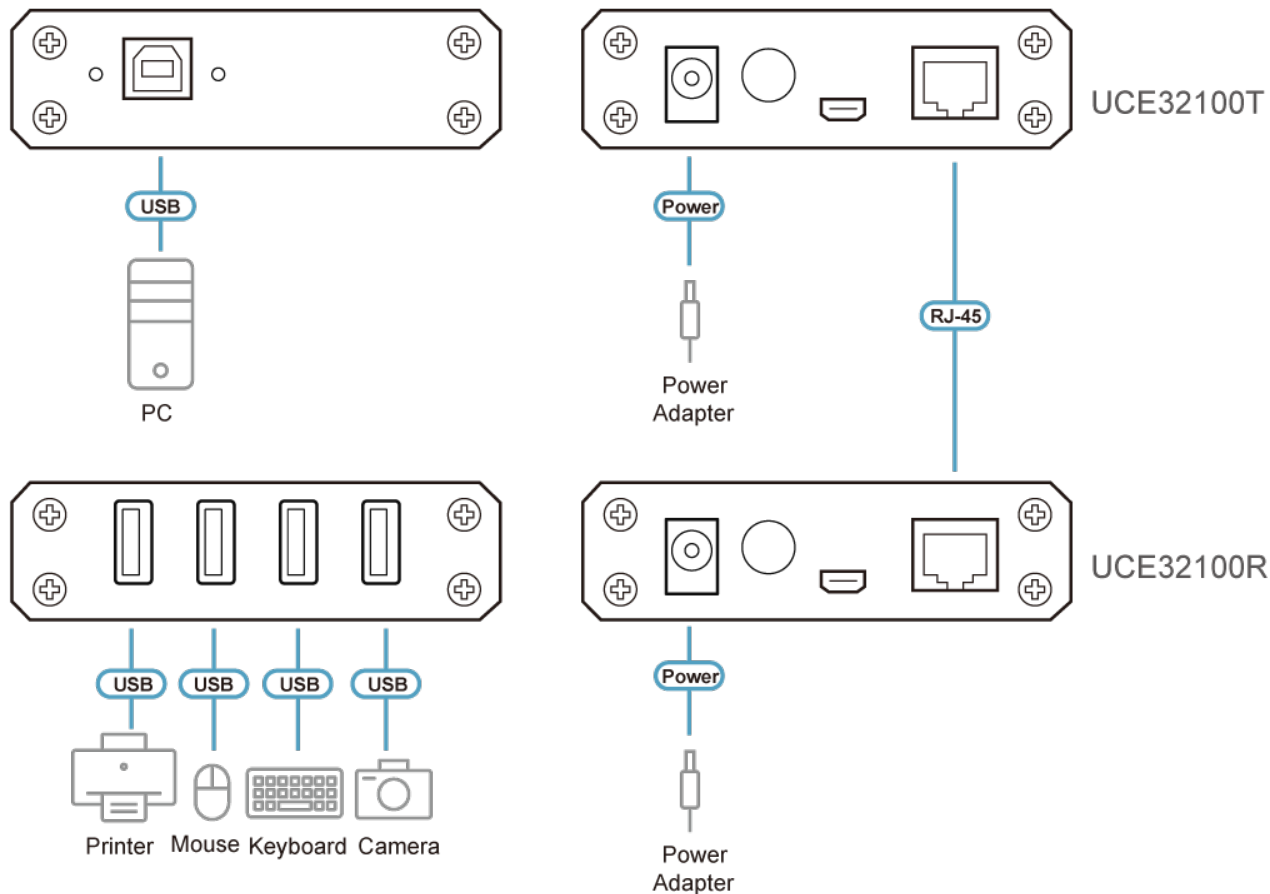

Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.