

UH3231

USB-C Dual-DisplayPort Mini Dock



De ATEN UH3231 is een USB-C Dual-DisplayPort Mini Dock dat uw USB-C apparaat omvormt naar een werkstation met twee monitoren. Hij voldoet aan de nieuwste USB 3.2 Type-C specificaties en ondersteunt een groot aantal videoconverters die HDMI, DVI en VGA-uitvoer kunnen converteren voor gebruik op dubbele schermen. De UH3231 kan video routeren vanaf het bronapparaat naar twee DisplayPort-monitoren, waarbij de video-overdracht wordt gesplitst voor weergave op twee schermen via één enkele kabel terwijl een resolutie met een hoge kwaliteit tot 1080p gehandhaafd blijft.

Het UH3231 USB-C Dual-DisplayPort Mini Dock gebruikt USB-C verbindingen voor het opzetten van een snelle en betrouwbare gegevensoverdracht tussen een laptop of computer met de mogelijkheid om tot 128 extra randapparaten aan te sluiten, waaronder Dual DP- en USB 3.0-apparaten. Het platte en lichte ontwerp van de UH3231 maken hem ideaal om uw werkruimte optimaal te gebruiken en om hem onderweg mee te nemen.



Opties


- Voldoet aan USB 3.2 Gen1
- Verbindt een computer met twee DisplayPort-monitoren met Dual-View uitgangen
- Ondersteunt 4K (UHD) resoluties over een enkele schermuitgang
- Ondersteunt video-uitvoer naar dubbele schermen tot 1920 x 1080 tegelijk*
- USB 3.2 Gen1-poort met gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps
- Ondersteunt een ruime keuze aan videoconverters via de Dual mode DisplayPort-standaard
- Plug-and-play – geen stuurprogramma's of externe voeding nodig
- Werkt met alle belangrijke besturingssystemen: Windows®, OS X®, Android en i-Pad Pro

*Met een Intel-coreprocessor van de 7de generatie (Kaby Lake) en hoger. Twee beeldschermen functioneert alleen als de computer een videokaart met ondersteuning voor MST-technologie heeft. Mac-computers, Android en iPad Pro bieden slechts ondersteuning voor één beeldscherm.

Specificaties

Computerverbindingen	1
Connectoren	
Computer	1 x USB-C Female (Zwart)
Apparaat	1 x USB 3.2 Gen1 Type A Female (Blauw)
Video Uitgang	2 x DisplayPort Female (Zwart)
LED's	
Stroom	1 (Blauw/Oranje)
Video Resolutie	Enkelvoudig beeld: DisplayPort - 3840*2160@30* Tweevoudig beeld:** DisplayPort - 1920*1080@60* ** Met Intel 7e Generatie Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Voor meer informatie over CPU generaties, ga naar: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Om een video-uitgang via een USB-C-poort te laten werken, is een apparaat met DP Alt Modus-ondersteuning vereist. De UH3231 ondersteunt DP++ standaard voor het optionele gebruik van actieve/passieve videoadapters om DP signalen om te zetten naar DVI/HDMI. ** Om Tweevoudig Beeld te gebruiken, moet de grafische kaart van de computer MST-technologie ondersteunen. Mac computers ondersteunen alleen een Enkelvoudige Beeld-uitgang.
Stroomverbruik	DC5V:0,81W:23BTU
Pakketinhoud	1 x 1m USB-C Cable
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,10 kg (0,22 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9,37 x 9,30 x 2,68 cm (3,69 x 3,66 x 1,06 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

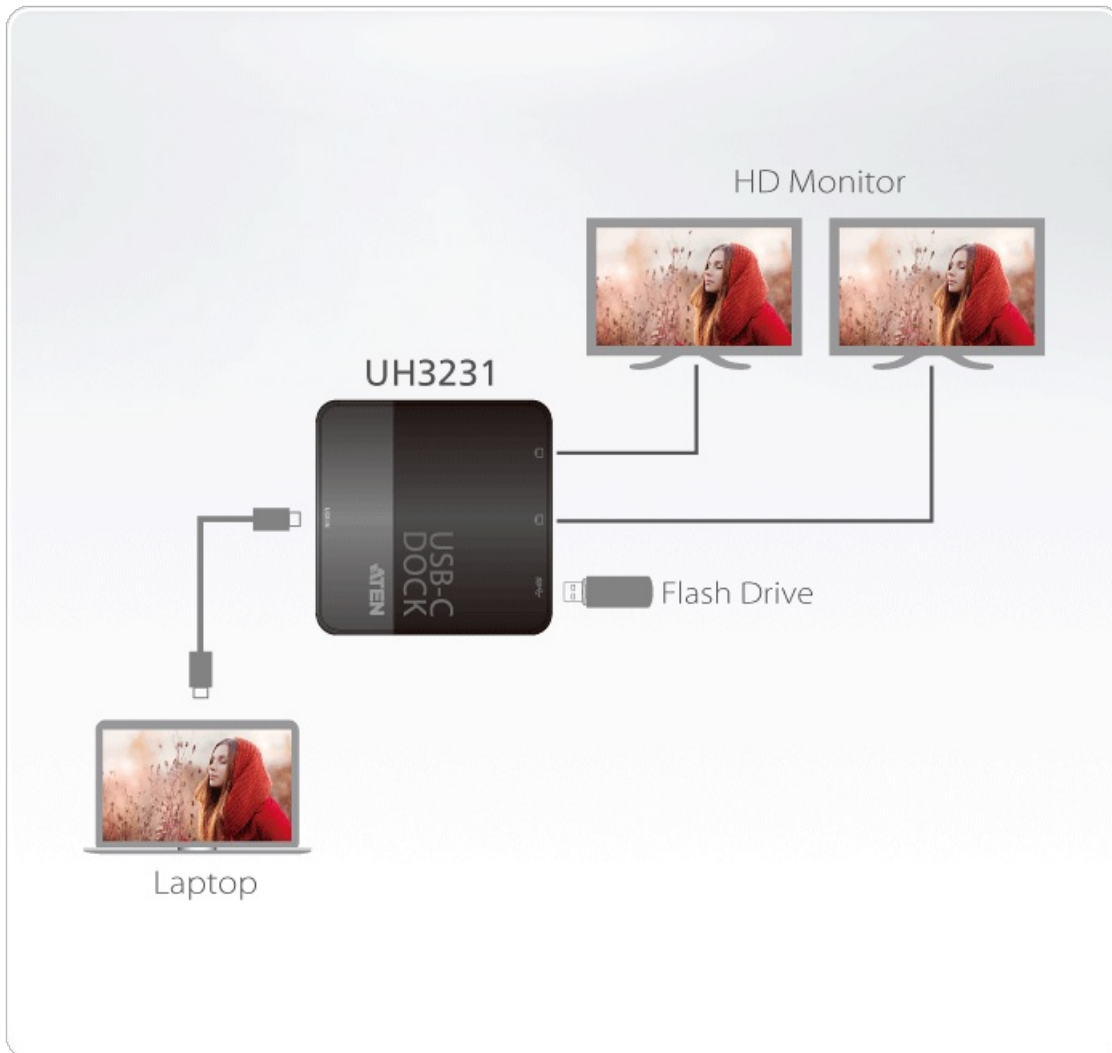

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.