


2A-142G

Moduł optyczny SFP+ 10G Single-Mode/10km

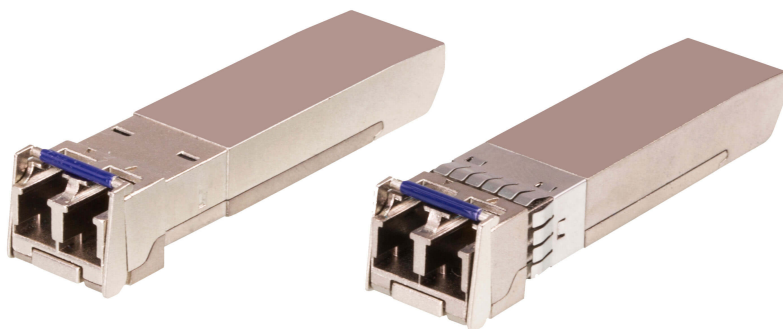

Moduł optyczny SFP+ 10G Single-Mode/10km 2A-142G jest przeznaczony do stosowania w środowisku 10GbE Ethernet, które umożliwia podłączenie jednomodowego kabla sieciowego Gigabit Ethernet do portu SFP+ przełącznika sieciowego. Moduł 2A-142G zapewnia łączność 10GbE na odległość do 10 kilometrów. Jako moduł podłączany na gorąco ze standardowym złączem duplexowym do komunikacji światłowodowej, 2A-142G współpracuje z połączeniami jednomodowymi (SMF) i pracuje na nominalnej długości fali 1310 nm. Dzięki temu moduł jest ekonomicznym i wysokowydajnym urządzeniem nadawczo-odbiorczym, które znacznie zwiększa zasięg kompatybilnego przełącznika sieciowego.

Funkcje

- Rozszerzenie łączności sieciowej do 10 kilometrów
- Zgodny ze standardami IEEE 802.3ae
- Zgodny z SFF-8431 MSA Digital Diagnostic Monitor (DDM)
- Podłączany "na gorąco"
- Niski pobór mocy
- Temperatura pracy od 0° C do 70° C
- Zgodny z RoHS

Specyfikacje

Światłowod	
Szybkość danych	10 Gb/s
Odległość robocza	10 km
Typ światłowodu	Single Mode
DDM	Tak
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-70°C
Temperatura przechowywania	-40-85°C
Właściwości fizyczne	
Masa	0.02 kg (0.04 lb)
Wymiary(D x S x W)	5.59 x 1.46 x 1.30 cm (2.2 x 0.57 x 0.51 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.