

KA7230

Moduł konsoli PS/2-USB



Moduł konsoli graficznej KA7230 zapewnia bezpieczny dostęp do serwerów przełącznika KVM Matrix ([KM0932/KM0532](#)) z konsoli PS/2 lub USB (monitor, klawiatura, mysz) oddalonej nawet na 300 m. Ma dodatkowy port komputera na potrzeby integracji z komputerową stacją roboczą; dzięki niemu użytkownik może płynnie przełączać konsolę z komputera lokalnego na serwery przełącznika KVM Matrix. Urządzenie KA7230 jest wyposażone w intuicyjny interfejs graficzny, menu ekranowe (OSD) ze zrozumiałymi pozycjami i ikonami, za pomocą którego można łatwo zarządzać instalacją.

Moduł KA7230 ma wbudowany port RS-232. Administrator może sterować — przez sesję terminalową nawiązaną z modulem konsoli — dostępem do portów przełącznika KVM dla wszystkich podłączonych do niego konsol; dowolnej konsoli można przypisać prawo dostępu do dowolnego portu KVM z jednego punktu interfejsu. Funkcja ta jest bardzo przydatna w dużych centrach przetwarzania danych — obraz ze wszystkich konsol może być wyświetlany na ścianie w celu ułatwienia obsługi, a całą instalację można monitorować z uwzględnieniem poszczególnych portów.

Funkcje

- Kontrolowanie lokalnego komputera i przełącznika KVM Matrix ([KM0932/KM0532](#)) z jednego modułu konsoli graficznej Combo
- Obsługa klawiatur i myszy PS/2 i USB (konsola)
- Przełączanie między stacją roboczą a instalacją przełącznika KVM Matrix
- Graficzne menu ekranowe (OSD) do zarządzania serwerami — intuicyjne i łatwe w obsłudze
- Obsługa logowania przez port RS-232 — administrator może sterować dostępem do portów przełącznika KVM dla wszystkich podłączonych do niego konsol; dowolnej konsoli można przypisać prawo dostępu do dowolnego portu KVM z jednego punktu interfejsu
- Łączność z przełącznikiem KVM Matrix przez przewód Cat 5e/6
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1280 x 1024 przy 60 Hz (do 300 m)
- Ręczne wzmocnienie sygnału wideo (na potrzeby precyzyjnego dostrajania)
- Wygodny wybór komputera za pomocą skrótów klawiszowych i graficznego menu ekranowego OSD
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

Specyfikacje

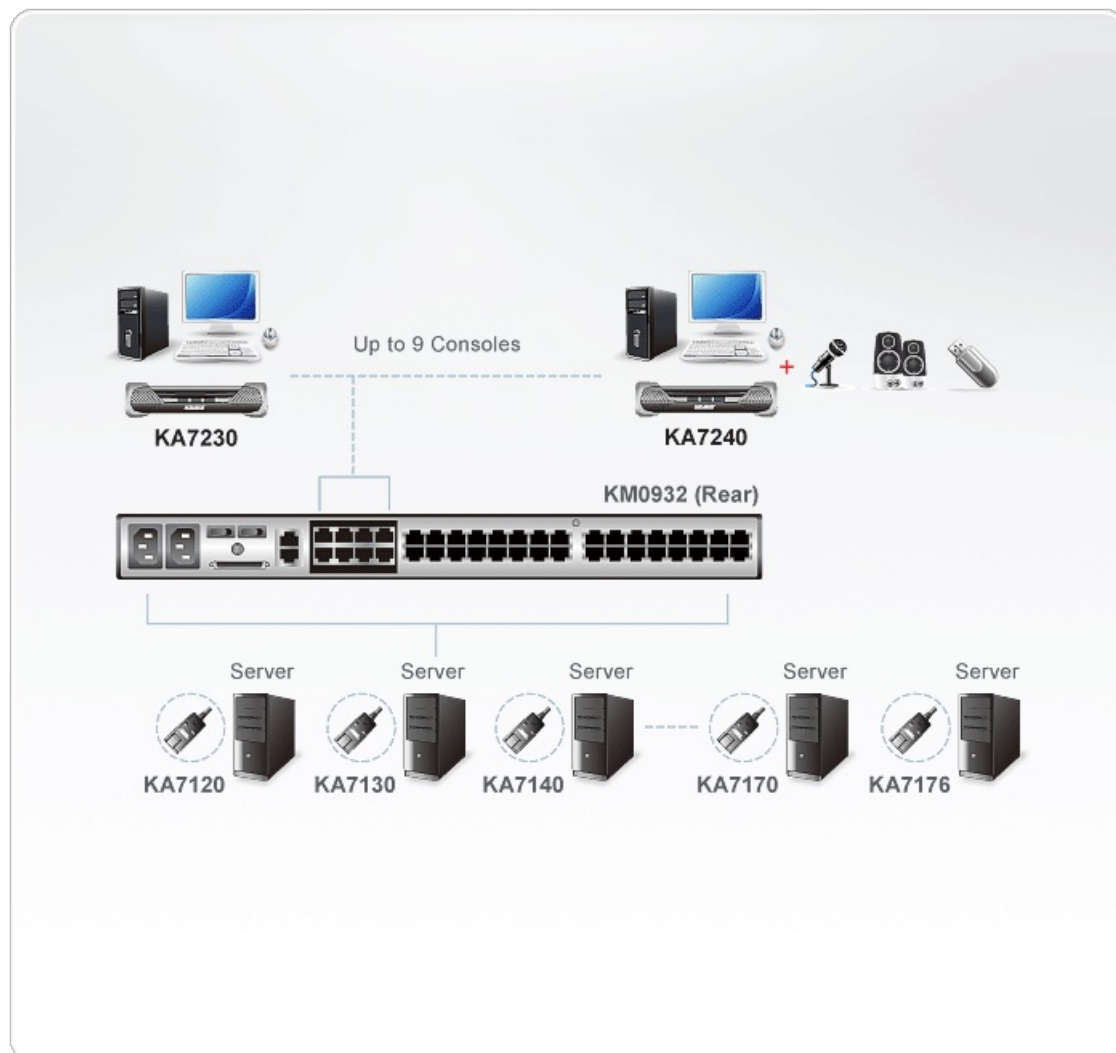
Połączenia komputera	1
Połączenia konsoli	1
Wybór portu	Graficzny interfejs użytkownika, przycisk skrótu
Złącza	

Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (białe) 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (purpurowe) 1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie) 1 x gniazdo USB typ A (białe) 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (zielone)
Port KVM komputera lokalnego	1 x gniazdo SPHD-17 (żółte)
Porty przełącznika KVM	2 x gniazdo RJ-45
RS-232	1 x DB-9 męskie (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Przełączniki	
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Regulacja wzmocnienia wideo	2 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieska)
Online	1 (zielona)
Lokalne	1 (pomarańczowa)
Zdalne	1 (pomarańczowa)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB (PC, Sun, Mac)
Wideo	1280 x 1024 przy 60 Hz (maks. 300 m)
Odstęp czasu skanowania	1-240 sekund
Pobór mocy	DC5.3V:6.12W:37BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.22 kg (2.69 lb)
Wymiary(D x S x W)	22.71 x 17.15 x 5.48 cm (8.94 x 6.75 x 2.16 in.)

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.