

CL3100

Konsola Ultra Short Depth 1U z panoramicznym ekranem LCD (USB / VGA)



CL3100 to kompaktowa konsola LCD KVM z pojedynczą szyną i podświetlanym ekranem LED o przekątnej 18,5" z wbudowaną klawiaturą i touchpadem. Ma niewielką głębokość montażu, pasuje zarówno do wszystkich 19-calowych szaf jak i w szczególności do płytłych szaf. CL3100 stanowi idealne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce w specjalnych warunkach, takich jak wewnątrz wozu transmisyjnego lub kompaktowe pomieszczenia kontrolne.

CL3100 to dedykowana konsola przesuwana z przodu dla kompatybilnych przełączników KVM VGA. Dla większej wygody użytkownicy mogą zarządzać komputerem z konsoli zewnętrznej. CL3100 posiada port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia, a porty dla drugiej konsoli KVM (klawiatura / mysz USB i monitor VGA) znajdują się na tylnym panelu. CL3100 zawiera również dwa mini-stereofoniczne porty do podłączenia głośników.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji CL3100 został zaprojektowany tak, aby przekraczał wymagania dotyczące optymalizacji wykorzystania miejsca, adaptacyjnego rozmieszczenia i wszechstronności operacyjnej. Jest idealny do zastosowań takich jak mobilne transmisje na żywo w sektorze nadawczym lub w pomieszczeniach kontrolnych o ograniczonej powierzchni w dowolnej branży.

CL3100NX: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768



Funkcje

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni

- Ekskluzywne oświetlenie LED - zaprojektowane przez firmę ATEN do oświetlania klawiatury i touchpada, aby zapewnić widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
- Zintegrowana konsola LCD KVM z 18,5-calowym ekranem LCD z podświetleniem LED w obudowie z pojedynczą szyną z górnym i dolnym prześwietem zapewniającym płynną pracę w szafie systemowej o wysokości 1U.
- Krótka konstrukcja umożliwia pracę z urządzeniami do montażu w szafach w wąskich przestrzeniach.
- Blokada konsoli - pozwala na bezpieczne zablokowanie szuflady na konsoli, gdy nie jest używana.

Wszechstronność operacyjna

- Obsługuje wejście wideo VGA; obsługuje konsolę zewnętrzną ze złączami USB / VGA
- 18,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768 przy 60 Hz
- Konsola zewnętrzna obsługuje wejściowe rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa audio do podłączania głośników
- Dodatkowy port myszy USB z możliwością podłączenia na gorąco na przednim panelu (działa również jako port peryferyjny USB)
- Wybór konsoli za pomocą skrótu
- Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
- Obsługa języków klawiatury: angielski (USA), angielski (UK), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny i turecki

Elastyczność instalacji

- Standardowy zestaw do montażu w stojaku
- Dostępny opcjonalny zestaw do montażu w szafie Easy Installation *
- Nie wymaga oprogramowania
- Aktualizacja oprogramowania układowego
- Obsługuje hot-plugging

* Zestaw do montażu w szafie Easy Installation jest sprzedawany osobno. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać informacje o produkcie


Specyfikacje

Funkcja	CL3100NX
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	1
Wybór konsoli	Hotkey
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
Porty KVM	1 x SPHD Female (Yellow) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
Port USB	1 x USB Type A Female
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)

Zasilanie	1 x 3-prong AC Socket
Przełączniki	
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide Switch
Zasilanie	1 x Rocker Switch
Zasilanie LCD	1 x Pushbutton
Regulacja LCD	4 x Pushbutton
Diody LED	
Zasilanie	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)
Blokada	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	
Input Video Resolution	1920 x 1200 @ 60 Hz
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	18.5" TFT-LCD
Resolution	1366 x 768 @ 60Hz
Rozstaw pikseli	0.3 mm x 0.3 mm
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (H), 160° (V)
Współczynnik kontrastu	1000 : 1
Obsługa kolorów	16.7M colors
Luminancja	250 cd/m ²
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110:13.8W:80BTU AC220:14.1W:81BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C

Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + Plastic
Masa	9.07 kg (19.98 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm
Uwaga	Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

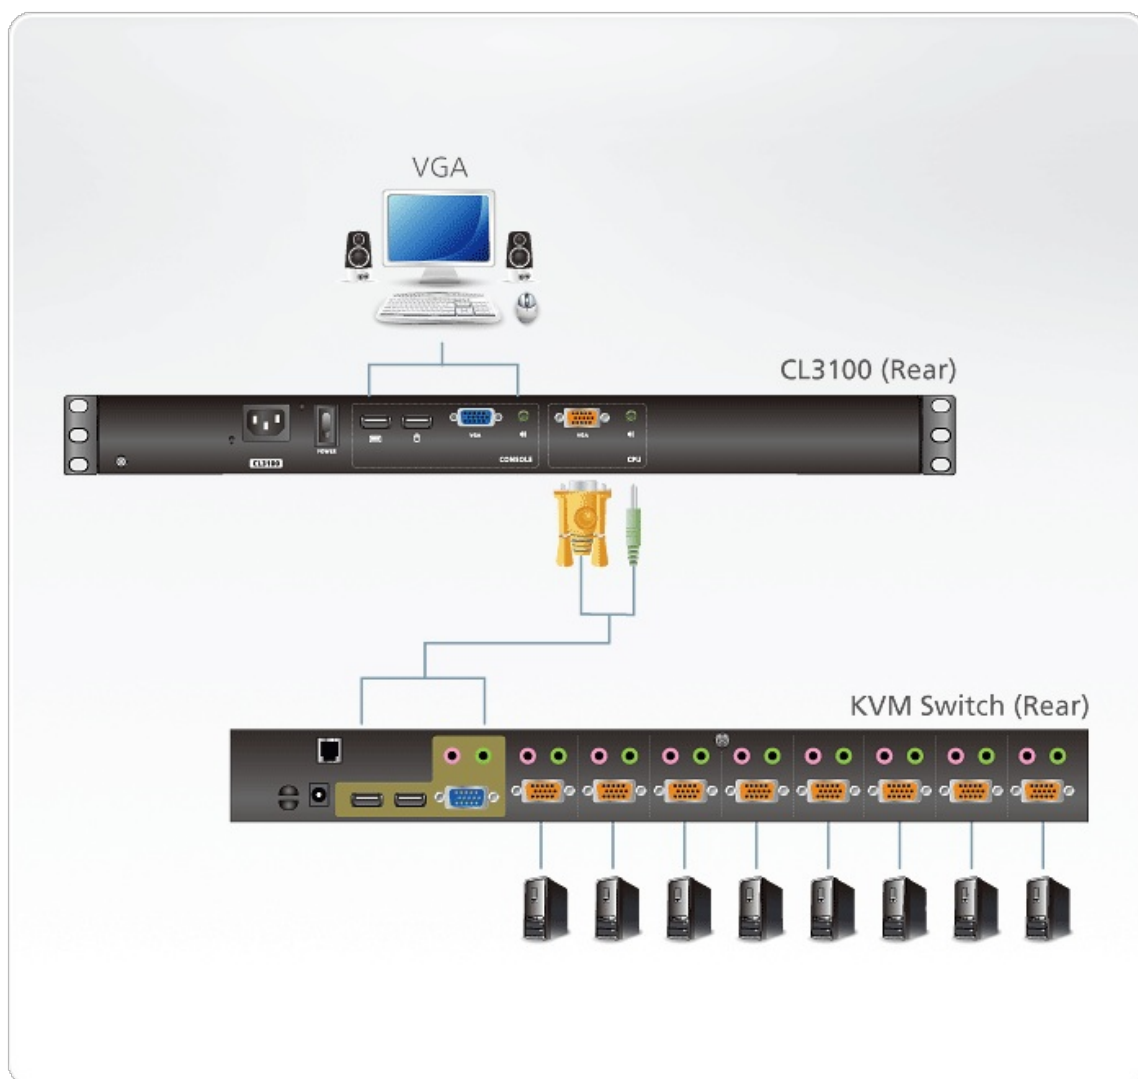

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.