

KN9116

16-portowy przełącznik KVM Over the NET™



Przełącznik KN9116 umożliwia dwóm administratorom — jednemu zalogowanemu na konsoli lokalnej, a drugiemu zdalnie przez protokół IP i dowolną przeglądarkę internetową — oraz 32 użytkownikom bezpiecznie monitorować, zarządzać i diagnozować do 16 podłączonych urządzeń oraz uruchamiać na nich aplikacje.


Funkcje

- 16-portowy przełącznik KVM ze zdalnym dostępem — monitorowanie i kontrolowanie do 16 komputerów z jednej konsoli KVM (klawiatura, grafika, mysz)
- Zdalny dostęp do komputerów przez sieci LAN, WAN lub Internet — kontrolowanie instalacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
- Dwie magistrale: administratorzy lokalny i zdalny mogą jednocześnie kontrolować różne porty
- Dostęp z przeglądarki internetowej, klienta Windows i klienta Java; klient Java działa w większości systemów operacyjnych
- Graficzne menu ekranowe OSD i paski narzędzi zapewniające wygodną i intuicyjną obsługę
- Obsługa połączeń kaskadowych do 2 poziomów* — kontrola nad maks. 128 komputerami
- Do 64 kont użytkowników — obsługa 32 użytkowników zalogowanych jednocześnie
- Tryb Panel Array — możliwość podglądu wszystkich 16 portów jednocześnie
- Funkcja tablicy komunikatów umożliwia zalogowanym użytkownikom komunikowanie się oraz przekazanie wyłącznej kontroli nad funkcjami KVM jednemu użytkownikowi
- Serwer dzienników działający w systemie Windows
- Zdalne sterowanie zasilaniem podłączonych urządzeń Power over the Net™
- Trzy poziomy zabezpieczeń: multiadministrator; multiużytkownik; multiobserwator
- Zaawansowane zabezpieczenia, w tym ochrona hasłem i zaawansowane techniki szyfrowania: 1024-bitowy RSA, 256-bitowy AES, 56-bitowy DES oraz 128-bitowy SSL
- Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS, LDAP, LDAPS oraz MS Active Directory
- Możliwość uaktualniania zapisanego w pamięci flash oprogramowania sprzętowego przez sieć
- Możliwość ustawienia portów w tryby Exclusive (wyłączna kontrola), Occupy (zajęty) oraz Share (wspólnie obsługiwany)
- **Interfejsy sieciowe:** TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- Zdejmowany panel przedni, zapewniający łatwy dostęp do przedniej i tylnej części urządzenia
- Wysoka rozdzielczość grafiki: do 1280 x 1024 przy 75 Hz; 1600 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix

Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu KN9116: [Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM](#). W zależności od funkcji podłączonego kaskadowo przełącznika KVM niektóre funkcje KVM Over the NET™ mogą nie być obsługiwane.

* Kompatybilność z przełącznikami KVM: [KH98](#), [CS9134](#), [CS9138](#), [CS88A](#), [KH1508](#), [KH1516](#). W zależności od funkcji podłączonego kaskadowo przełącznika KVM niektóre funkcje KVM Over the NET™ mogą nie być obsługiwane.

Diagram

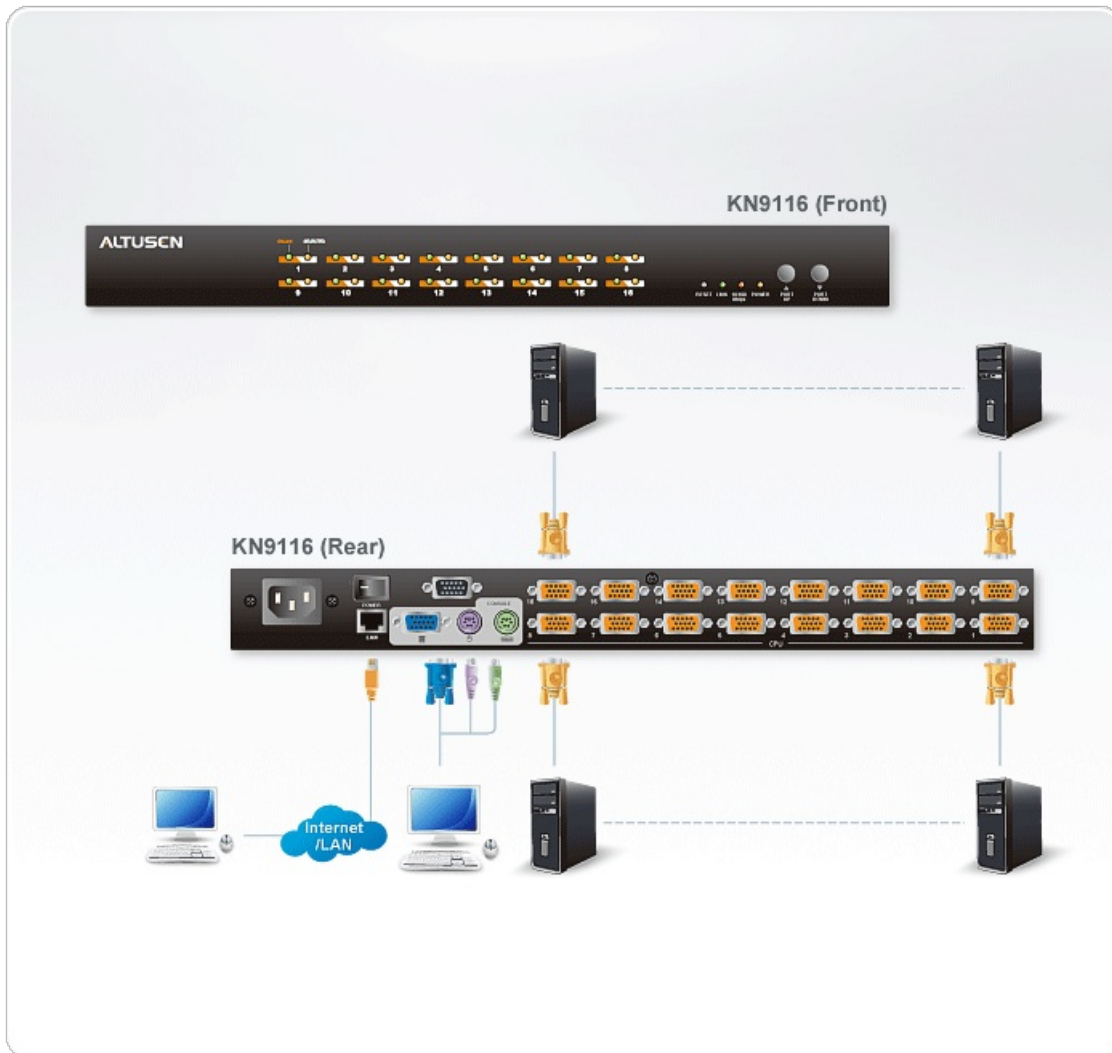

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.