

VS0401

4-portowy przełącznik VGA z obsługą audio



4-portowy przełącznik VGA VS0401 z obsługą audio umożliwia podłączenie sygnałów audio/wideo z 4 komputerów źródłowych do jednego monitora lub projektora. Zapewnia pełną obsługę dźwięku i umożliwia szybkie przełączanie między podłączonymi urządzeniami.

VS0401 ma wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 do zaawansowanego sterowania systemami oraz obsługi przez interfejs RS-232. Dwukierunkowy port szeregowy RS-232 urządzenia umożliwia także dołączenie do instalacji innych urządzeń szeregowych, np. ekranów dotykowych lub skanerów kodów paskowych. Istnieje możliwość podłączania zaawansowanych urządzeń sterowania szeregowego przez port RS-232, dzięki czemu VS0401 może być sterowany z zewnętrznych systemów i obsługuje zaawansowane funkcje z tym związane takie jak przełączanie portów, przełączanie automatyczne, blokada przycisków na panelu przednim oraz wykrywanie włączenia.

Urządzenie VS0401 doskonale sprawdza się w salach zebrań, centrach medialnych, klasach oraz wszelkich innych miejscach prowadzenia prezentacji — tam, gdzie wiele urządzeń audio/wideo musi być dostępnych przez jeden wyświetlacz.

Funkcje

- Wyświetlanie obrazu z 4 komputerów na jednym monitorze lub projektorze
- Szybkie i łatwe przełączanie źródeł VGA/audio za pomocą przycisków na panelu przednim, RS-232 lub pilota na podczerwień
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920 x 1440
- Umożliwia nadawanie sygnału na dużą odległość — do 30 m *
- Obsługa monitorów VGA, SVGA, UXGA, WUXGA oraz Multisync
- Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 do zarządzania systemem **
- Sterowanie RS-232:
 - Wykrywanie włączenia — automatyczne przełączanie VS0401 na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych urządzeń źródłowych
 - Automatyczne przełączanie — ustawianie priorytetu na potrzeby automatycznego przełączania na podłączony port
 - Blokada przycisków — blokuje przyciski na panelu przednim
- Obsługa dźwięku stereo
- Zgodność z normą DDC
- Obsługa przepustowości do 300 MHz — optymalna jakość obrazu
- Wskaźnik LED stanu zasilania i urządzenia źródłowego
- Całkowicie metalowa obudowa — duża trwałość i dobra ochrona
- Plug-and-play — nie jest wymagana instalacja oprogramowania

* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.


** Uwaga: Instrukcję obsługi urządzenia i graficznego interfejsu użytkownika (AP i GUI) VS0401 można pobrać ze strony internetowej firmy ATEN (www.aten.com)

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	30 m
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 30 m
Audio	
Wejście	4 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) Szybkość transmisji w bodach i protokół: Szybkość transmisji w bodach: 19200, Bity danych: 8, Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie
Podczerwień	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (czarny)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:0.47W:2BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.66 kg (1.45 lb)

Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

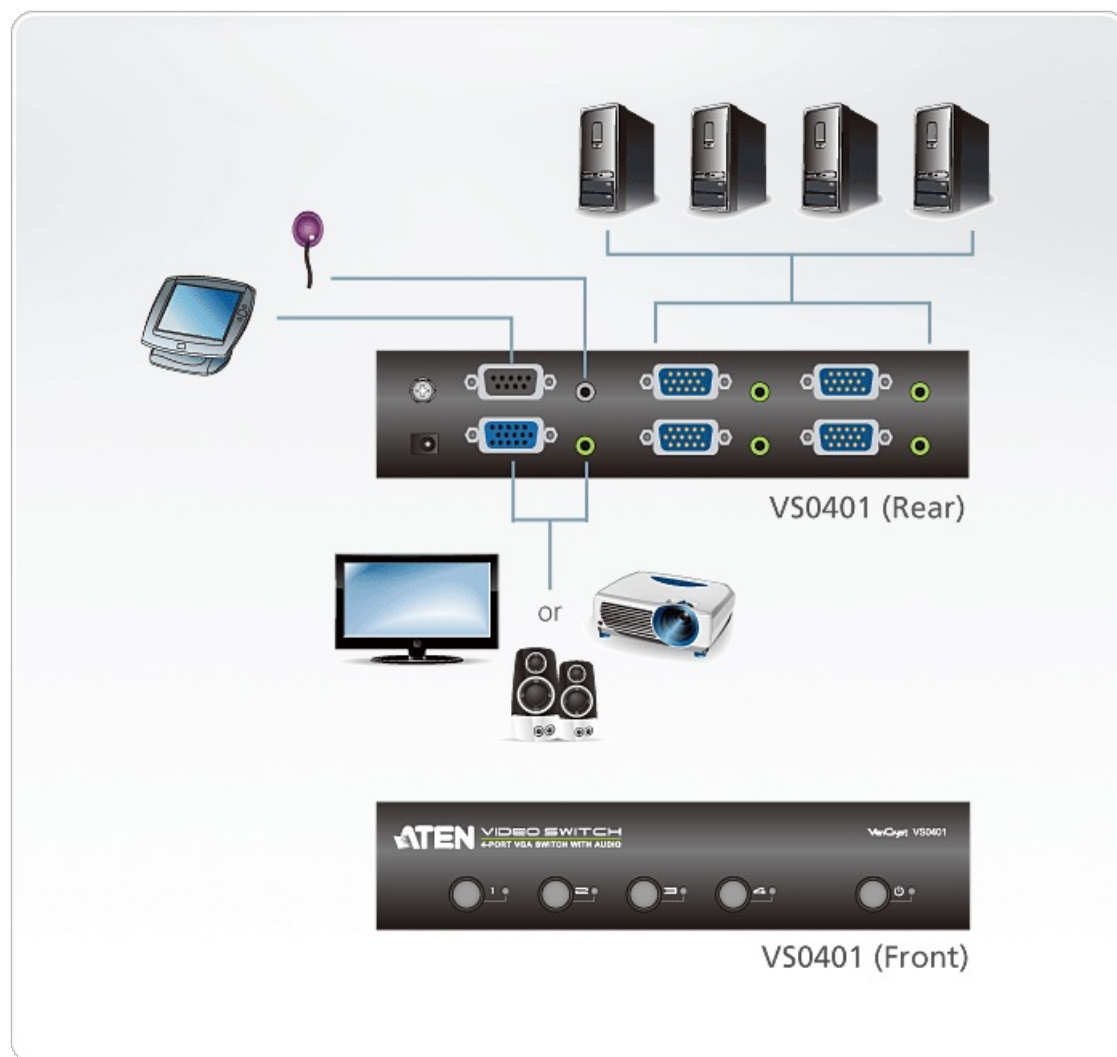

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.